

Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, nerūdijančio plieno SMU50E58SK




A⁺

Su „AquaStop“ būsite patikimai apsaugoti nuo galimos išsiliejusio vandens žalos visą indaplovės eksploatacijos laikotarpį.

- **Krepšys, kurio aukštį galima reguliuoti:** daugiau vietos dideliems indams.
- **„VarioSpeed“:** išplauna ir išdžiovina optimaliai per pusę laiko.
- **„AquaStop“:** patikima apsauga nuo vandens išsiliejimo visą indaplovės eksploatacijos laikotarpį.
- Itin tausoja jautrų stiklą.
- **Apsauga nuo vaikų:** durelių užraktas, kad indaplovės nebūtų galima atidaryti, kai paleistas plovimas.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	12,0
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	0
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	815-875 x 600 x 550
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm) :	1155
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Taip - tik priekis
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	60
Svoris neto (kg) :	38,899
Svoris bruto (kg) :	41,0
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	190
EAN kodas :	4242002654645
Standartinis komplektų skaičius :	13
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	294,00
Suvartojama energija (kWh) :	1,03
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,10
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	3360
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	210
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	48
Montavimo tipas :	Įmontuojama po stalviršiu

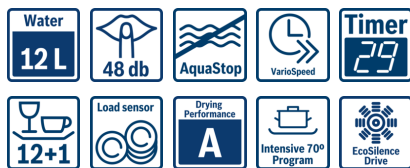

Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5001 : Kūdikių indelių priežiūros rinkinys
SMZ5002 : Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams
SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis



**Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios,
60 cm, nerūdijančio plieno
SMU50E58SK**

**Su „AquaStop“ būsite patikimai apsaugoti
nuo galimos išsiliejusio vandens žalos visą
indaplovės eksploatacijos laikotarpį.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+
Džiovinimo klasė: A
- Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 3360 l vandens /
294 kWh kWh elektros (280 plovimo ciklų)
- 13 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 48 dB(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos

- 5 programos: intensyvi 70 °C, normali 65 °C, Eco 50 °C,
Party 45 °C, perskalavimas
- Speciali funkcija: VarioSpeed

Dizainas ir patogumas

- Vario krepšių sistema
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Keičiamo aukščio viršutinis krepšys
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų
skalavimo priemonių
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 h

Technologija

- Jutikliai: užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Elektroninis likusio laiko parodymas
- Programų pasirinkimo mygtukas su integruota įjungimo
funkcija


Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: Durelių blokavimas


Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

**Serie | 4, Indaplovė, montuojama iš apačios,
60 cm, nerūdijančio plieno
SMU50E58SK**

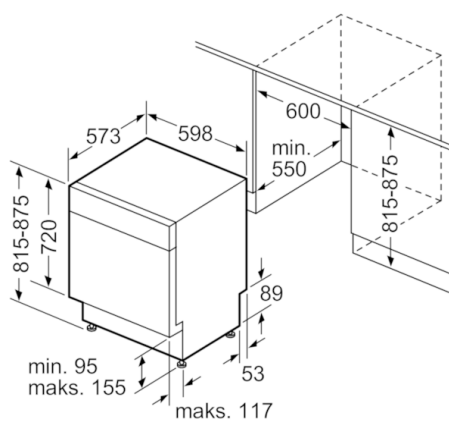

Matmenys, mm

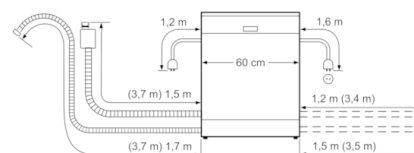

() Werte mit Verlängerungssatz