

Serie | 6, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Stainless steel SMU67MS02S



A+++

Pasikliaukite PerfectDry sistema ir nepakartojamais rezultatais džiovinant įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.

- **„Glass 40°C“:** programa, pritaikyta švelniam ir kruopščiam stiklinių taurių plovimui bei džiovinimui.
- **„VarioFlex“ krepšiai ir „VarioDrawer“ stalčius:** dar lankstesnės pritaikymo galimybės ir daugiau vietos visuose lygiuose.
- **„AquaStop“:** 100 % apsauga nuo vandens nuotėkio.
- **Stiklo apsaugos technologija:** švelniai stiklinių ar kitų trapių indų priežiūrai.
- **Apsauga nuo vaikų:** durų užraktas, neleidžiantis atidaryti indaplovės, kai paleistas plovimas.
- **„EcoSilence Drive“:** itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.
- **Automatinės programos:** geriausi rezultatai automatinio būdu.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	9,5
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	0
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	815-875 x 600 x 550
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm) :	1150
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Taip - tik priekis
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	60
Svoris neto (kg) :	47,330
Svoris bruto (kg) :	49,5
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	165
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	190
EAN kodas :	4242002975443
Standartinis komplektų skaičius :	14
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	237,00
Suvartojama energija (kWh) :	0,83
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	195
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	44
Montavimo tipas :	Įmontuojama po stalviršiu



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
 SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
 SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
 SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis



**Serie | 6, Indaplovė, montuojama iš apačios,
60 cm, Stainless steel
SMU67MS02S**

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

**Pasikliaukite PerfectDry sistema ir
nepakartojamais rezultatais džiovinant
įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A+++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 2660 l vandens / 237 kWh elektros (280 plovimo ciklų)
- Talpa: 14 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 44(A) re 1 pW
- Triukšmo lygis (tyli programa): 42(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 7 programos: Intensyvi 70, Automatinė 45-65, Eko 50, Naktinis režimas 50, short 60, Glass 40, Pirminis skalavimas
- 4 specialios funkcijos: VarioSpeedPlus, Half Load, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija
- Zeolith® - džiovinimas

Dizainas ir patogumas

- VarioFlex krepšių sistema
- VarioDrawer - stalo įrankių krepšys
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3 pakopos)
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 h


Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus

Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

**Serie | 6, Indaplovė, montuojama iš apačios,
60 cm, Stainless steel
SMU67MS02S**

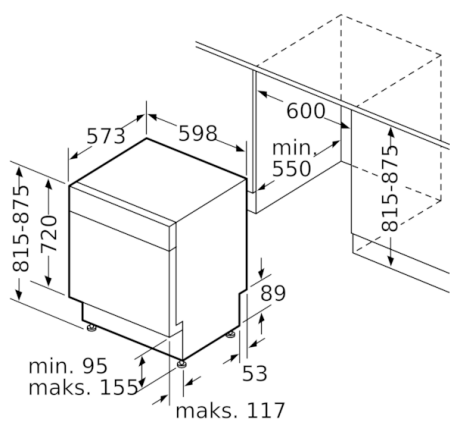

Matmenys, mm