

Serie | 8, Indaplovė, montuojama iš apačios, 60 cm, Stainless steel SMU88PS01S



Pasikliaukite PerfectDry sistema ir nepakartojamais rezultatais džiovinant įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.

- **„Glass 40°C“:** švelnus jautrių stiklinių indų plovimas.
- **„Rackmatic“:** reguliuojamo aukščio indaplovės dėtuve aukštiems indams.
- **„AquaStop“:** apsaugo nuo nuotėkio, suteikiama 100 % garantiją visą eksploataavimo laikotarpį.
- **Apsauga nuo vaikų:** durų užraktas, neleidžiantis atidaryti indaplovės, kai paleistas plovimas.
- **EcoSilence Drive:** itin taupus ir tylus veikimas, užtikrinantis ilgą prietaiso tarnavimo laiką.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė : D

Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa: 84 kWh

Maksimalus komplektų skaičius: 13

Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą: 9,5 l

Programos trukmė: 3:15 h

Ore skleidžiamas akustinis triukšmas: 42 dB(A) re 1 pW

Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė: B

Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama

Aukštis su viršutiniu padėklu: 0 mm

Gaminio išmatavimai (plotis x gylis): 815 x 598 x 573 mm

Montavimo angos dydis (A x P x G): 815-875 x 600 x 550 mm

Atitikties sertifikatai: CE, VDE

Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°: 1150 mm

Reguliuojamo aukščio kojelės: Yes - all from front

Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis: 60 mm

Svoris neto: 46,677 kg

Svoris bruto: 49,0 kg

Prijungimo galia: 2400 W

Srovė: 10 A

Įtampa: 220-240 V

Dažnis: 50; 60 Hz

Elektros laidos ilgis: 175 cm

Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu

Įleidimo žarnos ilgis: 165 cm

Išleidimo vamzdžio ilgis: 190 cm

EAN kodas: 4242002978758

Montavimo tipas: Įmontuojama po stalviršiu

Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos

SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms

SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei

SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis

SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis



4 242002 978758

**Serie | 8, Indaplovė, montuojama iš apačios,
60 cm, Stainless steel
SMU88PS01S**

**Pasikliaukite PerfectDry sistema ir
nepakartojamais rezultatais džiovinant
įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.**

Efektyvumas ir pajėgumas

- Triukšmo lygis (Silence programa): 40(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 8 programos: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Silence 50, Kurz 60, Glas 40, Schnell 45, Vorspülen
- 5 specialios funkcijos: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Half Load, HygienePlus, Extra Dry
- Machine Care speciali funkcija
- Zeolith® - džiovinimas

Dizainas ir patogumas

- highTP Su raudonos spalvos liečiamais mygtukais
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- Reguliuojamas viršut.stalčius: RackMatik 3-lygių
- Durelės su Servo-lock® užraktu
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Timer 24 h
- TFT Display front

Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūdijančio plieno vidus


Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

**Serie | 8, Indaplovė, montuojama iš apačios,
60 cm, Stainless steel
SMU88PS01S**

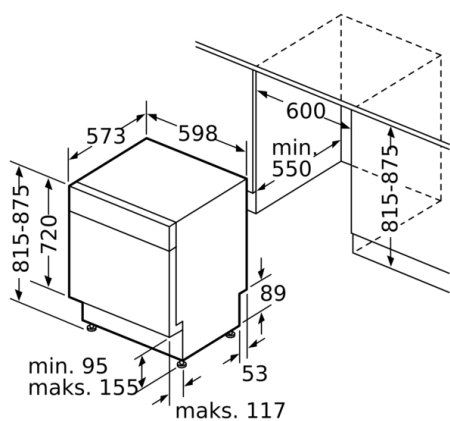

Matmenys, mm

