

Serija 2, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV2ITX09E



Papildomi priedai

SMZ5300	Vyno taurių laikiklis
SGZ0BI02 :	
SGZ0CL01 :	
SGZ1010	Įleidimo ir išleidimo žarnos
SGZ8BI00 :	
SMZ2014	Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ5000 :	
SMZ5002	Krepšelis sidabriniams stalo įrankiams

Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

- **ExtraDry programa:** itin kruopštus džiovinimas sunkiai džiūstantiems indams.
- **Patvirtintas programos „Eco 50 °C“ higienos lygis ir aukštesnė kokybė su programomis „Intensive 70 °C“ bei „Machine Care“**
- **Reguliuojamo aukščio viršutinis krepšelis:** papildoma erdvė aukštesniems indams.
- **Silence on demand:** triukšmo sumažinimas pagal poreikį iki 30 min. naudojant Home Connect programėlę.
- **Home Connect:** išmaniai sujungti buitiniai prietaisai patogesniai gyvenimui.

Techniniai duomenys

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (Reglamentas (ES) 2017/1369) ¹ :	E
Energijos suvartojimas per 100 ciklų „Eco“ programa:	94 kWh/100 ciklų
Maksimalus komplektų skaičius:	13
Vandens suvartojimas „Eco“ programa litrais per darbo ciklą:	9.5 l
Programos trukmė:	4:10 h
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	46 dB(A) re 1pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	C
Montavimo tipas:	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu:	0 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	815-875 x 600 x 550 mm
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90°:	1150 mm
Reguliuojamo aukščio kojelės:	Taip – visi nuo priekio
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis:	60 mm
Reguliuojamas cokolis:	Horizontaliai ir vertikalčiai
Svoris neto:	33.8 kg
Svoris bruto:	35.6 kg
Galia:	2400 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Remonto indeksas:	0.0
Elektros laido ilgis:	175 cm
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su žeminiu
Įleidimo žarnos ilgis:	165 cm
Išleidimo vamzdžio ilgis:	190 cm
EAN kodas:	4242005498765
Montavimo tipas:	Pilnai įmontuojamos



¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė

Serija 2, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV2ITX09E

Išmani indaplovė su triukšmo sumažinimo funkcija, naudojama per Home Connect programėlę.

- ¹ Energijos vartojimo efektyvumo klasių nuo A iki G skalė
² Energijos sąnaudos, kWh – 100 ciklų (programa Eko 50)
³ Vandens sąnaudos, l – ciklui (programa Eko 50)
⁴ Programos trukmė Eko 50

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos vartojimo efektyvumo klasė¹: E
- Energija² / vanduo³: 94 kWh / 9.5 l l
- Talpa: 13 indų komplektų
- Eco programos trukmė⁴: 4:10 (h:min)
- Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
- Triukšmo efektyvumo klasė: C

Programos ir specialios funkcijos

- 5 programos: Eco 50, Auto 45-65° Temperatūros programa 2: 45-65, Intensive 70, Express 65° 65, Favourite
- Pre-Rinse – išankstinio skalavimo programa
- 4 specialios funkcijos: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpoD VarioSpeed
- Machine Care – skalbyklės priežiūros programa
- Papildomos funkcijos su Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Technologija

- Wi-Fi
- Jutikliai: AquaSensor
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- „EcoSilence“ pavara
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Savaimė išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: nerūd. plieno/Polinox

Dizainas ir patogumas

- Viršutinio stalčiaus tipas: low
- InfoLight red būsenos indikatorius
- Reguliuojamas viršut. stalčius: Vienas
- Apatinis krepšelis su SX
- Bėgelio stabdiklis, neleidžiantis krepšiui nuriedėti nuo bėgelio
- Apat. indų krepšio jud. dalys: 2 atlenkiami lėkšč. laikikliai
- Įrankių krepšys viršutiniame krepšyje
- Įrankių krepšys apatiniame krepšyje
- Virš. krepšys puodeliams: 2 svirtys (ilga / trumpa)
- Valdymas iš viršaus ant durelių
- Užrašytas tekstas (angliškai)
- Akustinis signalas programos pabaigoje
- Laikmatis: 9 h
- Stiklo apsaugos technologija

Montavimas


- AquaStop
- Gaminio matmenys (A x P x G): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Priedai: apsauginė garų plokštelė

Serija 2, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm SMV2ITX09E

matmenys mm



⚙️ lizdas
() reikšmės su ilginamuoju rinkiniu

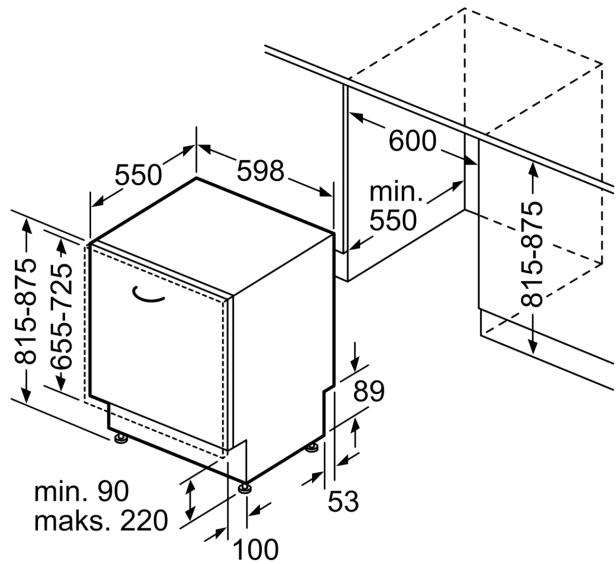

Matmenys, mm