

**Serie | 8, Visiškai integruota
indaplovė, 60 cm
SMV88PX01E**



Papildomi priedai

SGZ1010 : Įleidimo ir išleidimo žarnos
SMZ2014 : Krepšelis puodeliams/stiklinėms
SMZ2055 : Nerūdijančio plieno durelių fasadas
SMZ5001 : Kūdikių indelių priežiūros rinkinys
SMZ5005 : Apsauginė plieno juostelė indaplovei
SMZ5100 : Vario-stalo įrankių krepšelis
SMZ5300 : Vyno taurių laikiklis

**Pasikliaukite PerfectDry sistema ir
nepakartojamais rezultatais džiovinant
įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.**

A+++

- **Zeolith® džiovinimas:** tobuli džiovinimo rezultatai 3D oro srauto dėka, net džiovinant plastikinius indus.
- **Tylus plovimas ir SuperSilence:** tik 42 dB, dar mažiau triukšmingas su Tylaus plovimo programa
- **Glass 40°C:** programa, pritaikyta švelniam stiklinių indų valymui
- **VarioFlex Pro krepšeliai:** daugiau lankstumo reguliojant krepšelius, paryškinta raudonai.
- **TimeLight:** programos būklė ir likęs laikas rodomi ant grindų didele raiška.

Techniniai duomenys

Vandens sąnaudos (l) :	9,5
Montuojamas / Laisvai statomas :	Įmontuojama
Aukštis su viršutiniu padėklu (mm) :	0
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :	815-875 x 600 x 550
Gylis, esant durelėms atidarytoms 90° (mm) :	1150
Reguliuojamo aukščio kojelės :	Taip - tik priekis
Maksimalus reguliuojamų kojelių aukštis (mm) :	60
Svoris neto (kg) :	45,330
Svoris bruto (kg) :	48,0
Prijungimo galia (W) :	2400
Srovė (A) :	10
Įtampa (V) :	220-240
Dažnis (Hz) :	50; 60
Elektros laidos ilgis (cm) :	175
Kištuko tipas :	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Įleidimo žarnos ilgis (cm) :	140
Išleidimo vamzdžio ilgis (cm) :	190
EAN kodas :	4242005052851
Standartinis komplektų skaičius :	13
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC) :	A+++
Svertinis metinis suvartojamos energijos kiekis (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) :	234,00
Suvartojama energija (kWh) :	0,82
Baigtos programos režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Lšjungties režimo vartojamoji galia (W) - NEW (2010/30/EC) :	0,50
Svertinis metinis suvartojamo vandens kiekis (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Džiovinimo efektyvumo klasė :	A
Standartinės programos :	Eco
Programos ciklo trukmė (min) :	195
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW) :	42
Montavimo tipas :	Pilnai įmontuojama



**Serie | 8, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm
SMV88PX01E**

Pasikliaukite PerfectDry sistema ir nepakartojamais rezultatais džiovinant įprastus, stiklinius bei plastikinius indus.

Saugumas

- AquaStop
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: užraktas

Montavimas

- Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojėlė

Efektyvumas ir pajėgumas

- Energijos efektyvumo klasė A+++ (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki D)
- Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 2660 l vandens / 237 kWh elektros (280 plovimo ciklų)
- 13 indų komplektų
- Triukšmo lygis: 42 DB(A) re 1 pW
- Triukšmo lygis (tyli programa): 40(A) re 1pW

Programos ir specialios funkcijos

- 8 programos: intensyvi 70 GC, Auto 45-65 GC, Eco 50 GC, tyla 50 GC, trypas 60 GC, stiklas 40 GC, Schnell 45 GC, Vorspülen
- 4 specialios funkcijos: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Half Load, HygienePlus
- Machine Care speciali funkcija: novėrs karkakmens un tauku nosėdumus tilpnė
- Zeolith® - džiovinimas


Dizainas ir patogumas

- „VarioFlex Pro“ krepšelių sistema Su raudonos spalvos liečiamais mygtukais
- DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
- RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3 pakopos)
-
- Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų plovimo priemonių
- Didelės raiškos spalvotas TFT ekranėlis, rodantis grafinius simbolius ir tekstą.
- „EmotionLight“ apšvietimas
- „TimeLight“ funkcija


Technologija

- „EcoSilence“ pavara
- Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
- Elektroninis vandens minkštinimas
- Elektroninė druskos trūkumo indikacija
- Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
- Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių gofruotą filtrą
- Vidinis korpusas: Nerūdijančio plieno vidus

Serie | 8, Visiškai integruota indaplovė, 60 cm
SMV88PX01E

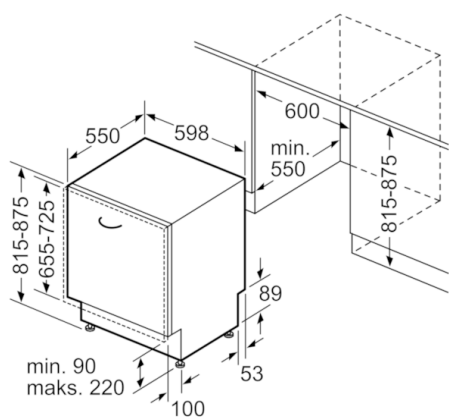

Matmenys, mm

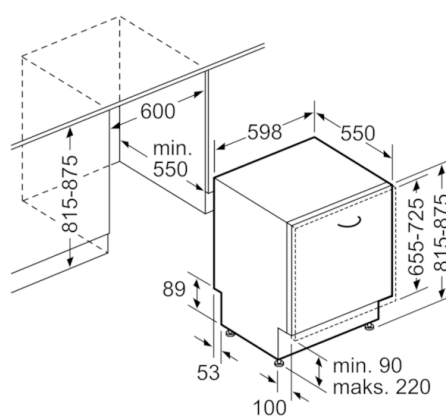

Matmenys, mm