

## Įmontuojamasis visiškai automatinis kavos aparatas TCC78K751



### Priedai esantys komplektacijoje

1 x Vandens filtro kasetė, 1 x Matavimo šaukštelis, 1 x Montavimo varžtai, 1 x Pieno indas, 1 x Valymo tabletės, 1 x Vandens kietumo testo juostelė, 1 x Jungiamoji žarnelė iš pieno vamzdelio

### Papildomi priedai

TCZ7003 : Papildomi priedai  
TCZ8004 : Priežiūros rinkinys

## Asmeninė baristų aistra. Mėgaukitės bet kokios rūšies kava savo namuose vieno mygtuko paspaudimu.

- **Išmanioji kaitinimo sistema:** optimali temperatūra plikant kavą ir tobulas aromatas SensoFlow sistemos dėka.
- **AromaDouble Shot:** Nėkarti itin stipri kava dviejų malimo ir plikymo procesų dėka.
- **SilentCeram Drive:** tylus premium klasės malūnėlis, pagamintas iš susidėvimui atsparios keramikos
- **Ypatingas komfortas:** CreamCleaner funkcija, izoliuotas pieno indas ir puodelio apšvietimas.
- **OneTouch funkcija:** visų rūšių kava vieno mygtuko paspaudimu - nesvarbu, tai espresso, cappuccino ar latte macchiato.

### Techniniai duomenys

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Pieno plakimo antgalis :                 | Ne                       |
| Apsauga nuo vandens nutekėjimo :         | Ne                       |
| Porcijos dydis :                         | All cups                 |
| Gaminio išmatavimai (mm) :               | 454 x 595 x 535          |
| Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) : | 540 x 600 x 670          |
| Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :   | 450 x 564 x 514          |
| EAN kodas :                              | 4242002668581            |
| Prijungimo galia (W) :                   | 1700                     |
| Srovė (A) :                              | 10                       |
| Įtampa (V) :                             | 220-240                  |
| Dažnis (Hz) :                            | 50/60                    |
| Kištuko tipas :                          | Schuko-/Gardy su žeminiu |



4 242002 668581

## **Įmontuojamasis visiškai automatinis kavos aparatas TCC78K751**

**Asmeninė baristų aistra. Mėgaukitės bet kokios rūšies kava savo namuose vieno mygtuko paspaudimu.**

---

### **Veikimas**

- SensoFlow - greitas vandens pašildymas dėka inovatyvios pratekančio vandens šildytuvo sistemos
- Unikali ositin tylios keraminės malimo girtos silentCeram Drive
- OneTouch funkcija: Cappuccino, Latte Macchiato, My Coffee - individualus mėgiamos kavos nustatymas, visi kavos su pienu gėrimai vienu mygtuko paspaudimu
- AromaDouble Shot - itin stipri kava, išlaikant gerą aromatą: Itin stipri kava su mažiau kartumo dėl dviejų malimo ir gaminimo procesų
- Vandens pompos slėgis 19 bar
- Nuimamas 2.5 l talpos vandens rezervuaras
- Atskiras skyrius maltai kavai


### **Higiena**

- Taip: pilnai automatinė išvalymo ir nukalkinimo programa
- Visos pieno centro dalys yra lengvai nuimamos atskiriamos, lengvai valomos. Galima plauti indaplovėje
- SinglePortion Cleaning funkcija- automatinė valymo programa po kiekvieno puodelio

### **Komfortas**


- AromaPressure sistema: Idealus spaudimas puikiam aromato paskleidimui
- Pieno puta, karštas pienas bei karštas vanduo pasirenkami vieno mygtuko paspaudimu funkcija ekrane
- CRC: inovatyvus pieno antgalio dėka, vieno mygtuko paspaudimu gaminama kava su itin standžiom putom.
- Išimama vandens surinkimo talpa su konteineriu kavos tirčiams

## Įmontuojamasis visiškai automatinis kavos aparatas TCC78K751

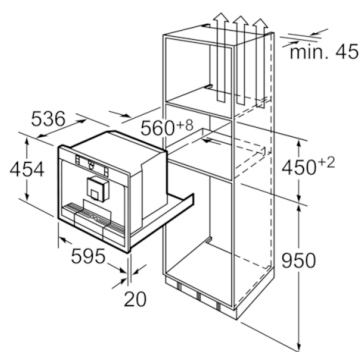


Montuojant >950 mm aukštyje, sunkiau bus pripildyti viršuje pritvirtintą rezervuarą pupelėms ir vandeniui.

Matmenys, mm

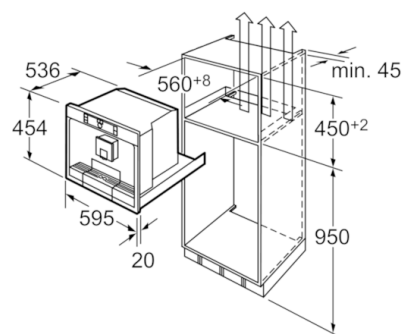


Montuojant >950 mm aukštyje, sunkiau bus pripildyti viršuje pritvirtintą rezervuarą pupelėms ir vandeniui.

Matmenys, mm

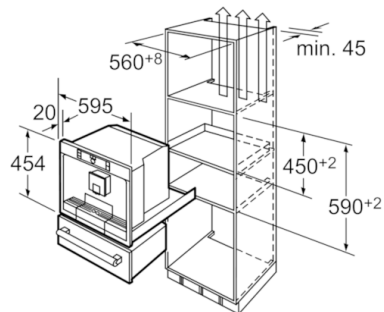

Automatinis espresso kavos aparatas gali būti montuojamas virš šildymo stalčiaus. Tarpinio pagrindo nereikia.


Matmenys, mm

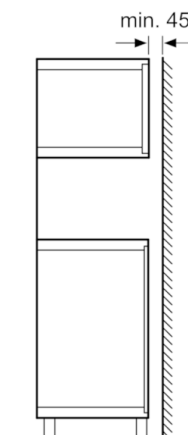

Matmenys mm

Automatinis espresso kavos aparatas  
Montavimas  
kairiajame kampe

Montavimo  
dešiniajame kampe

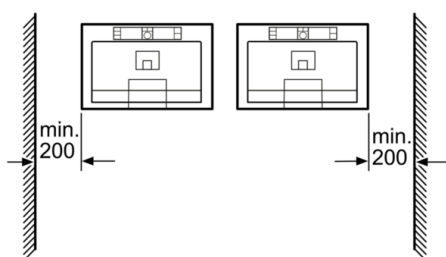

Matmenys mm