

**Serie | 8, Teleskopisks tvaika
nosūcējs, 60 cm, nerūsošais tērauds
DFS067K50**

B

Papildu piederumi

DSZ4561 : Standard smaku filtrs (rezerve)
DSZ4565 : Standard recirkulācijas komplekts
DSZ4660 :
DWZ0IT0P0 : Long Life smaku filtrs (rezerve)
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs

**Teleskopisks tvaika nosūcējs ar stiklu.
Praktiski neredzams skapī - stilīgs virtuves
dizains.**

- **Īpaši kluss:** maksimāla veiktspēja, minimāls troksnis.
- **Tauku filtrēšanas līmenis:** filtrē vairāk nekā 85% tauku no virtuves gaisa.
- **EcoSilence Drive™:** jaudīgā un energoefektīvā tvaika nosūcēju piedziņa.
- **Apgaismojums:** energoefektīvais apgaismojums nodrošina gaišu un labu plīts virsmas apgaismojumu.
- **Intensīvā režīmā** - novērš gatavošanas smakas maksimāli ātri un efektīvi.

Tehniskā informācija

Tipoloģija : Pull-out
Apstiprinoši sertifikāti : CE, Eurasian, VDE
Strāvas vada garums : 175 cm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Min.atstat.līdz riņķ., elektr. : 430 mm
Min.atstat.līdz riņķim, gāze : 650 mm
Neto svars : 12,5 kg
Kontroles veids : elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits : 3 posmi + 2 intensīvs
Izplūstošā gaisa maksimālā izvade : 381 m³/h
Pastiprināšanas pozīcija izplūde cirkulējošs gaiss : 628 m³/h
Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade : 358 m³/h
Pastiprināšanas pozīcija gaisa izplūde : 677 m³/h
Gaismas avotu skaits (kompl.) : 2
Trokšņa līmenis : 56 dB(A) re 1 pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs : 150 / 120 mm
Tauku filtra materiāls : Mazgājams nerūsējošā tērauda
EAN kods : 4242002878300
Pieslēguma jauda : 146 W
Strāva : 10 A
Spriegums : 220-240 V
Frekvence : 50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Uzstādīšanas veids : Iebūvējams skapī



4 242002 878300

Serie | 8, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60 cm, nerūsošais tērauds DFS067K50

**Teleskopisks tvaika nosūcējs ar stiklu.
Praktiski neredzams skapī - stilīgs virtuves dizains.**

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 381 m³/h, intensīvā pakāpe 677 m³/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- Ar Clean Air Plus recirkulēšanas komplektu (pieejams kā papildu piederums) tvaika nosūcējs sasniedz:
Nosūkšanas jauda recirkulēšanas režīmā:
Pie maksimālas lietošanas jaudas: 358 m³/h
Pie intensīvas lietošanas jaudas: 628 m³/h
Trokšņa līmenis recirkulēšanas režīmā:
Pie normālas lietošanas jaudas: 60 dB(A) re 1 pW
Pie intensīvas lietošanas jaudas: 71 dB(A) re 1 pW
- 3 režīmi + 2 intensīvi
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes

Dizains

- 2 x LED 3W
- SoftLight
- Apgaismojums ar dimmera funkciju
- BO dizains ar logotipu


Komforts

- Gaisa kvalitātes sensors – sensori regulē darbību atkarībā no ēdiena gatavošanas garaiņu daudzuma
- BLDC ventilācijai
- Nerūsējošā tērauda filtra pārsegi; drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Tauku filtrs un ogles filtrs


Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)
- Uzstādīšanai 60 cm platā sienas skapī
- Atplūdes vārstulis iekļauts


**Serie | 8, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60
cm, nerūsošais tērauds
DFS067K50**

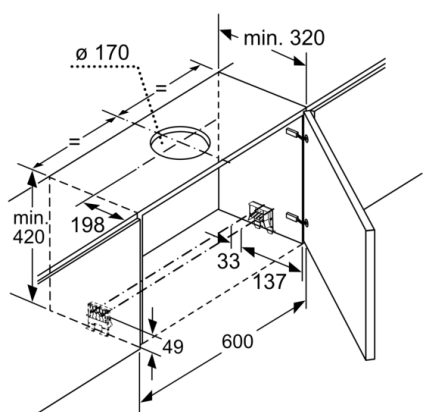


Izmēri (mm)

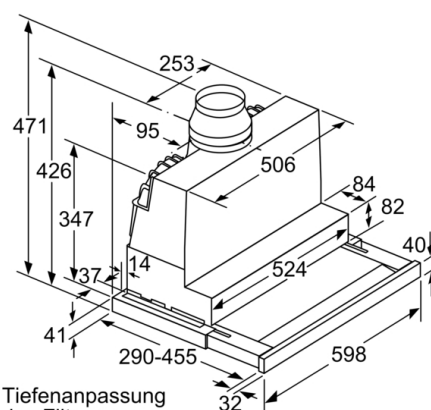


Izmēri (mm)

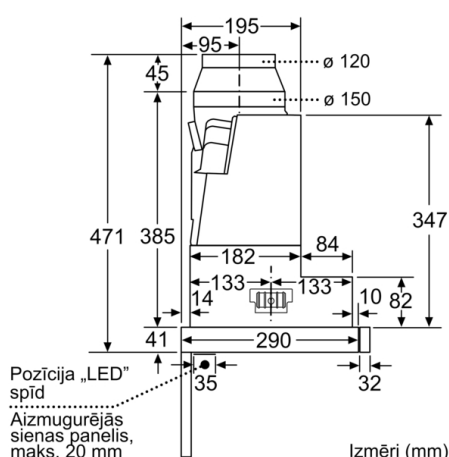


Izmēri (mm)

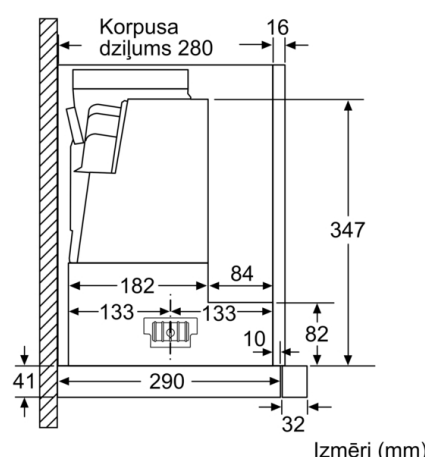

Izmēri (mm)

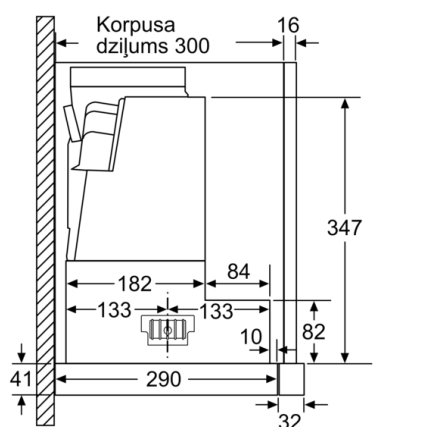

Izmēri (mm)

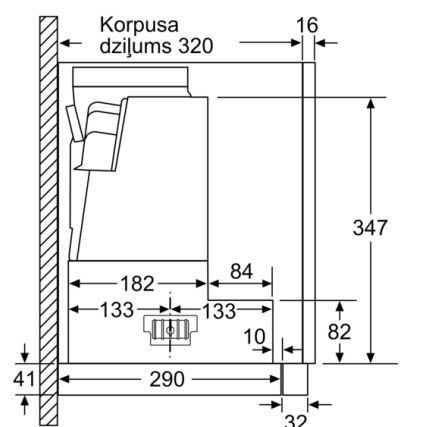

Izmēri (mm)