

Sērija 4, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60 cm, skaidrs stikls DWA66DM50


B


Papildu piederumi

DHZ1225 Skursteņa pagarinājums 1000 mm, DHZ1235 Skursteņa pagarinājums 1500 mm, DHZ6550 :, DHZ6551 :, DWZ0DX0A0 Standard smaku filtrs (rezerve), DWZ0DX0U0 Standard recirkulācijas komplekts, DWZ0XX0J0 Long Life recirkulācijas komplekts, DWZ1DX1B4 Clean Air smaku filtrs (rezerve), DWZ1DX1I4 Clean Air recirkulācijas komplekts, DWZ1DX1I6 Clean Air Plus recirkulācijas komplekts, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs, DWZ1FX5D1 Long Life recirkulācijas kompl., ārējs, DZZ0XX0P0 Long Life smaku filtrs (rezerve), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve), HEZG9AS00S :

- **Īpaši kluss:** maksimāla veiktspēja, minimāls troksnis.
- **TouchSelect vadība:** ātra vēlamo iestatījumu un apgaismojuma izvēle ar skārienvadību.
- **Intensīvā režīmā - novērš gatavošanas smakas maksimāli ātri un efektīvi.**

Tehniskā informācija

| | |
|---|--------------------------------|
| Tipoloģija: | Wall-mounted |
| Strāvas vada garums: | 130.0 cm |
| Tvaika nosūcēja skursteņa augstums: | 576-897/576-1007 mm |
| Ierīces augstums: | 50 mm |
| Minimālais attālums virs elektriskās plīts: | 550 mm |
| Minimālais attālums virs gāzes plīts: | 650 mm |
| Neto svars: | 13.8 kg |
| Kontroles veids: | elektroniskā |
| Ātruma iestatījumu skaits: | 3-stages + intensive setting |
| Maksimālā gaisa nosūce: | 401 m ³ /h |
| Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: | 441 m ³ /h |
| Maksimālā gaisa recirkulācija: | 337 m ³ /h |
| Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūknešana: | 615 m ³ /h |
| Maximum Air flow: | 401 m ³ /h |
| Apgaismojumu skaits: | 2 |
| Trokšņa līmenis: | 59 dB(A) re 1 pW |
| Gaisa izplūdes caurules diametrs: | 120 / 150 mm |
| Tauku filtra materiāls: | Mazgājams alumīnijs |
| EAN kods: | 4242005050925 |
| Savienojuma jauda: | 220 W |
| Drošinātāju aizsardzība: | 10 A |
| Spriegums: | 220-240 V |
| Frekvence: | 50; 60 Hz |
| Kontaktdakšas veids: | Gardy kontaktdakša ar zemējumu |
| Uzstādīšanas veids: | Sienas brīvi stāvošs |



4 242005 050925

Sērija 4, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60 cm, skaidrs stikls DWA66DM50

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 400 m³/h, intensīvā pakāpe 615 m³/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 59 dB(A) re 1 pW (69 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- Ar Clean Air Plus recirkulācijas komplektu (pieejams kā papildu piederums) tvaika nosūcējs sasniedz:
- Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā: Pie maksimālas lietošanas jaudas:337m³/h
- Pie intensīvas lietošanas jaudas:441m³/h
- Trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā: Pie normālas lietošanas jaudas:70dB(A) re 1 pW
- Pie intensīvas lietošanas jaudas:74 dB(A) re 1 pW
- 3 pakāpes + intensīvā pakāpe
- Elektroniska vadība

Dizains

- Montāžai pie sienas virs plīts virsmas
- viegla koncepcija balta/zila
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā


Vide un drošība

- Divkanālu augstas veiktspējas ventilatora motors


Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulācijas komplekts vai
- CleanAir recirkulācijas komplekts (piederums)
- Ar vienvirziena vārstu

**Sērija 4, Pie sienas stiprināms tvaika
nosūcējs, 60 cm, skaidrs stikls
DWA66DM50**

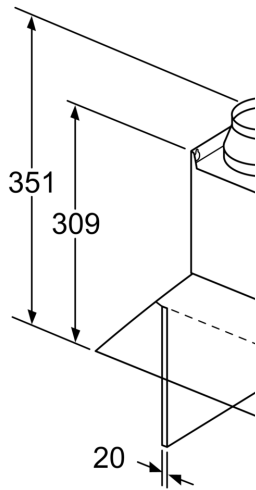

Ja tiek izmantota aizmugurējā ierīces korija, jāņem vērā ierīces korija izmēri.

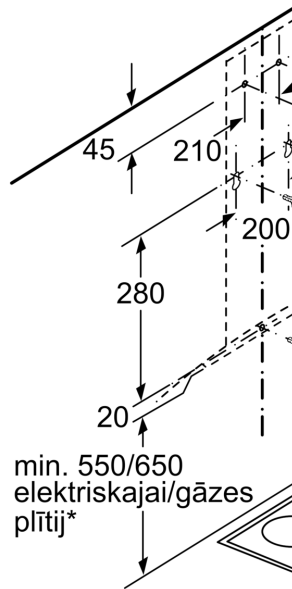


min. 550/650 elektriskajai/gāzes plūvēšanai*



min. 550/650 elektriskajai/gāzes plūvēšanai*

Izmēri (mm)

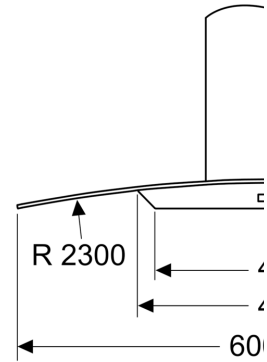

Izmēri aizmugurējās konstrukcijai, ievērojot ierīces ierīces ir pielaides. Faktiskie ierīces izmēri.