

**Sērija 6, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60 cm, Nerūsējošais tērauds  
DWB67JP50**



DHZ1225	Skursteņa pagarinājums 1000 mm
DHZ1235	Skursteņa pagarinājums 1500 mm
DWZ0XX0J5	Long Life recirkulācijas komplekts
DWZ1CB114	Clean Air recirkulācijas komplekts
DWZ1CX116	Clean Air Plus recirkulācijas komplekts
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs
DWZ1FX5D1	Long Life recirkulācijas kompl., ārējs
DZZ0XX0P0	Long Life smaku filtrs (rezerve)
DZZ1CX1B4	Clean Air smaku filtrs (rezerve)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)
HEZG9AS00S :	

**Sienas tvaiku nosūcējs - stiprināšana pie sienas, pilnīga brīvība jūsu virtuves plānošanā.**

- **Kluss:** maksimāla nosūkšanas jauda ar zemu trokšņu līmeni
- **Viegli tīrāma iekšiene:** paslēptās skrūves un kabeli, kā arī noapaļotās malas atvieglo tīrīšanu.
- **EcoSilence Drive™:** jaudīgā un energoefektīvā tvaika nosūcēju piedziņa.
- **DirectSelect vadība:** tieša vēlamo iestatījumu un apgaismojuma izvēle.

Tipoloģija:	Wall-mounted
Strāvas vada garums:	130.0 cm
Tvaika nosūcēja skursteņa augstums:	582-908/568-1018 mm
Ierīces augstums:	46 mm
Minimālais attālums virs elektriskās plīts:	550 mm
Minimālais attālums virs gāzes plīts:	650 mm
Neto svars:	15.2 kg
Kontroles veids:	elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits:	3 posmi + 2 intensīvās
Maksimālā gaisa nosūce:	414 m <sup>3</sup> /h
Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija:	409 m <sup>3</sup> /h
Maksimālā gaisa recirkulācija:	330 m <sup>3</sup> /h
Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūkšana:	657 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	414 m <sup>3</sup> /h
Apgaismojumu skaits:	2
Trokšņa līmenis:	61 dB(A) re 1pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs:	120 / 150 mm
Tauku filtra materiāls:	Mazgājams nerūsējošais tērauds
EAN kods:	4242005099290
Savienojuma jauda:	143 W
Drošinātāju aizsardzība:	10 A
Sprigums:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids:	Gardys kontaktdakša ar zemējumu
Uzstādīšanas veids:	Sienas brīvi stāvošs



## **Sērija 6, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60 cm, Nerūsējošais tērauds DWB67JP50**

### **Sienas tvaiku nosūcējs - stiprināšana pie sienas, pilnīga brīvība jūsu virtuves plānošanā.**

#### **Lietošana un jauda**

- Energoefektivitātes klase A (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 414 m<sup>3</sup>/h, intensīvā pakāpe 657 m<sup>3</sup>/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 61 dB(A) re 1 pW (71 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- Ar Clean Air Plus recirkulēšanas komplektu (pieejams kā papildu piederums) tvaika nosūcējs sasniedz:
- Nosūkšanas jauda recirkulēšanas režīmā: Pie maksimālas lietošanas jaudas:330m<sup>3</sup>/h
- Pie intensīvas lietošanas jaudas:409m<sup>3</sup>/h
- Trokšņa līmenis recirkulēšanas režīmā: Pie normālas lietošanas jaudas:67dB(A) re 1 pW
- Pie intensīvas lietošanas jaudas:71 dB(A) re 1 pW
- TouchControl (3 režīmi + 2 intensīvi) Lightline
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes

#### **Dizains**

- 2 x 1,5W LED
- SoftLight
- Apgaismojums ar dimmera funkciju
- BLDC ventilācijai

#### **Komforts**


- Tauku filtrs un ogles filtrs
- Nerūsējošā tērauda filtra pārsegi; drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Viegli tīrāms

#### **Uzstādīšana un piederumi**

- Instalēšanas sistēma: Skūr.pārval.piestip.pie sienas sistēma
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai
- CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)
- Ar vienvirziena vārstu

**Sērija 6, Pie sienas stiprināms tvaika  
nosūcējs, 60 cm, Nerūsējošais  
tērauds  
DWB67JP50**

Izmēri mm

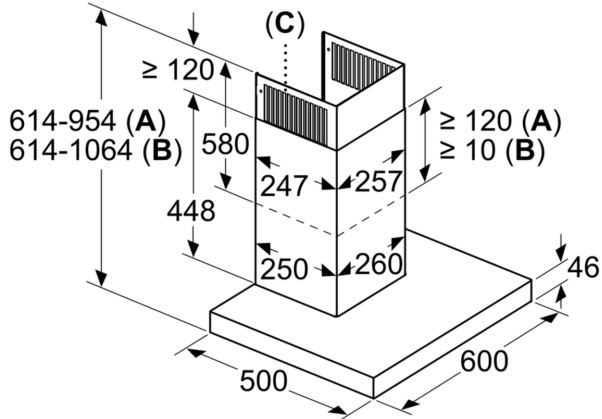

- A:** izplūdes gaiss
- B:** cirkulējošais gaiss
- C:** gaisa izvades atvere – montējiet izplūdes gaisa izgriezumus uz leju.

