

Sērija 2, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 75 cm, Nerūsējošais tērauds DWB76BC50



Papildu piederumi

DWZ1DX1B4	Clean Air smaku filtrs (rezerve)
DWZ1DX1I4	Clean Air recirkulācijas komplekts
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs
DZZ0XX0P0	Long Life smaku filtrs (rezerve)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)
DHZ1225	Skursteņa pagarinājums 1000 mm
DHZ1235	Skursteņa pagarinājums 1500 mm

Box brand dizaina nosūcējs: jauda un saskaņots virtuves dizains apvienots vienā nosūcējā.

Tehniskā informācija

Skursteņa krāsa:	nerūsējošais tērauds
Tipoloģija:	 Wall-mounted
Strāvas vada garums:	130 cm
Tvaika nosūcēja skursteņa augstums:	 583-912/583-1022 mm
Ierīces augstums:	 53 mm
Minimālais attālums virs elektriskās plīts:	 550 mm
Minimālais attālums virs gāzes plīts:	 650 mm
Neto svars:	 11.8 kg
Kontroles veids:	Mehānisk
Ātruma iestatījumu skaits:	 3 posmi
Maksimālā gaisa nosūce:	 619 m³/h
Maksimālā gaisa recirkulācija:	 422 m³/h
Maximum Air flow:	 619 m³/h
Apgaismojumu skaits:	 2
Trokšņa līmenis:	 70 dB(A) re 1pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs:	 120 / 150 mm
Tauku filtra materiāls:	 Mazgājams alumīnijs
EAN kods:	 4242005051083
Savienojuma jauda:	 220 W
Drošinātāju aizsardzība:	 10 A
Spriegums:	 220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids:	 Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Uzstādīšanas veids:	 Uz sienas uzstādīts



**Sērija 2, Pie sienas stiprināms tvaika
nosūcējs, 75 cm, Nerūsējošais
tērauds
DWB76BC50**

**Box brand dizaina nosūcējs: jauda un
saskaņots virtuves dizains apvienots vienā
nosūcējā.**

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Maksimālā nosūkšanas jauda 619 m³/h
- Ar Clean Air Plus recirkulācijas komplektu (pieejams kā izvēles piederums) jūsu ierīcei ir šādi rādītāji:
- Atsūkšanas jauda recirkulācijas režīmā:
- Maks. parastā izmantošanā: 422m³/h
- Trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā:
- Maks. parastā izmantošanā: 74 dB(A) par 1 pW
- 3 pakāpes

Dizains

- Montāžai pie sienas virs plīts virsmas

Komforts

- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā


Vide un drošība

- Divkanālu augstas veiktspējas ventilatora motors

Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai
- CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)
- Atplūdes vārstulis iekļauts


**Sērija 2, Pie sienas stiprināms tvaika
nosūcējs, 75 cm, Nerūsējošais
tērauds
DWB76BC50**

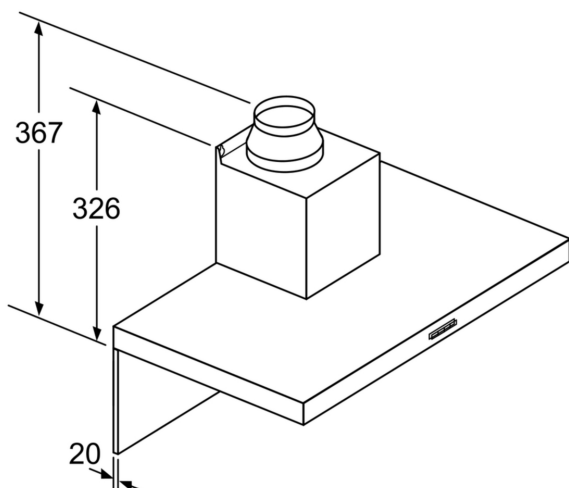

Ja tiek izmantota aizmugures siena,
jāņem vērā ierīces konstrukcija.

Izmēri (mm)

Izmēri mm

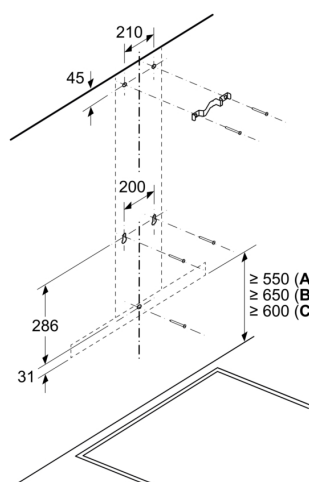


A: Elektriskā

B: Gāze – no restu augšmalas

C: Elektrība - Austrālijai un Jaunzēlandei

Izmēri mm

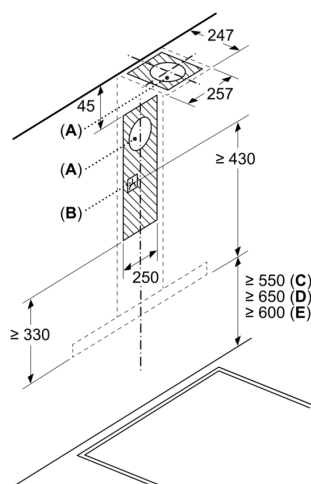


A: Gaisa izvades atvere

B: Kontaktligzda

C: Elektriskā

D: Gāze – no restu augšmalas

E: Elektrība - Austrālijai un Jaunzēlandei

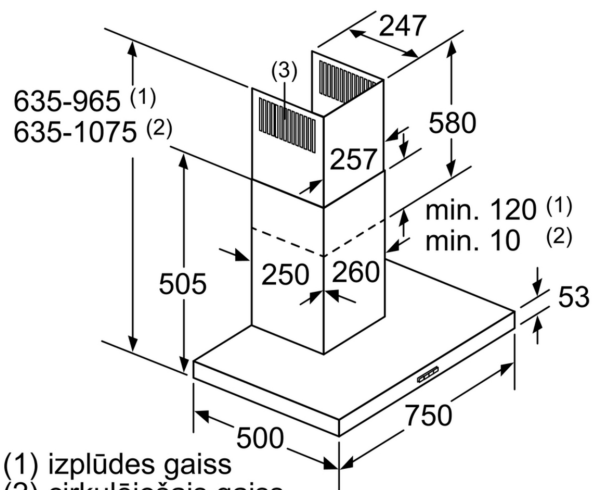

(1) izplūdes gaiss

(2) cirkulējošais gaiss

(3) gaisa izvades atvere – uzstādiet izplūdes
gaisa plūsmas regulētāju uz leju

Izmēri (mm)