

**Sērija 6, Pie sienas stiprināms tvaika
nosūcējs, 60 cm, skaidrs stikls ar
melnu druku
DWF67KM60**



A

**Plakana dizaina nosūcējs: šis dizaina
akcents vienmēr nodrošinās katlu un
pannu pārskatāmību.**

Tehniskā informācija

Tipoloģija:	Wall-mounted
Strāvas vada garums:	130.0 cm
Ierīces augstums:	430 mm
Minimālais attālums virs elektriskās plīts:	450 mm
Minimālais attālums virs gāzes plīts:	650 mm
Neto svars:	20.5 kg
Kontroles veids:	elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits:	3-stages + intensive setting
Maksimālā gaisa nosūce:	405 m ³ /h
Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija:	404 m ³ /h
Maksimālā gaisa recirkulācija:	249 m ³ /h
Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūknešana:	739 m ³ /h
Maximum Air flow:	405 m ³ /h
Apgaismojumu skaits:	2
Trokšņa līmenis:	58 dB(A) re 1 pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs:	120 / 150 mm
Tauku filtra materiāls:	Mazgājams alumīnijs
EAN kods:	4242002946504
Savienojuma jauda:	143 W
Drošinātāju aizsardzība:	10 A
Spriegums:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids:	Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Uzstādīšanas veids:	Sienas brīvi stāvošs

Papildu piederumi

HEZG9AS00S :
 DWZ1AF1V6 :
 DWZ1AX5C6 Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs
 DWZ1AX6E1 :
 DZZ0XX0P0 Long Life smaku filtrs (rezerve)
 DZZ1XX1B6 Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)
 DWZ0AF0R0 Long Life recirk. kompl. (bez skurst.)
 DWZ0AF0S0 Long Life recirkulācijas komplekts
 DWZ0AX5K0 Skursteņa pagarinājums 1000 mm
 DWZ0AX5L0 Skursteņa pagarinājums 1500 mm
 DWZ1AF1B6 :
 DWZ1AF1I6 :



Sērija 6, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60 cm, skaidrs stikls ar melnu druku DWF67KM60

Plakana dizaina nosūcējs: šis dizaina akcents vienmēr nodrošinās katlu un pannu pārskatāmību.

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase A (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 404 m³/h, intensīvā pakāpe 739 m³/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- 3 pakāpes + intensīvā pakāpe
- Powerboost funkcija
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes
- Elektroniska vadība: TouchControl un Elektronisks displejs

Dizains

- 2 vienas ieplūdes vert., BLDC ventilācijai
- Montāžai pie sienas virs plīts virsmas
- Krāsas temperatūra - 3500


Komforts

- Rim ventilācija
- 2 nosūkšanas zonas: priekšpuse un apakšpuse
- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Viegli tīrāms

Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Lietojot recirkulācijas režīmu, ierīci iespējams izmantot bez izvadkanāla.
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai
- CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)
- Atplūdes vārstulis iekļauts

**Sērija 6, Pie sienas stiprināms tvaika
nosūcējs, 60 cm, skaidrs stikls ar
melnu druku
DWF67KM60**

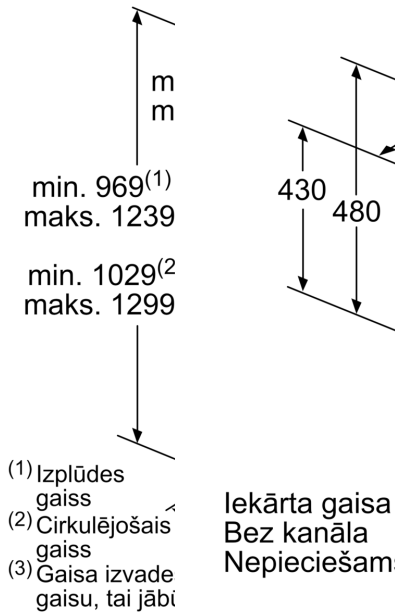

9

(1) Kontaktligzda
pozīcija
Ievērojiet mal
aizmugures s

