

Sērija 4, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60 cm, skaidrs stikls ar melnu druku DWK67CM60



DWZ1AK1B6 :
DWZ1AK1I6 :
DWZ1AK1V6 :
DWZ1AX5C6 Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs
DWZ1AX6E1 :
DZZ0XX0P0 Long Life smaku filtrs (rezerve)
DZZ1XX1B6 Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)
HEZG9AS00S :
DWZ0AK0R0 Long Life recirk. kompl. (bez skurst.)
DWZ0AK0S0 Long Life recirkulācijas komplekts
DWZ0AX5K0 Skursteņa pagarinājums 1000 mm
DWZ0AX5L0 Skursteņa pagarinājums 1500 mm

Slīps nosūcējs: optimāli piemērots, lai uzraudzītu katlus un pannas.

- **Viegli tīrāma iekšiene:** paslēptās skrūves un kabeli, kā arī noapaļotās malas atvieglo tīrīšanu.
- **TouchSelect vadība:** ātra vēlamo iestatījumu un apgaismojuma izvēle ar skārienvadību.
- **Intensīvā režīmā - novērš gatavošanas smakas maksimāli ātri un efektīvi.**

Tipoloģija: Wall-mounted
Strāvas vada garums: 130.0 cm
Ierīces augstums: 323 mm
Minimālais attālums virs elektriskās plīts: 450 mm
Minimālais attālums virs gāzes plīts: 650 mm
Neto svars: 19.6 kg
Kontroles veids: elektroniskā
Ātruma iestatījumu skaits: 3-stages + intensive setting
Maksimālā gaisa nosūce: 416 m³/h
Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: 469 m³/h
Maksimālā gaisa recirkulācija: 367 m³/h
Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūknešana: 700 m³/h
Maximum Air flow: 416 m³/h
Apgaismojumu skaits: 2
Trokšņa līmenis: 58 dB(A) re 1pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs: 120 / 150 mm
Tauku filtra materiāls: Mazgājams alumīnijs
EAN kods: 4242005172931
Savienojuma jauda: 263 W
Drošinātāju aizsardzība: 10 A
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Uzstādīšanas veids: Sienas brīvi stāvošs



4 242005 172931

Sērija 4, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60 cm, skaidrs stikls ar melnu druku DWK67CM60

**Slīps nosūcējs: optimāli piemērots, lai
uzraudzītu katlus un pannas.**

Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Nosūkšanas jauda saskaņā ar DIN/EN 61591: normālā pakāpe 416 m³/h, intensīvā pakāpe 700 m³/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 58 dB(A) re 1 pW (67 dB(A) re 20 µPa skaņas spiediens)
- TouchControl un Elektronisks displejs
- 3 pakāpes + intensīvā pakāpe
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes

Dizains

- Krāsas temperatūra - 3500 K

Komforts


- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Rim ventilācija

Uzstādīšana un piederumi

- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai
- CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)
- Instalēšanas sistēma: Wall fixing inclined/flat/cube sistēma
- Lietojot recirkulācijas režīmu, ierīci iespējams izmantot bez izvadkanāla.

Sērija 4, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60 cm, skaidrs stikls ar melnu druku DWK67CM60

Izmēri mm

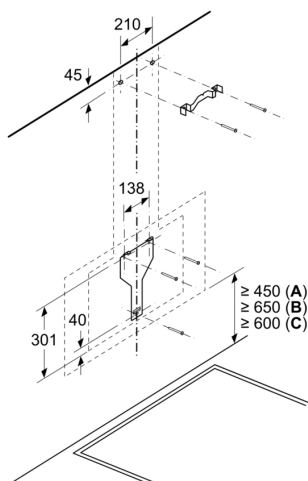


A: Elektriskā

B: Gāze – no restu augšmalas

C: Elektrība - Austrālijai un Jaunzēlande


Izmēri mm

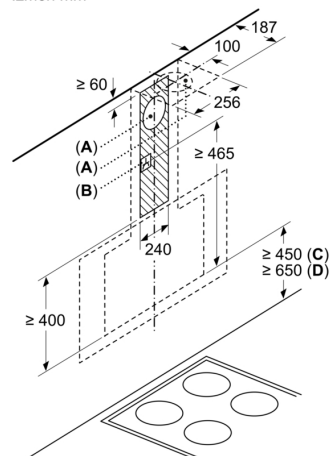

A: Gaisa izvade
B: Kontaktligzda


No režģa augšējās malas

C: Elektriskā
D: Gāzes

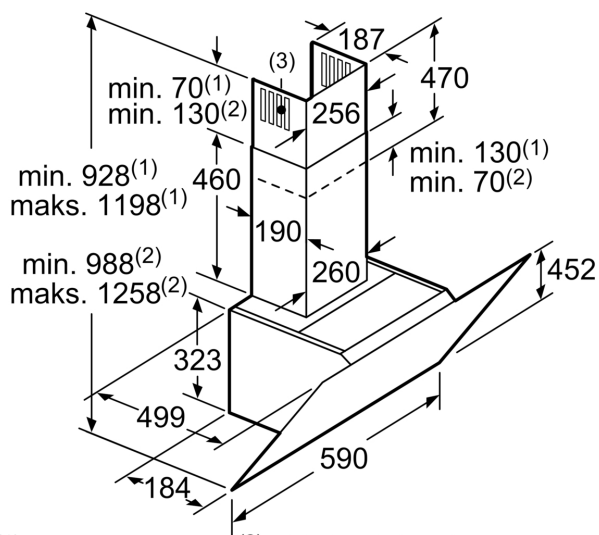


- (1) Izplūdes gaiss (2) Cirkulējošais gaiss
(3) Gaisa izvades atvere – lai izvadītu
izplūdes gaisu, tai jābūt vērstai uz leju

Izmēri
(mm)

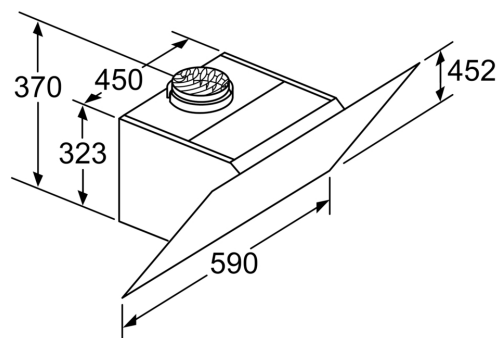

Iekārta gaisa recirkulācijas režīmā
Bez kanāla
Nepieciešams recirkulācijas komplekts

Izmēri (mm)

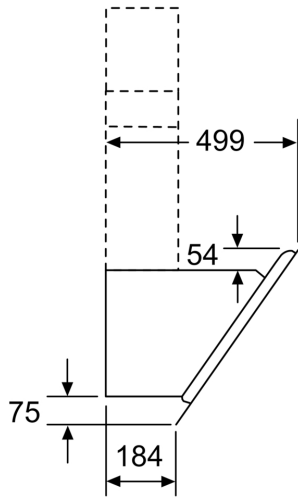

Izmēri (mm)