

**Sērija 6, Brīvastāvošs ledusskapis –
saldētava ar saldētavu apakšā, 203 x
60 cm, Nerūsējošais tērauds (ar anti-
pirkstu nospiedumu)
KGN39AIDR**



Iekļautie piederumi
3 x Olu nodalījums

Papildu piederumi
KSZ10HC00 :

**NoFrost apakšējā saldētava ar VitaFresh
plus kasti saglabā svaiga ēdiena svaigumu
un vitamīnus ilgāk.**

- **VitaFresh:** saglabā ēdiena svaigumu ilgāk atvilktnēs ar kontrolētu klimatu, kas ir tuvu 0 °C temperatūrai.
- **Perfect Fit:** taupi vietu, novietojot ledusskapi tieši pie sienas vai blakus citām ierīcēm.
- LED apgaismojums – ledusskapis izgaismots vienmērīgi, nežilbinot, darbojas visu ierīces kalpošanas laiku.
- **Automātiska supersaldēšana:** optimāli piemērota mazāka pārtikas daudzuma ātrākai sasaldēšanai, vienlaikus aizsargājot sasaldētos produktus no atkušanas, pateicoties temperatūras kāpuma konstatēšanai un automātiskai temperatūras pazemināšanai
- **EasyAccess plaukts:** izbīdāms stikla plaukts, kas ļauj ērtāk piekļūt ledusskapja saturam.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase: D

Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a): 191 kWh/annum

Saldēšanas nodalījumu tilpumu summa: 89 l

Dzesināšanas nodalījumu tilpumu summa: 279 l

Gaisvadītā trokšņa emisijas: 36 dB(A) re 1 pW

Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: C

Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Atsevišķi stāvošs

Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams

Augstums: 2030 mm

Produkta platums: 600 mm

Produkta dziļums: 660 mm

Neto svars: 85,6 kg

Pieslēguma jauda: 100 W

Strāva: 10 A

Durvju eņģe: pa labi, nomaināms

Frekvence: 50 Hz

Strāvas vada garums: 240 cm

Kompresoru skaits: 1

Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits: 2

Iekšējais ventilators: Nē

Apgriežama durvju eņģe: Jā

Regulējamu plauktu skaits ledusskapja nodalījumā (kompl.): 3

Pudeļu plaukti: Jā

Uzstādīšanas veids: N/A



4 242005 196678

Sērija 6, Brīvēstāvošs ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 203 x 60 cm, Nerūsējošais tērauds (ar anti-pirkstu nospiedumu) KGN39AIDR

NoFrost apakšējā saldētava ar VitaFresh plus kasti saglabā svaiga ēdiena svaigumu un vitamīnus ilgāk.

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: D klase
- Ledusskapja neto tilpums: 279 l
- Saldētavas neto tilpums: 89 l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 191 kWh
- Trokšņa jauda: 36 dB

Dizains

- Durvju krāsa: Durtiņu krāsa/materiāls: inox-viegli tīrāms Sānu paneļu krāsa: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikāls rokturis
- LED with softstart ledusskapja nodalījumā

Komforts un drošība

- No Frost: Full Nofrost – aizmirstiet par atkausēšanu!
- Precīza elektroniska temperatūras regulēšana ar LCD paneli durvīs
- Dongle as special accessory, Wi-Fi
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos
- Brīd.sign.par atv.durvīm: optisks un akustisks
- Optiska un skaņas brīdinājuma sistēma

Ledusskapja nodalījums

- 1 VitaFresh plus atvilktnē ar mitruma regulēšanu - augļi un dārzeņi saglabā svaigumu un vitamīnus līdz par 2 reizēm ilgāk.
- Multi Airflow Sistēma
- 5 triecienizturīgā stikla plaukti (3 ar regulējamu augstumu), tostarp 4 EasyAccess plaukti
- 4 plaukti durvīs, no tiem 1 nodalījums piena produktiem un 1 augsts(-i) durvju plaukts(-i)

Saldētavas nodalījums

- 3 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes


Tehniskā informācija

- Durtiņu vēršanās puse: pa labi
- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē

Papildu piederumi


**Sērija 6, Brīvēstāvošs ledusskapis –
saldētava ar saldētavu apakšā, 203 x 60
cm, Nerūsējošais tērauds (ar anti-pirkstu
nospiedumu)
KGN39AIDR**

Ierīces nosaukums	a	b	c	d	e	f	g
KGN39/KGF39 (padziļināts rokturis)	2030	600	660	590	600	1210	660
KGN39/KGF39 (ārējs rokturis)	2030	600	660	590	640	1210	700




Tehniskie parametri	
a	Augstums
b	Platums
c	Dzīļums ar aizvērtām durvīm bez roktura
d	Skapja dziļums
e	Platums ar 90° leņķī atvērtām durvīm
f	Dzīļums ar atvērtām durvīm
g	Dzīļums ar aizvērtām durvīm ar rokturi

Izmēri (mm)

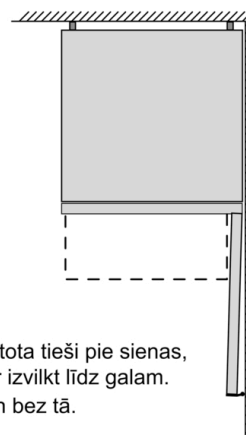

Ja ierīce tiek novietota tieši pie sienas,
visas atvilktnes var izvilkēt līdz galam.

* Ar ārējo rokturi un bez tā.

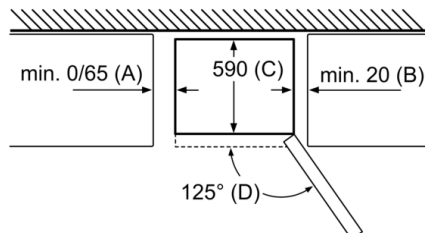

Ierīces nosaukums	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Izmērs A:
modeļiem ar vertikāli uzstādītiem rokturiem,
vieglākai atvēršanai nepieciešamais
minimālais attālums ir 65 mm.

Izmēri (mm)