

**Sērija 8, iebūvējams ledusskapis,
177.5 x 56 cm, mīksta aizvēršanas
plakana eņģe
KIF81PDE0**



Iekšautie piederumi

3 x Olu nodalījums

Papildu piederumi

KSZB0S00 :
KSZGGM00 :

**Iebūvējams ledusskapis ar VitaFresh pro:
pateicoties 0°C tehnoloģijai un optimālam
mitruma līmenim, produktos gan vitamīni,
gan to vispārējs svaigums saglabājas līdz 3
reizēm ilgāk**

- **VitaFresh pro:** izmantojot 0°C tehnoloģiju un optimālu klimata kontroli, pārtika saglabā svaigumu ilgāk.
- **LED apgaismojums:** ideāli pārskatāmi pārtikas produkti.
- **Easy Access Shelf:** izvelkams stikla plaukts, kas ļauj vieglāk piekļūt ledusskapja saturam.
- **Viegli uzglabā lielus priekšmetus, pateicoties dalītajam bīdāmajam plauktam.**
- **Funkcija Super Cooling:** ātrāk atdzesē papildus ievietoto ēdienu, pasargājot jau iepriekš atdzesētos produktus.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369): E
Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a) 150 kWh/annum
Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 0 l
Dzesēšanas nodalījumu tilpuma summa: 289 l
Gaisvadītā trokšņa emisijas: 37 dB(A) re 1 pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: C
Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams
Augstums: 1772 mm
Ierīces platums: 558 mm
Produkta dziļums: 545 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 1775.0 x 560 x 550 mm
Neto svars: 70.0 kg
Savienojuma jauda: 90 W
Drošinātāju aizsardzība: 10 A
Durvju eņģe: Labajā pusē atgriezenisks
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Strāvas vada garums: 230.0 cm
Kompresoru skaits: 1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits: 1
Iekšējais ventilators: Nē
Apgriežama durvju eņģe: Jā
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 6
Pudeļu plaukti: Nē
EAN kods: 4242005207893
Zīmols: Bosch
Produkta nosaukums/Komerčiālais kods: KIF81PDE0
Produkta kategorija: Ledusskapis
Bez sarmas sistēma: Nav
Uzstādīšanas veids: Integrēts
Iekšautie piederumi: 3 x Olu nodalījums



**Sērija 8, Iebūvējams ledusskapis,
177.5 x 56 cm, mīksta aizvēršanas
plakana eņģe
KIF81PDE0**

**Iebūvējams ledusskapis ar VitaFresh pro:
pateicoties 0°C tehnoloģijai un optimālam
mitruma līmenim, produktos gan vitamīni,
gan to vispārējs svaigums saglabājas līdz 3
reizēm ilgāk**

Jauda un patēriņš

- Energoefektivitāte: E klase
- Ledusskapja neto tilpums: 289 l
- Elektroenerģijas patēriņš gadā: 150 kWh
- Trokšņa jauda: 37 dB

Dizains

- vienkārša uzstādīšana
- Plakanā eņģe, Soft Close durvju aizvēršana
- LED apgaismojums ledusskapja nodalījumā

Komforts un drošība

- 7 segmentu elektroniska vadība
- FreshSense: pastāvīga temperatūra pateicoties inteligēnto sensoru tehnoloģijai
- Super dzesēšanas funkcija ar automātisku atslēgšanos
- Brīd.sign.par atv.durvīm: akustisks

Ledusskapja nodalījums

- 7 triecienizturīgā stikla plaukti (6 ar regulējamu augstumu), tostarp 1 EasyAccess plaukts, 1 x VarioShelf, Standarta
- 5 plaukti durvīs, no tiem 1 nodalījums piena produktiem un 1 augsts(-i) durvju plaukts(-i)

Svaiguma sistēma

- 1 VitaFresh plus atvilktnē ar mitruma regulēšanu - augļi un dārzeņi saglabā vitamīnus un svaigumu līdz par 3 reizēm ilgāk.



Izmēri

- Izmēri: augstums 177 x platums 56 x dziļums 55 cm
- Nišas izmēri A x Pl x Dz: 178 x 56 x 55 cm

Tehniskā informācija

- Durtiņu vēršanās puse: pa labi

**Sērija 8, iebūvējams ledusskapis,
177.5 x 56 cm, mīksta aizvēršanas
plakana eņģe
KIF81PDE0**

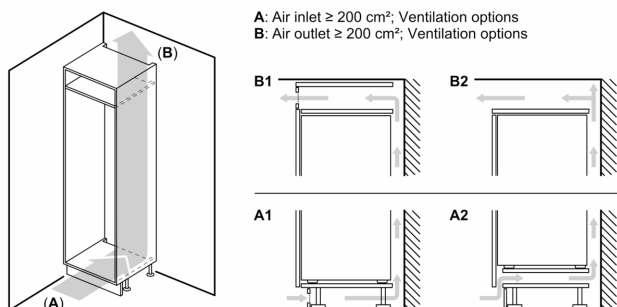

Lekārtas priekšējo daļu atļautais maksimālais svars

Ja tiek uzstādītas iekārtas priekšējās daļas, kas pārsniedz atļauto svaru, var rasties bojājumi, kā arī var pasliktināties eņģu darbība


Δ Svārs
A: Iekārtas durvju augstums mm, ieskaitot eņģes

B: Eņģe bez amortizatora, iekārtas priekšējā daļa kg



C: Eņģe ar amortizatoru, iekārtas priekšējā daļa kg

D: Iespējama papildu noslodze kg ar smagsvara komplektu

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

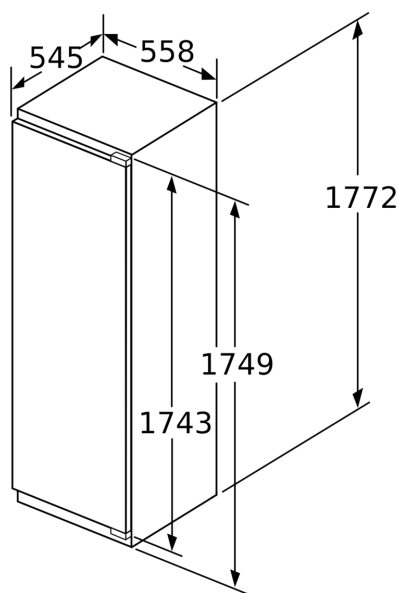


Izmēri (mm)

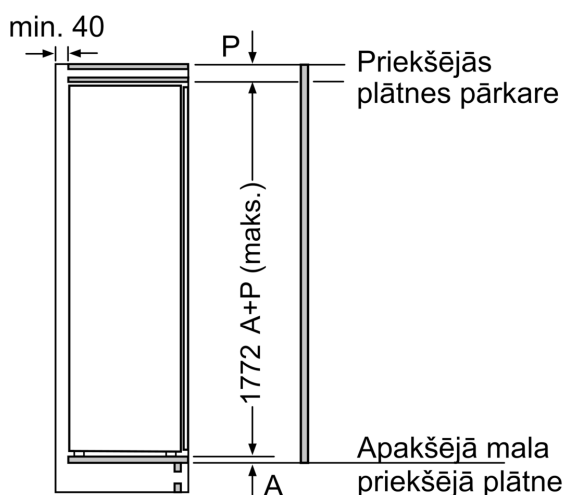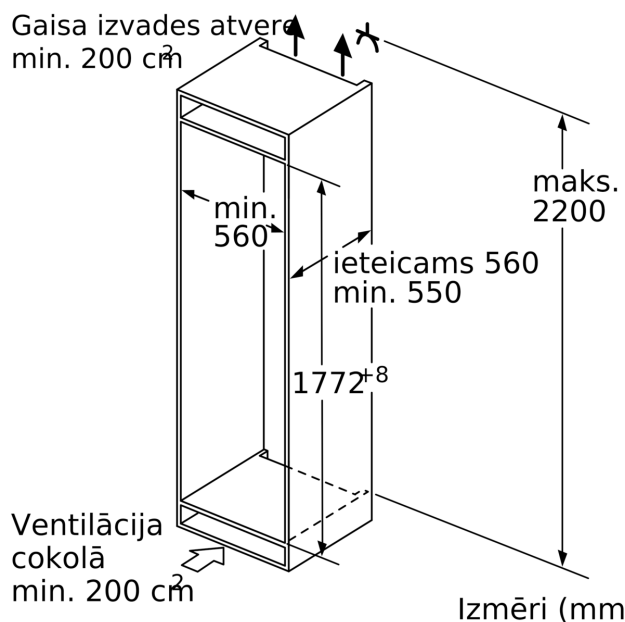

Izmēri (mm)


Mēbeļu priekšdaļas maksimāli atļautais svārs



Uzstādītās mēbeļu durvis, kas pārsniedz atļauto svaru, var radīt šarnīra bojājumus un pasliktināt tā darbību.

T: Iekārtas durvju augstums, ieskaitot šarnīrus (mm):	šarnīrs bez amortizācijas, Durvis (kg):	šarnīrs ar amortizāciju, Durvis (kg):
1500-1750	22	22

Izmēri mm
Plakanā šarnīra spraugas izmēru ieteikums



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Jāievēro tabulā ieteiktie spraugas izmēri,
lai nodrošinātu iekārtas durvju atvēršanu
bez sadursmes un izvairītos no virtuves
mēbeļu bojājumiem.