


**Sērija 6, Gāzes plīts virsma, 60 cm,
Rūdīts stikls, Melns
PPP6A6B20**

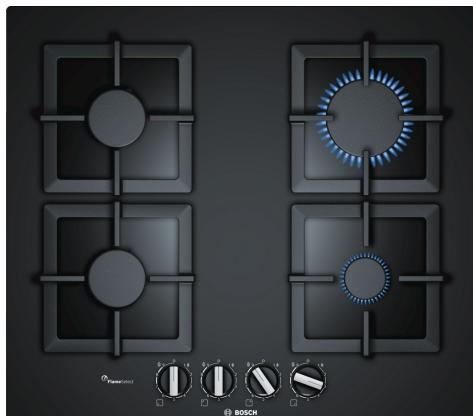

HEZ298105 :
HEZ298114 :

**Rūdītā stikla gāzes plīts virsma ar
FlameSelect – lieliski pagatavotas
maltītes, pateicoties deviņiem precīzi
definētiem jaudas līmeņiem.**

- **FlameSelect:** pateicoties deviņiem definētiem līmeņiem, precīzi noregulē gāzes liesmu.
- **Piemērota uzstādīšanai vienā līmenī ar darba virsmu vai nedaudz virs tās.**
- **Lietā čuguna turētāji drošai un stabilai katlu un pannu turēšanai.**
- **Gatava biometānam:** gāzes plīti tagad vari darbināt arī ar atjaunojamo biometāna gāzi.
- **Smailas grozāmpogas: ergonomiskai vadībai.**

Produkta nosaukums/saime: ... Gāzes plīts ar integrētu vadības paneli
Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
Energijas pievade: Gāzes
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
Kontroles iestatījumu ierīču veids: Zobena veida regulators
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 45 x 560-562
x 480-492 mm
Ierīces platums: 590 mm
Produkta izmēri: 58x590x520 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 141 x 651 x 578 mm
Neto svars: 13.9 kg
Bruto svars: 15.0 kg
Atlikušā siltuma indikators: bez
Vadības paneļa novietojums: Priekšējais
Pamatvirsmas materiāls: Rūdīts stikls
Virsmas krāsa: Melns
Rāmja krāsa: Melns
Strāvas vada garums: 100.0 cm
EAN kods: 4242002914848
Gāzes pieslēguma kategorija: 7500 W
Drošinātāju aizsardzība: 3 A
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 60; 50 Hz



4 242002 914848

Sērija 6, Gāzes plīts virsma, 60 cm, Rūdīts stikls, Melns PPP6A6B20

**Rūditā stikla gāzes plīts virsma ar
FlameSelect – lieliski pagatavotas
maltītes, pateicoties deviņiem precīzi
definētiem jaudas līmeņiem.**

Dizains

- rūdīts stikls, melns
- bez rāmja: uzstādiet plīts virsmu vienā līmenī ar darba virsmu vai nedaudz virs tās
- Vienas pannas balsti, čuguns

Lietošanas ērtums

- FlameSelect: precīzi pielāgo liesmu, pateicoties deviņiem precīzi definētiem jaudas līmeņiem.
- Zobena veida regulators: priekšpusē viegli un ērti lietojamas grozāmpogas.
- Aizdedze ar vadības slēdzi: vienkārši piespiediet un pagrieziet grozāmpogu, lai iegūtu liesmu

Degļi un jauda

- 4
- Priekšpusē pa kreisi: standarta deglis līdz pat 1.75 (var atšķirties, ņemot vērā gāzes veidu)
- Aizmugurē pa kreisi: Normālais deglis līdz pat 1.75 (var atšķirties, ņemot vērā gāzes veidu)
- Aizmugurē pa labi: lielais deglis līdz pat 3 (var atšķirties, ņemot vērā gāzes veidu)
- Priekšpusē pa labi: ekonomiskais deglis līdz pat 1 (var atšķirties, ņemot vērā gāzes veidu)

Drošība

- Termoelektriska gāzes kontrole novērš nevēlamu gāzes noplūdi, liesmai nodziestot.

Uzstādīšana (gāzes veidi un izmēri)

- Lietošanai ar Dabas gāzi L/LL G25/20mbar(DE)
- dabas gāze H/E 20mbar, E+ 20/25m Dabas gāze H 25 mbar (HU)
Dabas gāze L 25 mbar (NL) Šķidrā gāze G30,31 28-30/37mbar
Šķidrā gāze G30 37 mbar (PL) Šķidrā gāze 50 mbar
- Lietošanai ar dabasgāzi iestatījums H/E/(L) 20 mbar
- Šķidrās gāzes uzgaļi (28-30/37 mbar) komplektā. Uzgaļu komplekti lietošanai ar cita veida gāzi jāpasūta atsevišķi, izmantojot klientu servisu. Uzgaļu maiņas gadījumā, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu.
- Produkta izmērs (AxPxD mm): 58 x 590 x 520
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 45 x 560 x (480–492)
- Min. darba virsmas biezums: 30 mm
- Tīkla vads: 1 m
- Pieslēguma jauda: 7.5 kW

**Sērija 6, Gāzes plīts virsma, 60 cm,
Rūdīts stikls, Melns
PPP6A6B20**

