

**Sērija 8, Gāzes plīts virsma, 60 cm,  
Keramika, Melns  
PRP6A6D70**



**Papildu piederumi**

HEZ298105 :  
HEZ298114 :

**Keramiskā stikla gāzes plīts ar  
FlameSelect: sasniedziet perfektu  
gatavošanas rezultātu, pateicoties  
deviņiem precīzi definētiem jaudas  
līmeņiem.**

- **FlameSelect:** pateicoties deviņiem definētiem līmeņiem, precīzi noregulē gāzes liesmu.
- **Digitālais ekrāns ērti un droši rāda izvēlēto jaudas līmeni un siltumu.**
- **Vieglāka plīts virsmas tīrīšana, pateicoties trauku turētājiem, kurus drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.**
- **Lietā čuguna katliņu turētājs: stingrai un stabilai gatavošanas trauku novietošanai.**
- **Gatava biometānam: gāzes plīti tagad vari darbināt arī ar atjaunojamo biometāna gāzi.**

**Tehniskā informācija**

Produkta nosaukums/saime: .....Gāzes plīts virsma  
Iebūvēts / Brīvi stāvošs: .....Iebūvēts  
Energijas pievade: .....Gāzes  
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: .....4  
Kontroles iestatījumu ierīču veids: ..... Zobena veida regulators  
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 45 x 560-562 x 490-502 mm  
Ierīces platums: .....606 mm  
Produkta izmēri: .....47 x 606 x 527 mm  
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): ..... 165 x 677 x 579 mm  
Neto svars: ..... 12.5 kg  
Bruto svars: ..... 13.7 kg  
Atlikušā siltuma indikators: ..... jā  
Vadības paneļa novietojums: ..... Priekšējais  
Pamatvirsmas materiāls: ..... Keramika  
Virsmas krāsa: .....Melns, alumīnijs, pulēts  
Rāmja krāsa: ..... Melns  
Strāvas vada garums: ..... 100.0 cm  
EAN kods: ..... 4242002802916  
Gāzes pieslēguma kategorija: ..... 7700 W  
Drošinātāju aizsardzība: ..... 3 A  
Spriegums: ..... 220-240 V  
Frekvence: .....60; 50 Hz



## Sērija 8, Gāzes plīts virsma, 60 cm, Keramika, Melns PRP6A6D70

**Keramiskā stikla gāzes plīts ar  
FlameSelect: sasniedziet perfektu  
gatavošanas rezultātu, pateicoties  
deviņiem precīzi definētiem jaudas  
līmeņiem.**

### Dizains

- Stikla keramika, melns
- Škaut.priekš+aizmug.sānu prof., alumīnijs, pulēts
- Čuguna katlu balsti
- BSH plakanais deglis: elegants degļa dizains ar maz detaļām

### Lietošanas ērtums

- FlameSelect: precīzi pielāgo liesmu, pateicoties deviņiem precīzi definētiem jaudas līmeņiem.
- TopControl Ciparu displejs: redzams izvēlētais jaudas līmenis un siltums
- Katlu balstus drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Zobena veida regulators: priekšpusē viegli un ērti lietojamas grozāmpogas.
- Aizdedze ar vadības slēdzi: vienkārši piespiediet un pagrieziet grozāmpogu, lai iegūtu liesmu

### Degļi un jauda

- 4
- Priekšpusē pa kreisi: standarta deglis līdz pat 1.9 (var atšķirties, ņemot vērā gāzes veidu)
- Aizmugurē pa kreisi: Ekonomiskais deglis līdz pat 1.1 (var atšķirties, ņemot vērā gāzes veidu)
- Aizmugurē pa labi: lielais deglis līdz pat 2.8 (var atšķirties, ņemot vērā gāzes veidu)
- Priekšpusē pa labi: Standarta deglis līdz pat 1.9 (var atšķirties, ņemot vērā gāzes veidu)


### Drošība

- Termoelektriska gāzes kontrole novērš nevēlamu gāzes noplūdi, liesmai nodziestot.
- 4 kāršs: rāda, kuri degļi un katliņu turētāji ir karsti.

### Uzstādīšana (gāzes veidi un izmēri)

- Lietošanai ar Šķidrā gāze G30 37 mbar (PL)
- Šķidrā gāze 50 mbar
- Lietošanai ar dabasgāzi iestatījums H/E/(L) 20 mbar
- Šķidrās gāzes uzgaļi (28-30/37 mbar) komplektā. Uzgaļu komplekti lietošanai ar cita veida gāzi jāpasūta atsevišķi, izmantojot klientu servisu. Uzgaļu maiņas gadījumā, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu.
- Produkta izmērs (AxPxD mm): 47 x 606 x 527
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 45 x 560 x (490–502)
- Min. darba virsmas biezums: 30 mm
- Tikla vads: 1 m
- Pieslēguma jauda: 7.7 kW

**Sērija 8, Gāzes plīts virsma, 60 cm,  
Keramika, Melns  
PRP6A6D70**

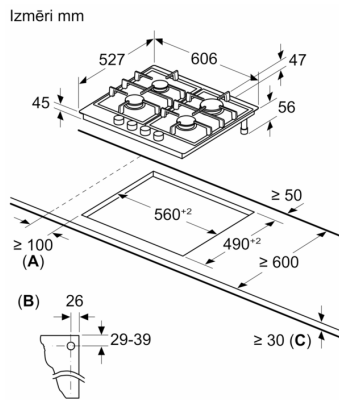

**A:** Min. attālums no izgriezuma plītij līdz sienai

**B:** Gāzes savienojuma novietojums izgriezumā

**C:** iespējams, vairāk, ja apakšā uzstādīta cepeškrāsns; skatīt vietas prasības cepeškrāsnij