

Sērija 6, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm SMV6ECX05E



Efektīva grūti tīrāmu trauku mazgāšana un nevainojams žāvēšanas rezultāts.

- **EfficientDry:** uzlabota žāvēšana, durvīm atveroties automātiski.
- **Silence Pro:** ārkārtīgi klusā 40 dB trauku mazgājamā mašīna.
- **Info Light:** sarkana gaisma uz grīdas norāda, vai trauku mazgājamā mašīna ir ieslēgta.
- **Max Flex grozi:** elastīgi un stabili.
- **Extra Clean Zone:** īpaši rūpīga mazgāšana augšējā plauktā.

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369): C
 Enerģijas patēriņš 100 cikliem Eco programma: 75 kWh
 Maksimālais trauku komplektu skaits: 14
 Eko programmas ūdens patēriņš litros uz ciklu: 9.0 l
 Programmas ilgums: 3:20 h
 Gaisvadītā trokšņa emisijas: 40 dB(A) re 1pW
 Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: B
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
 Noņemamās darba virsmas augstums: 0 mm
 Izstrādājuma izmēri (XxYxZ): 815 x 598 x 550 mm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dziļums ar 90 grādu leņķi atvērtām durvīm: 1150 mm
 Regulējamas kājiņas: Jā - viss no priekšpuses
 Maksimāli regulējamas kājas: 60 mm
 Regulējama plints: Gan horizontāli, gan vertikāli
 Neto svars: 42.6 kg
 Bruto svars: 44.5 kg
 Savienojuma jauda: 2400 W
 Drošinātāju aizsardzība: 10 A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Strāvas vada garums: 175.0 cm
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Ieplūdes šļūtenes garums: 165 cm
 Izplūdes šļūtenes garums: 190 cm
 EAN kods: 4242005460496
 Uzstādīšanas veids: Integrēts

SGZ0BI01 Tērauda lente trauku mazg. mašīnai
 SGZ1010 Ieplūdes un izplūdes šļūtenes
 SGZ8BI00 :
 SMZ1051EU :
 SMZ2056 Durvju panelis 60 cm, nerūsējošs tērauds
 SMZ5003 :
 SMZ5035 :
 SMZ5100 Vara galda piederumu groziņš
 SMZ5300 Vīna glāžu turētājs



Sērija 6, Pilnībā iebūvējama trauku mazgājamā mašīna, 60 cm SMV6ECX05E

Efektīva grūti tīrāmu trauku mazgāšana un nevainojams žāvēšanas rezultāts.

Veiktspēja un ietilpība

- Energoefektivitātes klase¹: C
- Elektroenerģijas patēriņš² / Ūdens patēriņš³: 75 kWh / 9 litri
- Ietilpība: 14 novietojuma iestatījumi
- Programmas ilgums⁴: 3:20 (h:min)
- Trokšņu līmenis: 40 dB(A) re 1 pW
- Trokšņu līmeņa klase: B
- Trokšņu līmenis (klusā programma) 39 dB(A) re 1 pW

Programmas un speciālās funkcijas

- 8 programmas: Eco 50, Auto 45-65° 45-65, Intensive 70, Express 65° 65, Express 45° 45, Glass 40, Silence 50, Favourite
- Pre-Rinse
- 4 speciālās funkcijas: Remote Start, EfficientDry, HalfLoad, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Papildfunkcijas no Home Connect lietotnes: HygienePlus, Silence on demand

Tehnoloģija

- Wi-Fi
- Siltummainis + žāvēšanas palīgsistēma
- Aqua-Sensors
- DosageAssist
- EcoSilence Drive
- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana
- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru
- Nerūsošais tērauds

Dizains un komforts

- Max Flex baskets
- VarioDrawer - galda piederumu grozs
- Extra Clean Zone
- InfoLight red
- Rackmatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)
- Izvelkams grozs augšējā līmenī
- SX uz apakšējā turētāja
- Krāsainas pretslīdes aizsarglentes augšējā grozā
- Bloķētājs, lai novērstu apakšējā groza izkustēšanos.
- 2 atlokāmi šķīvju plaukti augšējā grozā
- 6 atlokāmi stieņu plaukti
- Tasiņu plaukta augš. statīvs: 2x wire lever BO dg front
- 2 tasiņu plaukti apakšējā grozā
- Piezo ielaiduma krāsa: stainless printed
- Vadība no augšas, spiedpogas
- Teksta uzraksti (angļu val.)
- Skaņas signāls programmas beigās
- Programmas atlikušā laika indikators (min)
- Laika izvēle: 24

- AquaMix stiklu saudzējošā sistēma

Instalācija

- AquaStop
- Produkta izmēri (AxPxH): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Iekļauta plāksne aizsardzībai pret tvaiku
- Piltuve

¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G


² Elektroenerģijas patēriņš kWh uz 100 cikliem (mazgājot programmā Eco 50)

³ Ūdens patēriņš litri ciklā (programmā Eco 50)


⁴ Programmas Eco 50 ilgums

**Sērija 6, Pilnībā iebūvējama trauku
mazgājamā mašīna, 60 cm
SMV6ECX05E**

Izmēri mm

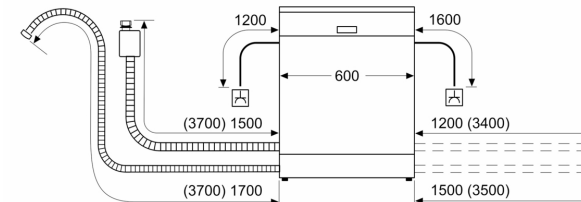

⚡ Kontaktligzda
() vērtības ar pagarinājuma komplektu

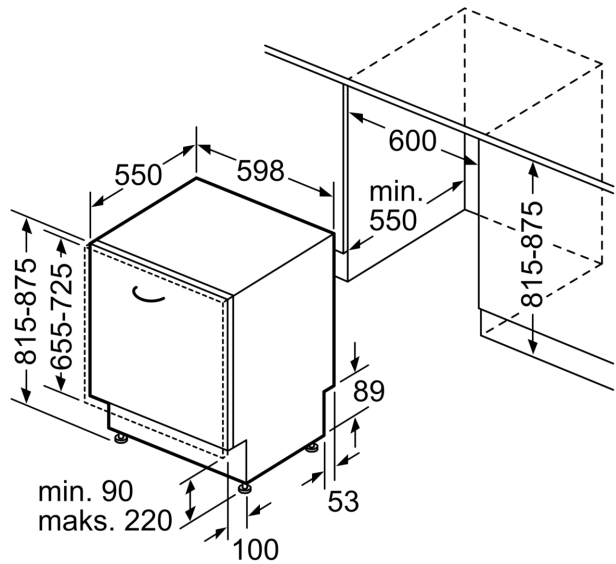

Izmēri (mm)