


Serie 8, Compacte combi-stoomoven, 60 x 45 cm, Zwart CSG936DB1

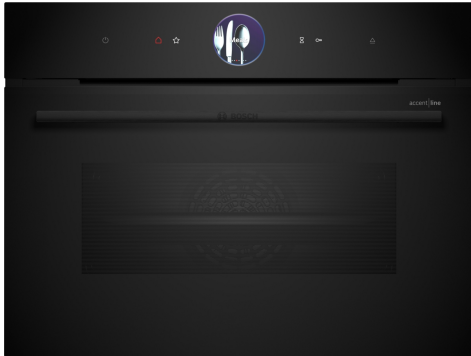

Toebehoren geïntegreerd

1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

Optionele toebehoren

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, anti-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ629070 Air Fry & grill plaat, antraciet, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ638D00 1-voudige Clip telescooprails, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ66D52 2 stoomschalen maat M, HEZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZGOAS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

De compacte combi stoomoven met digitale bedieningsring, TFT-touchdisplay en Assist-functie voor maaltijden. PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus en Home Connect voor bediening via de App.

- **Digital Control Ring:** de eenvoudige en innovatieve manier om je oven in te stellen.
- **TFT Touch Display Plus:** eenvoudig te bedienen dankzij de innovatieve Digital Control Ring en het grotere TFT-aanraakscherm.
- **Steam Function Plus:** voor een zachte, gezonde voedselbereiding tot 120 °C.
- **Automatic Switch-off:** het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- **PerfectBake Plus:** regelt de instellingen en zegt je precies wanneer je je gerecht uit de oven moet halen.

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Deurtype: Klapdeur
 Inbouwafmetingen: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 455x594x548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 520 x 660 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Deurmateriaal: Glas
 Nettogewicht: 35.4 kg
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 EAN-code: 4242005326204
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 47 l
 Energieklasse¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU): 0.61 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.3 %
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



4 242005 326204

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D

Serie 8, Compacte combi-stoomoven, 60 x 45 cm, Zwart CSG936DB1

**De compacte combi stoomoven met
digitale bedieningsring, TFT-touchdisplay
en Assist-functie voor maaltijden.
PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus en
Home Connect voor bediening via de App.**

Oventype / verwarmingswijzen:

- Compacte bakoven met stoom met 22 verwarmingssystemen: 4D warme lucht, Boven-/ onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden, Warme lucht zacht, Conventional heat gentle, Air Fry, Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien, sous-vide koken, 3D hete lucht, Warmhouden + stoom, 4D Hot air, Boven-/onderwarmte
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- Steam Plus
- Volume binnenruimte: 47 l

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 3 ST
- 100% telescopisch uittreksysteem, met stopfunctie, varioClip rail

Design:

- Carbon Black
- TouchControl bediening
- Digitale bedieningsring
- Binnenruimte in antraciet email
- Oven met extra grote inhoud

Reiniging:

- EcoClean-uitrusting: achterwand
- Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

Comfort :

- Oven Assistent met spraakbediening
- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding Aanduiding van de voorverwarming remaining time prediction Braadthermometer
- Klapdeur, Klapdeur met SoftClose, SoftOpen : gedempt openen van de deur
- SoftOpen : gedempt openen van de deur, Klapdeur met SoftClose
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry Function
- Automatisch snel voorverwarmen
- Automatische kookpuntdetectie
- Ontkalkingsprogramma Steam Boost stoomniveau hoog stoomniveau laag stoomniveau gemiddeld Droogfunctie - Voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.

- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Indicatie voor lege waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Home Connect : bediening op afstand

Toebehoren:

- 1 x Rooster, 1 x Spons, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

Milieu / Zekerheid:

- Koel toestelfront Comfort: 40°C (oventemperatuur 180°C)
- Glazen deur CoolTouch
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Technische informatie:


- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.3 kW
- Energieklasse (volgens EU norm 65/2014): A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0.73 kWh
- Energieverbruik bij hetelucht: 0.61 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1 Verwarmingsbron: elektrisch Inhoud oven: 47 l

Afmetingen:




- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- We raden u aan om complementaire producten binnen SER8 te kiezen om een optimale ontwerpcombinatie van uw inbouwtoestellen te verzekeren.

Serie 8, Compacte combi-stoomoven, 60 x 45 cm, Zwart CSG936DB1


Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

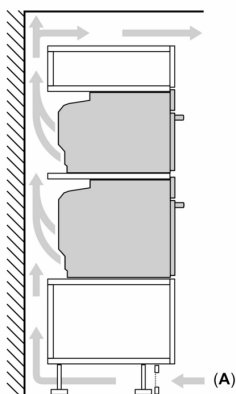

A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$

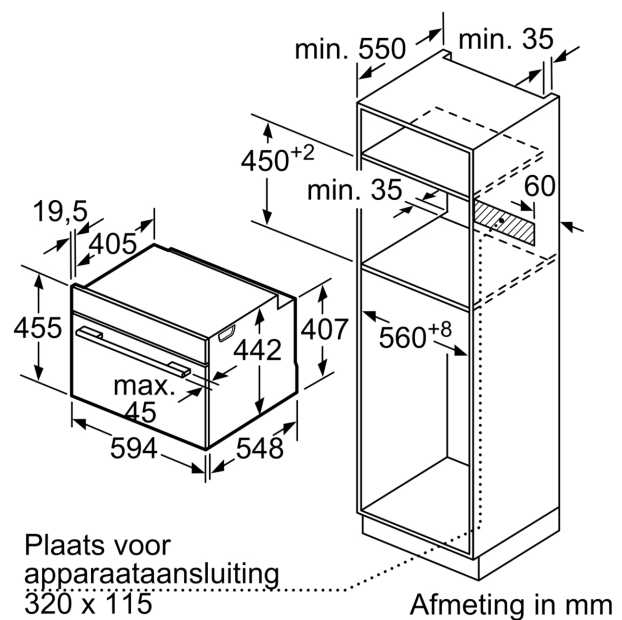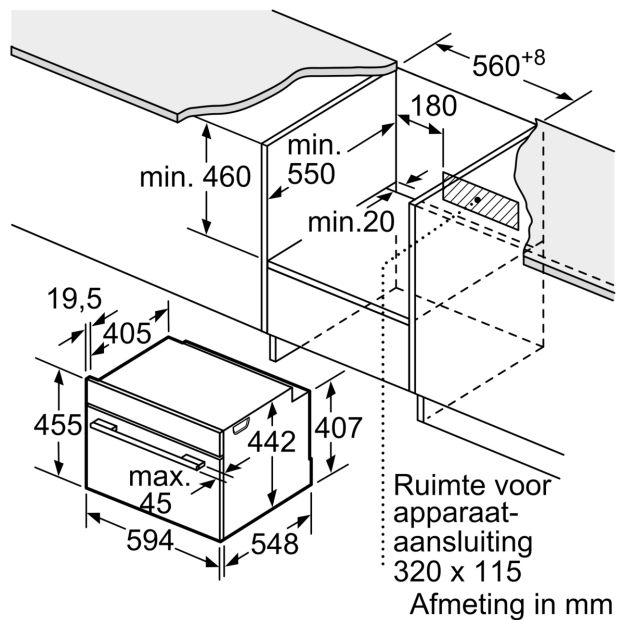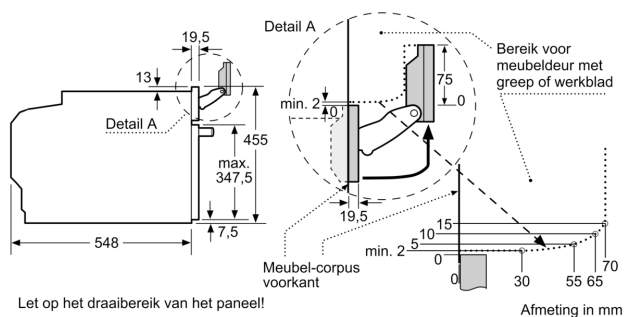

Inbouw met één kookzone.

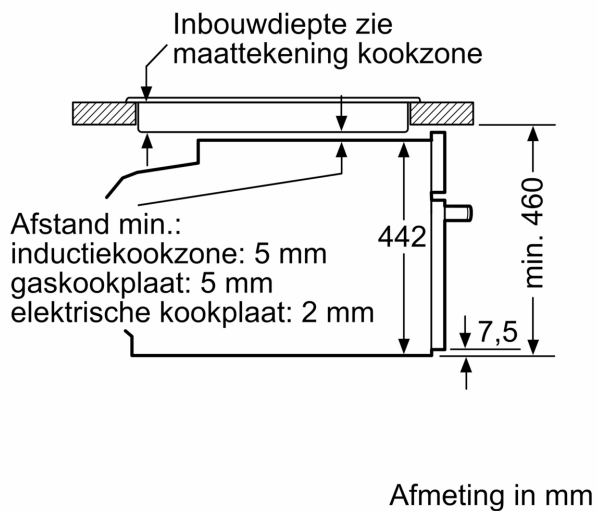

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm