

**Serie | 8, Inbouw espresso  
volautomaat, zwart  
CTL636EB1**



**De inbouw koffie volautomaat met  
OneTouch functie: zorgt voor veel variatie  
en comfort.**

- **CeramDrive:** Hoogwaardige molen gemaakt van bijna slijtvast keramiek
- **Intelligent Heater inside:** steeds de optimale watertemperatuur en onovertroffen aroma's dankzij het SensoFlow System.

**Technische gegevens**

Uitvoering :	Inbouw
Stoompijpje :	Neen
Display :	Neen
Waterbeveiligingssysteem :	Neen
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar? :	Alle kopjes
Afmetingen van het toestel (mm) :	455 x 594 x 375
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	540 x 478 x 670
Inbouwfmetingen :	449 x 558 x 356
EAN-code :	4242002798264
Aansluitwaarde (W) :	1600
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50/60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding

**Optionele toebehoren**

- TCZ7003 :  
TCZ8004 : Onderhoudsset espresso volautomaat  
TCZ8009N :



## Serie | 8, Inbouw espresso volautomaat, zwart CTL636EB1

### De inbouw koffie volautomaat met OneTouch functie: zorgt voor veel variatie en comfort.

#### Smaak

- Het wereldwijd unieke SensoFlow System van Bosch garandeert het volle espressogenot dankzij een optimale en constante watertemperatuur.
- oneTouch functie voor Flat white, Latte Macchiato, koffiebereidingen met melk, Café Crème, Cappuccino, Espresso Macchiato.
- aromaDouble Shot: twee maal- en brouwsessies zorgen altijd voor het lekkerste aroma.
- Koffiesterkte en koffie- en watertemperatuur individueel instelbaar.
- Intenza waterfilter: verbetert de koffiesmaak en verhoogt de levensduur van het apparaat.

#### Comfort / Zekerheid

- TFT display met interactief menu
- MyCoffee functie : Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen
- individualCup Volume: individuele instelling van de kopgrootte.
- Koffie uitloop in hoogte verstelbaar, zelfs voor 14 cm hoge latte macchiato glazen.
- oneTouch DoubleCup: alle functies met één druk op de knop - zelfs voor twee kopjes tegelijkertijd.
- Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir eenvoudig te vullen (2.4 l liter inhoud).
- Verwittigt op tijd dat het bonen- en/of waterreservoir leeg geraakt
- Flexible melktoevoer: bepaal zelf of u gebruik maakt van een optioneel verkrijgbare melkcontainer of van een melkpak.
- Verkorte handleiding altijd bij de hand in het apparaat.

#### Prestatie

- SilentCeram Drive: hoogwaardig keramisch maalwerk
- Maalunit volgens type bonen.
- creamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijne melkschuim.
- Melkschuim, warme melk en water afzonderlijk verkrijgbaar.
- Minimale opwarmtijd: de snelste eerste kop.
- Pompdruksysteem 19 bar.
- Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie.
- 15.000 koppen garantie: continu de hoogste kwaliteit, van de eerste tot de 15.000e kop (geldig bij niet-commercieel gebruik en binnen 24 maanden).

#### Hygiëne / Reiniging

- Verwijderbare brouweenheid.
- Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na elk kopje.
- Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasmachine.
- SinglePortion Cleaning voor een goede koffiesmaak en een perfecte hygiëne
- Automatisch spoelprogramma bij het in- en uitschakelen.
- Uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir.
- Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma (combineerbaar via calc'n clean).
- Weergave van het aantal kopjes voordat het toestel ontkalkt en/of gereinigd dient te worden.



#### Divers

- Water-, melk- en bonencontainer zijn eenvoudig toegankelijk achter de draaideur.
- Bonenreservoir met aromabewarend deksel (500 g)
- Verlichte toetsen
- Instelbare maalgraad (traploos)
- Displaytaal programmeerbaar
- Kinderbeveiliging die verhindert dat het toestel ongewenst ingeschakeld wordt
- Maximale aansluitwaarde: 1600 W


#### Toebehoren

- Geïsoleerd melkreservoir met afneembaar metalen omhulsel (inhoud: 0.5 L)
- Toebehoren: maatlepel, melkreservoir, K\*\*0036, Montageschroeven, Testband, K\*\*0030
- Apart verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (TZ60001), ontkalkingstabletten (TCZ6002), BRITA Intenza waterfilter (TCZ7003), onderhoudsset voor volautomaten (TCZ8004), geïsoleerde melkcontainer (TCZ8009N)


**Serie | 8, Inbouw espresso volautomaat,  
zwart  
CTL636EB1**

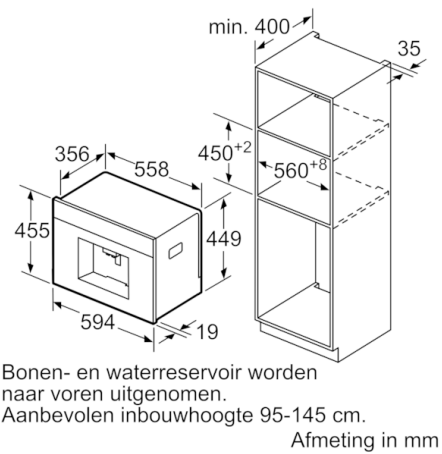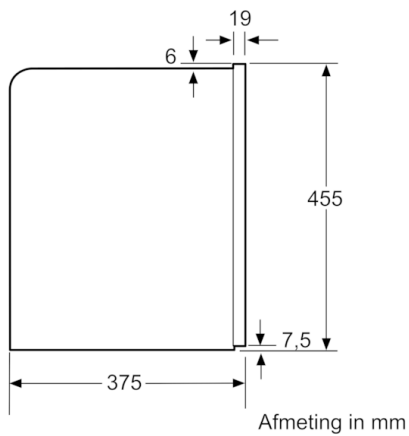

Bonen- en waterreservoir worden naar voren uitgenomen.  
Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.

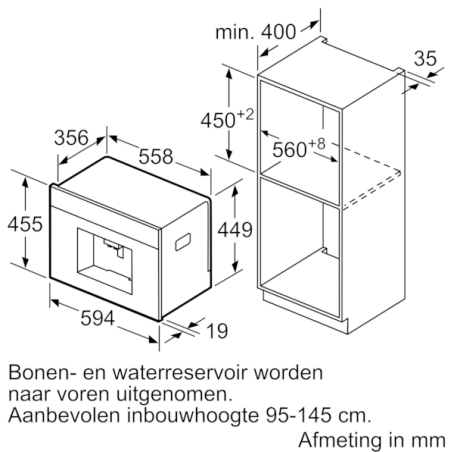

Bonen- en waterreservoir worden naar voren uitgenomen.  
Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.

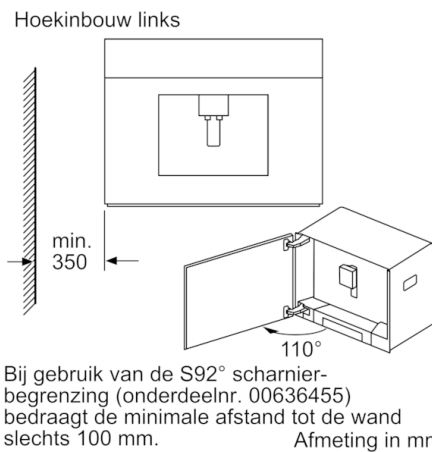

Bij gebruik van de S92° scharnierbegrenzing (onderdeelnr. 00636455) bedraagt de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm.

