

**Serie 8, Inbouw espresso
volautomaat, Edelstaal
CTL636ES1**



**De inbouw koffie volautomaat met
OneTouch functie: zorgt voor veel variatie
en comfort.**

- **AromaDouble Shot** : extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt, dankzij het dubbele maal- en zetproces.
- **CeramDrive**: Hoogwaardige molen gemaakt van bijna slijtvast keramiek
- **Intelligent Heater inside**: steeds de optimale watertemperatuur en onovertroffen aroma's dankzij het SensoFlow System.
- **One Touch Double Cup**: met een druk op de knop de espresso of cappuccino van jouw keuze. Of maak ze tegelijkertijd.

TCZ7003	Waterfilter
TCZ8001A	Reinigingstabletten
TCZ8002A	Ontkalkingstabletten
TCZ8004A	Onderhoudsset espresso volautomaat
TCZ8009N	Melkbeker
Y988081012 :	
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

Type constructie:Inbouw
 Stoompijpje: Neen
 Display: Neen
 Waterbeveiligingssysteem: Nee
 Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?: Alle kopjes
 Afmetingen van het toestel: 455 x 594 x 375 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 550 x 480 x 670 mm
 Inbouwafmetingen: 449 x 558 x 356 mm
 EAN-code: 4242002769226
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50/60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding



Serie 8, Inbouw espresso volautomaat, Edelstaal CTL636ES1

De inbouw koffie volautomaat met OneTouch functie: zorgt voor veel variatie en comfort.

Smaak

- Het wereldwijd unieke SensoFlow System van Bosch garandeert het volle espressogenot dankzij een optimale en constante watertemperatuur.
- oneTouch functie voor AUSWAHL_GETRAENKE_BL
- aromaDouble Shot: twee maal- en brouwsessies zorgen altijd voor het lekkerste aroma.
- Koffiesterkte en koffie- en watertemperatuur individueel instelbaar.
- Intenza waterfilter: verbetert de koffiesmaak en verhoogt de levensduur van het apparaat.

Comfort / Zekerheid

- TFT display met interactief menu
- MyCoffee functie : Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen
- individualCup Volume: individuele instelling van de kopgrootte.
- Koffie uitloop in hoogte verstelbaar, zelfs voor 14 cm hoge latte macchiato glazen.
- oneTouch DoubleCup: alle functies met één druk op de knop - zelfs voor twee kopjes tegelijkertijd.
- Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir eenvoudig te vullen (2.4 l liter inhoud).
- Verwittigt op tijd dat het bonen- en/of waterreservoir leeg geraakt
- Flexible melktoevoer: bepaal zelf of u gebruik maakt van een optioneel verkrijgbare melkcontainer of van een melkpak.
- Verkorte handleiding altijd bij de hand in het apparaat.

Prestatie

- SilentCeram Drive: hoogwaardig keramisch maalwerk
- Maalunit volgens type bonen.
- creamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijne melkschuim.
- Melkschuim, warme melk en water afzonderlijk verkrijgbaar.
- Minimale opwarmtijd: de snelste eerste kop.
- Pompdruksysteem 19 bar.
- Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie.
- 15.000 koppen garantie: continu de hoogste kwaliteit, van de eerste tot de 15.000e kop (geldig bij niet-commercieel gebruik en binnen 24 maanden).

Hygiëne / Reiniging

- Verwijderbare brouweenheid.
- Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na elk kopje.
- Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasmachine.
- SinglePortion Cleaning voor een goede koffiesmaak en een perfecte hygiëne
- Automatisch spoelprogramma bij het in- en uitschakelen.
- Uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir.
- Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma (combineerbaar via calc'n clean).

- Weergave van het aantal kopjes voordat het toestel ontkalkt en/of gereinigd dient te worden.



Divers

- Water-, melk- en bonencontainer zijn eenvoudig toegankelijk achter de draaideur.
- Bonenreservoir met aromabewarend deksel (500 g)
- Verlichte toetsen
- Instelbare maalgraad (traploos)
- Displaytaal programmeerbaar
- Kinderbeveiliging die verhindert dat het toestel ongewenst ingeschakeld wordt
- Maximale aansluitwaarde: 1600 W


Toebehoren

- Geïsoleerd melkreservoir met afneembaar metalen omhulsel (inhoud: 0.5 L)
- Toebehoren: maatlepel, melkreservoir, K**0036, Montageschroeven, Testband, K**0030

**Serie 8, Inbouw espresso
volautomaat, Edelstaal
CTL636ES1**

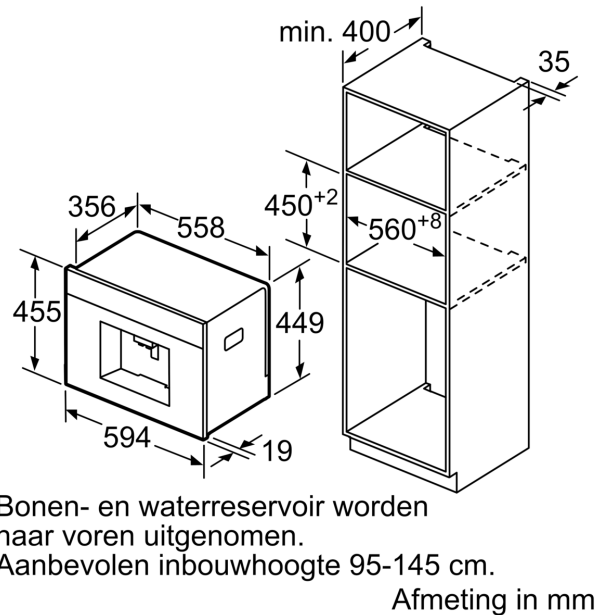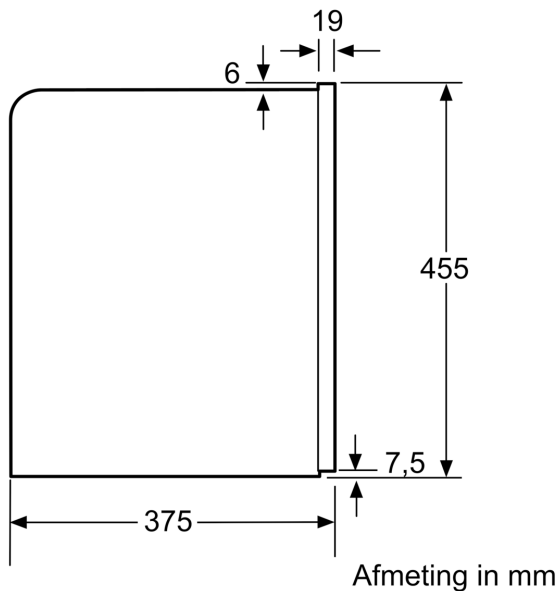


Bonen- en waterreservoir worden
naar voren uitgenomen.
Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.

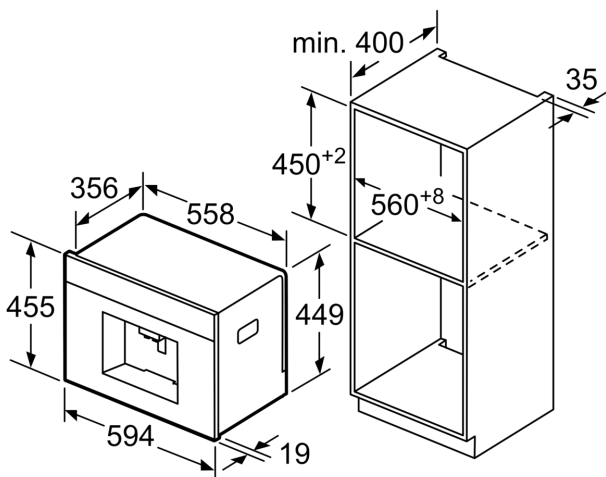

Bonen- en waterreservoir worden
naar voren uitgenomen.
Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.
Afmeting in mm

Hoekinbouw links

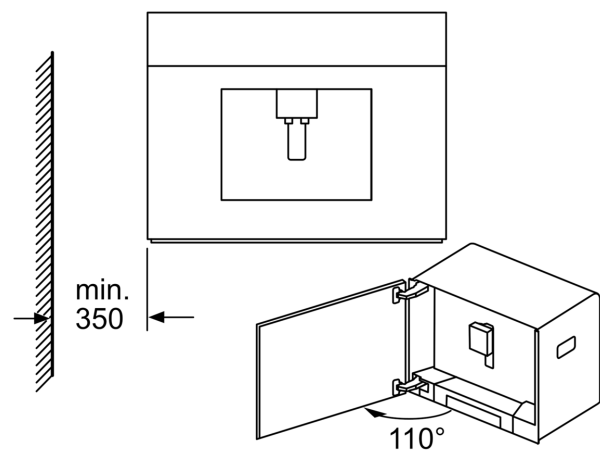

Bij gebruik van de S92° scharnier-
begrenzing (onderdeelnr. 00636455)
bedraagt de minimale afstand tot de wand
slechts 100 mm.
Afmeting in mm

