

Serie 8, Inbouw espresso volautomaat, Zwart, Waterreservoir CTL9181B0



- **TFT-touchdisplay Pro:** Soepel schuif- en touchscherm voor comfortabele bediening.
- **Coffee World:** Ontdek de heerlijke smaak van internationale koffiespecialiteiten.
- **Aroma Select:** Het perfecte aroma profiel voor elke individuele smaak.
- **Favorieten:** Sla tot wel 30 individuele koffievoorkeuren op.
- **Home Connect:** Ontdek slimme huishoudelijke apparaten die het dagelijks leven gemakkelijker maken.

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Stoompijpje: Neen
 Display: Neen
 Waterbeveiligingssysteem: Nee
 Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?: Alle kopjes
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 455x594x385 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 540 x 560 x 670 mm
 Inbouwafmetingen: 449 x 558 x 376 mm
 EAN-code: 4242005310364
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50/60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding

TCZ7003	Waterfilter
TCZ7033 :	
TCZ8001A	Reinigingstabletten
TCZ8002A	Ontkalkingstabletten
TCZ8004A	Onderhoudsset espresso volautomaat



Serie 8, Inbouw espresso volautomaat, Zwart, Waterreservoir CTL9181B0

Smaak

- Tot 29 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect app)
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- AromaSelect – 3 verschillende aromaprofielen (licht-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van de koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- Aroma Double Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort / Zekerheid

- TFT-Touchdisplay Pro
- Favorieten: sla tot 30 personalised beverages op
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid - geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container
- coffeePot functie
- In de hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- OneTouch DoubleCup - twee kopjes met één druk op de knop
- 2.4 l uitneembaar waterreservoir

Prestatie

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 bar druk

Hygiëne / Reiniging

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

Home Connect : bediening op afstand

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- coffeePlaylist – kies meerdere specialiteiten in de app, om ze vervolgens op volgorde uit te geven. Bijvoorbeeld tijdens een verjaardag of feest
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats. De Home Connect app is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

Divers

- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 500 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur


- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging

Toebehoren

- Meegeleverde accessoires: Testband
- Separaat beschikbare accessoires: reinigingstabletten (TZ80001...), ontkalkingstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza waterfilter (TZ70003/TZ70033), onderhoudsset voor espressovolautomaten (TZ80004...), adapter voor de modellen met geïntegreerd melkreservoir om melkpakken te gebruiken (TZ70001), separate melkcontainer (TZ90009)


**Serie 8, Inbouw espresso
volautomaat, Zwart, Waterreservoir
CTL9181B0**

Afmeting in mm

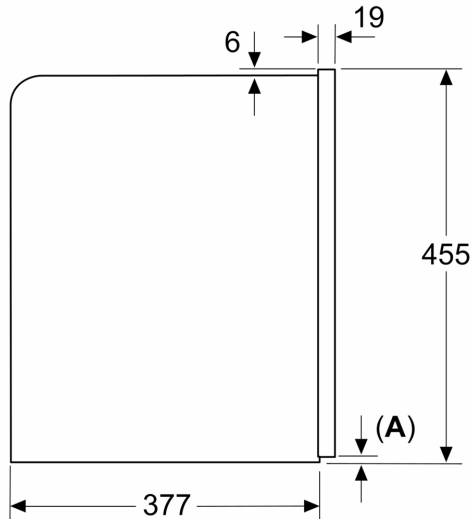


A: 7,5 mm

Afmeting in mm

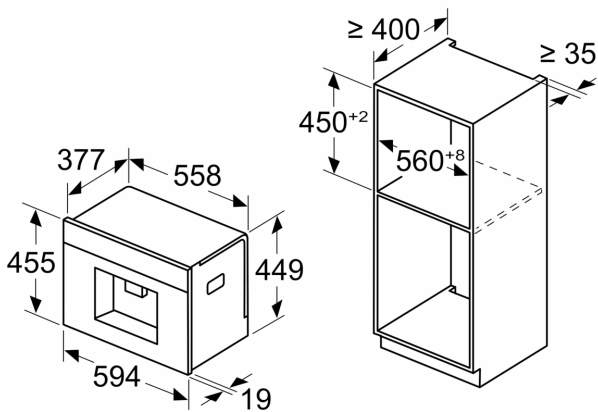

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd
van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm

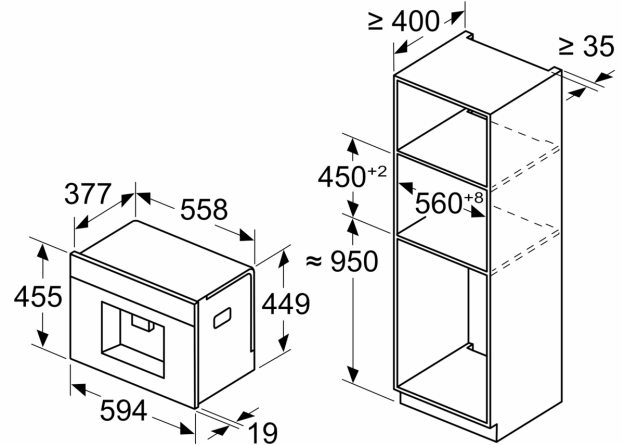

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd
van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

Installatie in linker hoek

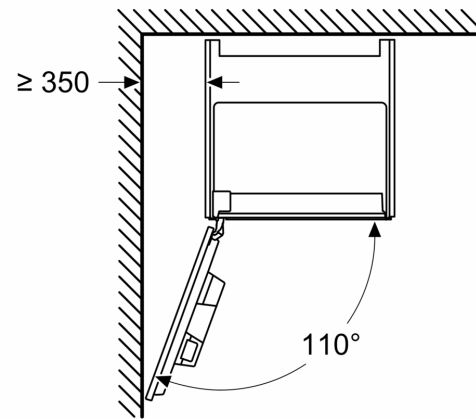

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is
de minimale afstand tot de wand slechts
100 mm

Afmeting in mm

