

**Serie 2, Geïntegreerde design
dampkap, 60 cm, Matzwart
DBB63BC60**



Technische gegevens

Uitvoering : Built-in/Built-under
Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
Inbouwafmetingen : 340mm x 560.0mm x 300mm mm
Hoogte van het toestel : 60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht : 7,2 kg
Soort besturing : Mechanisch
Instelling afzuigvermogen : 3 standen
Maximale afzuigcapaciteit : 384 m³/h
Maximale luchtcirculatie : 291 m³/h
Maximum Air flow : 384 m³/h
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau : 65 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max : 150 mm
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242005527328
Aansluitvermogen : 100 W
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50 Hz
Type stekker : Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie : Inbouw



Optionele toebehoren

DWZ1IB1B6 : Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1IB1I6 : Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1IB6K2 : Schachtverlenging 450-854 mm
DWZ1IB6N2 : Schachtverlenging 187-360 mm

Serie 2, Geïntegreerde design dampkap, 60 cm, Matzwart DBB63BC60

Design:

- Installatie in een bovenkast
- Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.
- Vergroot opbergruimte: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Belangrijkste eigenschappen:

- schaduwpoolmotor
- 2 x 1,5 W LED
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Verlichting intensiteit: 316 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfortkenmerken:

- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- 3 vermogensstanden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken.

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
 - Stand 1: afzuigcapaciteit 174 m³/h; geluidsniveau 49 dB(A) re1pW
 - Stand 2: afzuigcapaciteit 246 m³/h; geluidsniveau 57 dB(A) re1pW
 - Stand 3: afzuigcapaciteit 384 m³/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 56.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de

Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):

- Stand 1: afzuigcapaciteit 140 m³/h; geluidsniveau 49 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 212 m³/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 291 m³/h; geluidsniveau 66 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:


- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 100 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO₂-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer

Planning en installatie Informatie:


- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem
- Afmetingen van het apparaat (HxBxD): 340 x 598 x 298 mm
- Inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Ingebouwde afstandhouders voor inbouw in bovenkasten met een maximale diepte van 360 mm
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schouwverlengingen verkrijgbaar als optionele toebehoren
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Aansluitkabel met stekker: 1.3 m

Serie 2, Geïntegreerde design dampkap, 60 cm, Matzwart DBB63BC60


Afmeting in mm
Vooraanzicht

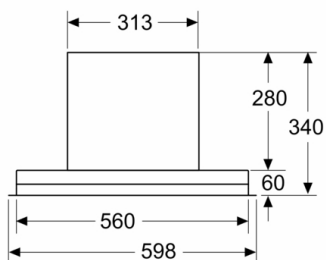

Afmeting in mm
Zijaanzicht

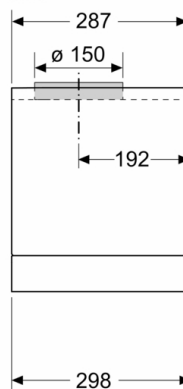


Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

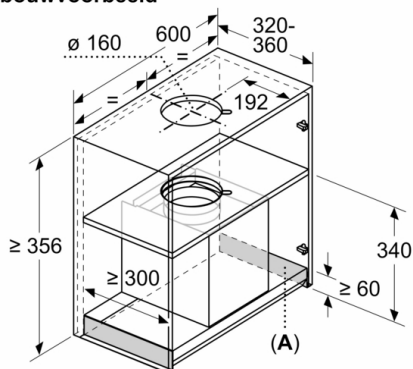


A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm
Aanzicht van boven

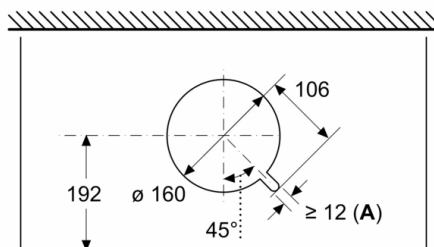

A: Kabeldoorvoer

Afmeting in mm

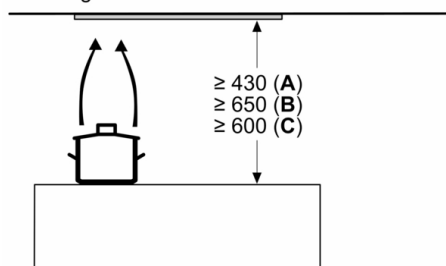


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld met kruidenrek


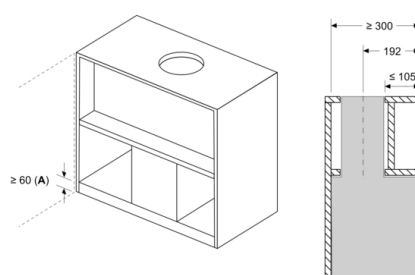


A: Zone zonder scharnieren


Montagevoorbeeld in kasten met dwarstraverse,
wanneer inbouw met schoorsteenverlenging (speciaal
accessoire) niet mogelijk is

Serie 2, Geïntegreerde design dampkap, 60 cm, Matzwart DBB63BC60

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld in meubeluitsparing




Afmeting in mm

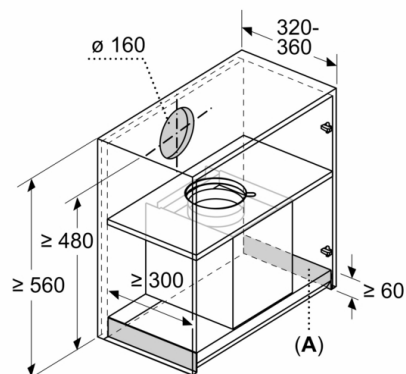

A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm
Installatievereisten voor vervanging



A: Zone zonder scharnieren

Montagevereisten voor het vervangen van bestaande inbouwoplossingen door de geïntegreerde designafzuigkap zonder vervanging van de kast