

**Serie 8, downdraft dampkap, 90 cm,
zwart glas
DDD97BM69**



A

- **Intensieve stand:** verwijdert sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.

Technische gegevens

Uitvoering:	Downdraft
Lengte elektriciteits snoer:	150.0 cm
Inbouwafmetingen:	738mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettogewicht:	36.8 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensieve
Maximale afzuigcapaciteit:	530 m ³ /h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	500.0 m ³ /h
Maximale luchtcirculatie:	452 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	750 m ³ /h
Aantal lampen:	1
Geluidsniveau:	62 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005074204
Aansluitvermogen:	317 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy, met aarding
Type installatie:	Inbouw
Vertraging uitschakeling:	10M min

Optionele toebehoren

DSZ9ID0M0	Montageset motor op afstand
DSZ9ID0P0	Regenereerbaar recirculatieset
DSZ9ID0Q0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)



Serie 8, downdraft dampkap, 90 cm, zwart glas DDD97BM69

- DDD97BM69 - Zwart
- Downdraft - 90 cm

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 54.2 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: D*
- Geluidsniveau bij normale werking: 62 dB*

Werking / Vermogen:

- Uittrekbare tafeldampkap voor standard of vlakbouw installatie in het werkblad
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
 - max. normaalstand: 530 m³/u
 - intensiefstand: 750 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- Elektronische bediening
- TouchSelect
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normale werking: 62 dB(A) re 1 pW
 - Intensiefstand: 67 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting via 1 x 7W LED-odule
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Randafzuiging
- Zwart
- Extensie hoogte 300 mm



Afmetingen:

- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 738 x 918 x 268 mm
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 738 x 918 x 268 mm
- Aansluitwaarde: 317 W
- Bij recirculatiwerking is combinatie met gaskookplaat niet mogelijk

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

**Serie 8, downdraft dampkap, 90 cm,
zwart glas
DDD97BM69**



Combinatie met elektrische kookzone

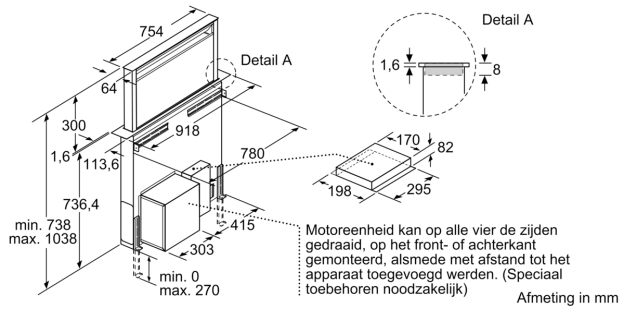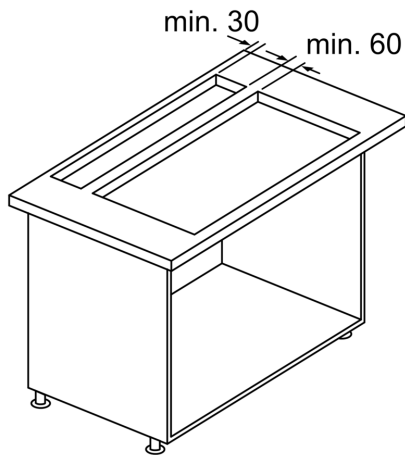

Gebruik met gaskookplaat zie tekening
"Combinatie met gaskookplaat".



Afmeting in mm

Afmeting in mm

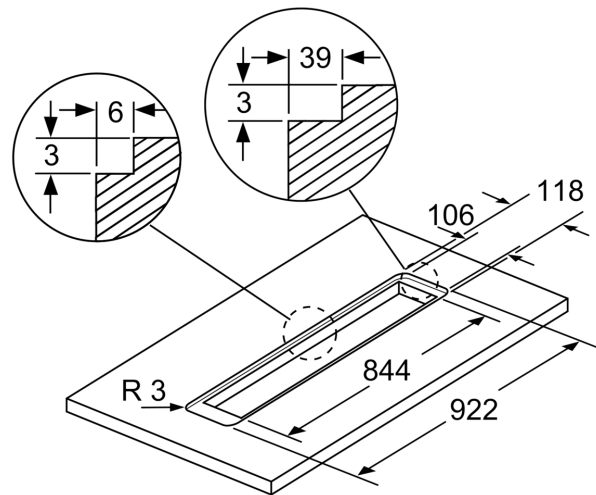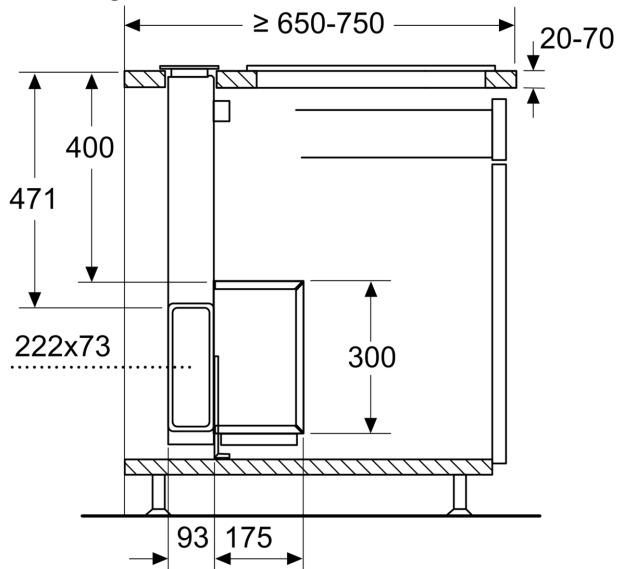


Voor de vlakke inbouw in werkbladen
van steen en graniet

Afmeting in mm

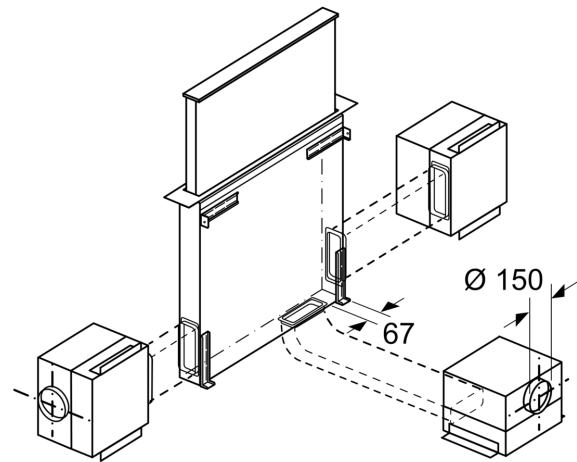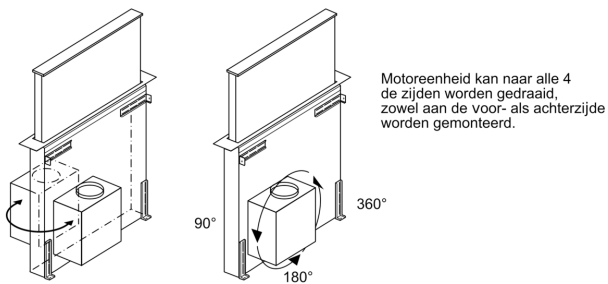

Motoreenheid kan met maximaal 3 m afstand tot het apparaat worden gemonteerd. (speciaal toebehoren noodzakelijk)


Combinatie met gaskookplaat 75 cm

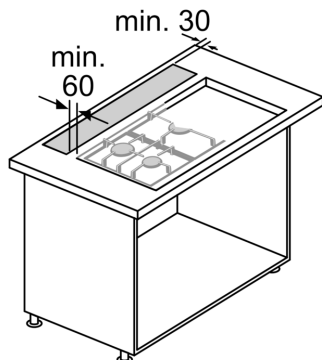

Gebruik met gaskookplaat alleen bij luchtafvoerbedrijf mogelijk.
 Maximaal totaal vermogen 11,9 kW.
 Maximaal vermogen wok 4,2 kW.
 Maximaal vermogen achterste kookzones in totaal 4,7 kW.


Afmeting in mm

Combinatie met gaskookplaat 90 cm

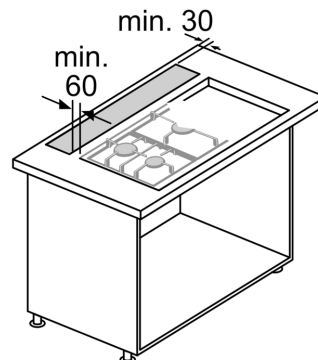

Gebruik met gaskookplaat alleen bij luchtafvoerbedrijf mogelijk.
 Maximaal totaal vermogen 13,7 kW.
 Maximaal vermogen wok 6 kW.
 Maximaal vermogen achterste kookzones in totaal 4,7 kW.

Afmeting in mm

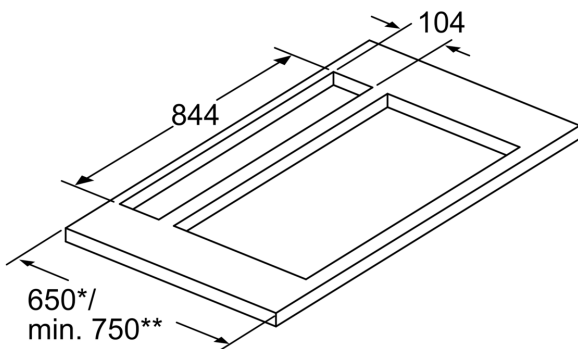

Apparaat uitsluitend aan één zijde met een afstand van min. 50 mm naast een hoge kast of een wand installeren

* 650 mm diepte alleen in combinatie met kleine kookzones.

** min. 750 mm voor kookzones met 500 mm uitsnedediepte. Afmeting in mm