

Serie 6, Telescopische dampkap, 60 cm, RVS DFR067T51



DSZ4660	Liftelement 60 cm vlakschermkappen
DSZ4682	Lichtlijst
DSZ4685	Greeplijst 60 cm RVS
DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ0IT0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DWZ1IT1D1	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1IX1C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ2IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ2IT1I4	CleanAir standaard recirc.set

- **Afwerkingsband:** Kies de ideale kleur uit een waaier van verschillende Bosch afwerkingsbanden.
- **Extra stil:** een krachtige afzuigkap dampkap met minimaal geluid.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor dampkappen.
- **Intensieve stand:** verwijdt sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.
- **Metalen vetfilter:** zuivert de lucht, vangt vet op en vergemakkelijkt het schoonmaken.

Uitvoering: Pull-out
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Inbouwafmetingen: 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Hoogte: 426 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat: 430 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat: 650 mm
 Nettogewicht: 11.1 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3 standen + 2 intensieve
 Maximale afzuigcapaciteit: 392 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 628 m³/h
 Maximale luchtcirculatie: 358 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 717 m³/h
 Maximum Air flow: 392 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 53 dB(A) re 1pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code: 4242005232024
 Aansluitvermogen: 144 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Inbouw



4 242005 232024

Serie 6, Telescopische dampkap, 60 cm, RVS DFR067T51

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.8 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vefilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB*

Werking/Vermogen

- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 392 m³/u
- intensiefstand: 717 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort


- Elektronische bediening via druktoetsen en digitale indicatie
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 53 dB(A) re 1 pW
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (1-9 minuten)
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- vetfilter met rvs paneel
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie
- Softlight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte
- Telescopisch element zonder profiel (afwerkingsprofiel of meubelprofiel noodzakelijk)

Technische specificaties


- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014


Serie 6, Telescopische dampkap, 60 cm, RVS
DFR067T51

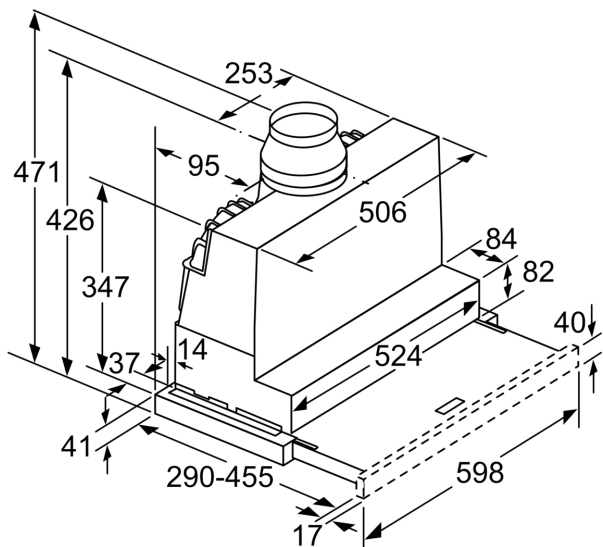


Diepteaanpassing van de filterafzuigkap tot 29 mm mogelijk
 Afmeting in mm

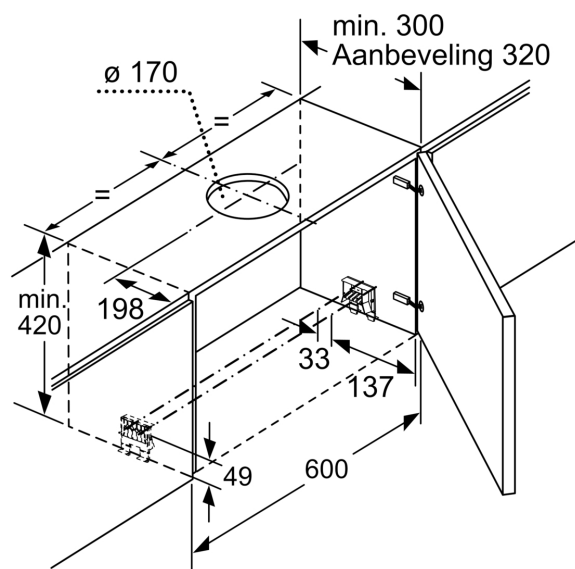




Afmeting in mm

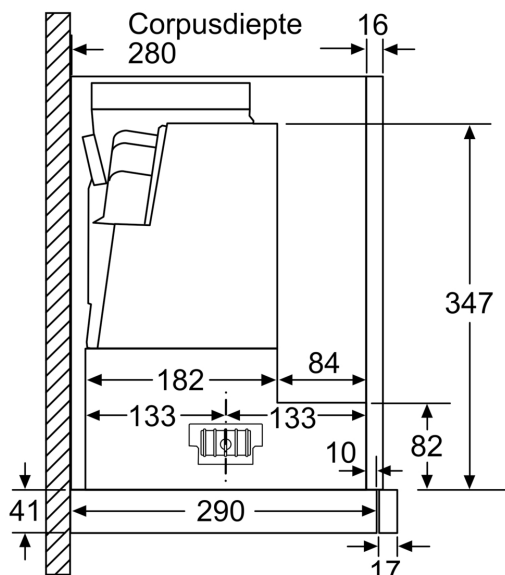

Afmeting in mm

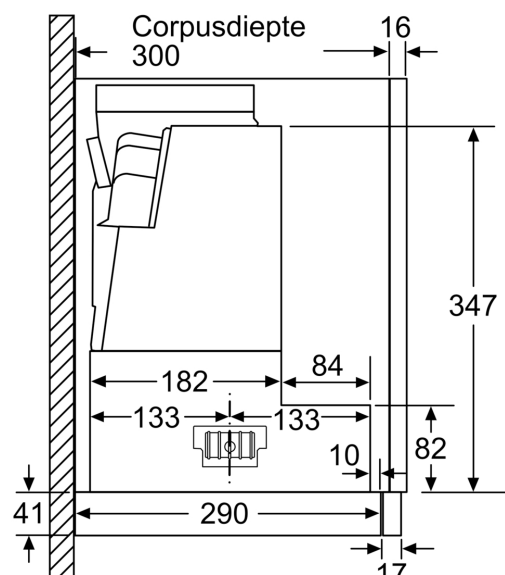

Afmeting in mm

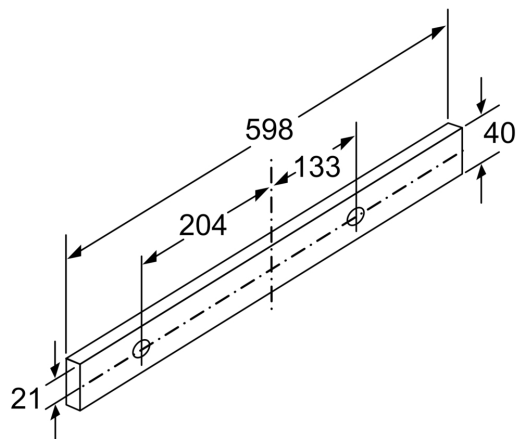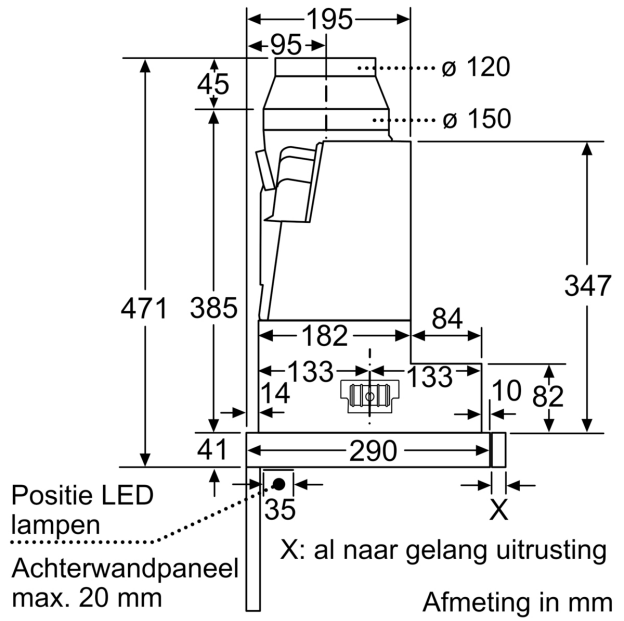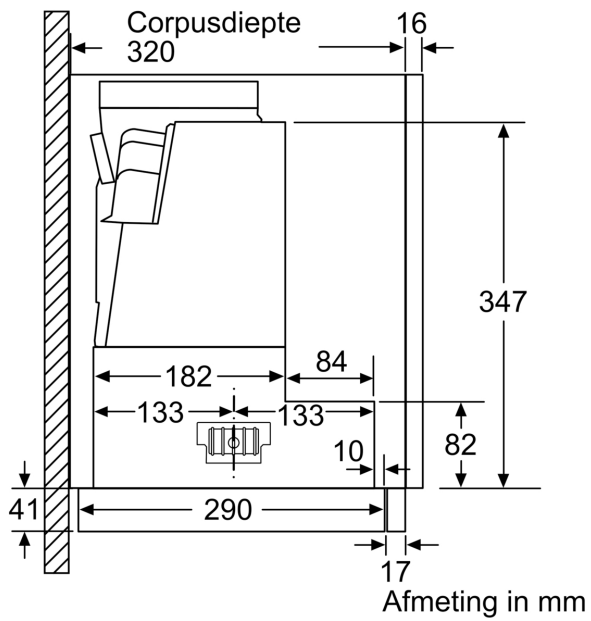

Afmeting in mm