

Serie 4, Telescopische dampkap, 90 cm, Zilver metallic DFR097A52



DSZ4920	Montageset voor 90 cm bovenkast
DSZ4961	Liftelement 90 cm vlakschermkappen
DSZ4982	Lichtlijst
DSZ4985	Greeplijst rvs 90 cm
DSZ4986	Greeplijst 90 cm zwart
DWZ0IT0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DWZ1IT1D1	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1IX1C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ2IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ2IT1I4	CleanAir standaard recirc.set
HEZG9AS00S	Adapter

- **Afwerkingsband:** Kies de ideale kleur uit een waaier van verschillende Bosch afwerkingsbanden.
- **Extra stil:** een krachtige afzuigkap dampkap met minimaal geluid.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor dampkappen.
- **Intensieve stand:** verwijdt sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.
- **Metalen vetfilter:** zuivert de lucht, vangt vet op en vergemakkelijkt het schoonmaken.

Uitvoering: Pull-out
 Lengte elektriciteitsnoer: 175.0 cm
 Inbouwafmetingen: 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Hoogte: 426 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat: 430 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat: 650 mm
 Nettogewicht: 12.1 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3 standen + intensief
 Maximale afzuigcapaciteit: 397 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 628 m³/h
 Maximale luchtcirculatie: 358 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 729 m³/h
 Maximum Air flow: 397 m³/h
 Aantal lampen: 3
 Geluidsniveau: 53 dB(A) re 1pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code: 4242005232031
 Aansluitvermogen: 146 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Inbouw



4 242005 232031

Serie 4, Telescopische dampkap, 90 cm, Zilver metallic DFR097A52

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 38.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB*

Werking/Vermogen

- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60cm of 90cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 397 m³/u
- intensiefstand: 729 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort


- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Naventilatie (10 minuten)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- druktoetsen met LED-indicatie
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normale werking: 53 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 69 dB(A) re 1 pW
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- vetfilter met rvs paneel
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte
- Telescopisch element zonder profiel (afwerkingsprofiel of meubelprofiel noodzakelijk)

Technische specificaties


- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- met terugslagklep

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014


Serie 4, Telescopische dampkap, 90 cm, Zilver metallic
DFR097A52

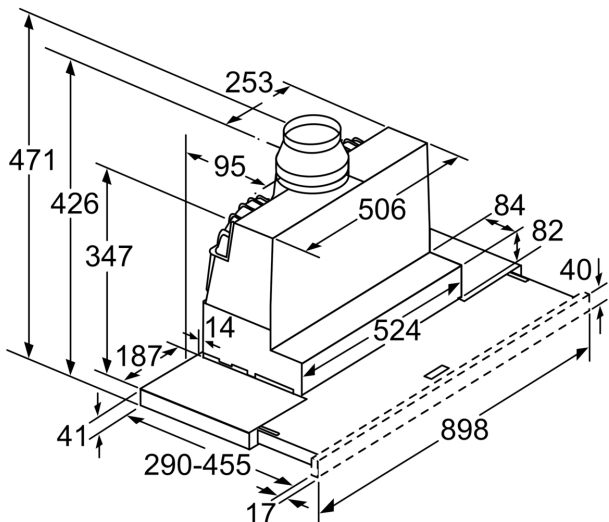


Diepteaanpassing van de filterafzuigkap
 afzuigkap tot 29 mm mogelijk
 Afmeting in mm

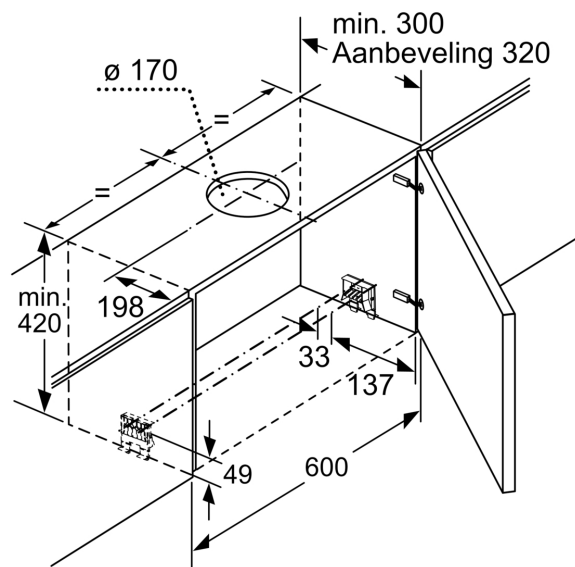

Afmeting in mm

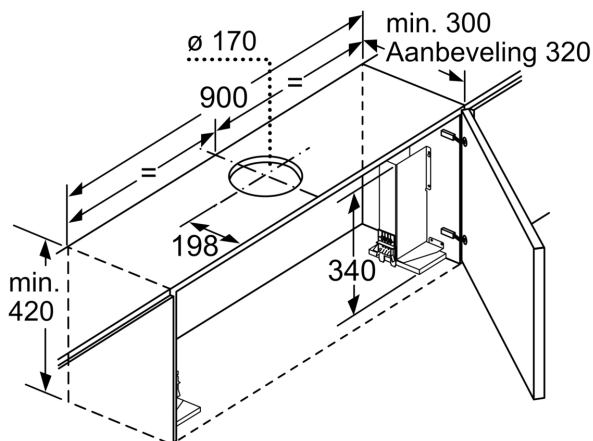

Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in
 een 90 cm brede bovenkast is een
 montageset noodzakelijk. De beide montage-
 beugels worden links en rechts in het meubel
 vast geschroefd. Montage volgens slabloon.
 Afmeting in mm

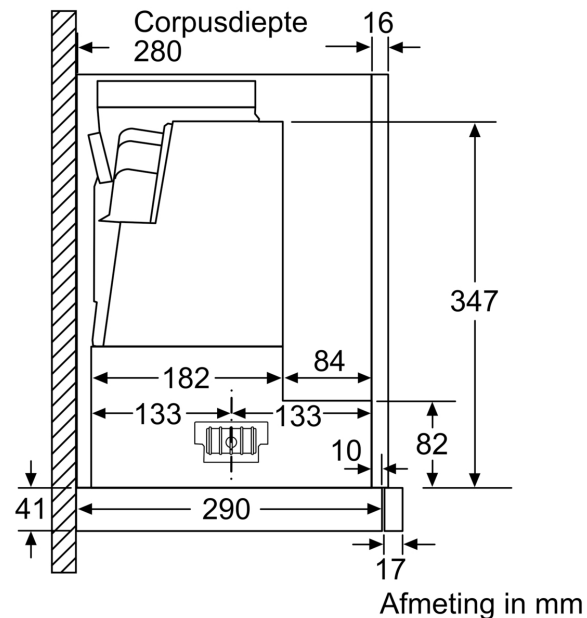

Afmeting in mm

