

Serie 6, Telescopische dampkap, 90 cm, RVS DFR097T51



Optionele toebehoren

DSZ4920	Montageset voor 90 cm bovenkast
DSZ4961	Liftelement 90 cm vlakschermkappen
DSZ4982	Lichtlijst
DSZ4985	Greeplijst rvs 90 cm
DSZ4986	Greeplijst 90 cm zwart
DWZ0IT0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DWZ1IT1D1	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1IX1C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ2IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ2IT1I4	CleanAir standaard recirc.set

- **Afwerkingsband:** Kies de ideale kleur uit een waaier van verschillende Bosch afwerkingsbanden.
- **Extra stil:** een krachtige afzuigkap dampkap met minimaal geluid.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor dampkappen.
- **Intensiefstand met reset:** zet je dampkamp automatisch terug in de normale snelheidsstand.

Technische gegevens

Uitvoering:	Pull-out
Lengte elektriciteits snoer:	175.0 cm
Inbouwafmetingen:	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Hoogte:	426 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	12.5 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + 2 intensieve
Maximale afzuigcapaciteit:	395 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	628 m³/h
Maximale luchtcirculatie:	358 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	700 m³/h
Maximum Air flow:	395 m³/h
Aantal lampen:	3
Geluidsniveau:	53 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242005232048
Aansluitvermogen:	146 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Inbouw



4 242005 232048

Serie 6, Telescopische dampkap, 90 cm, RVS DFR097T51

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 38.8 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB*

Werking/Vermogen

- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60cm of 90cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 395 m³/u
- intensiefstand: 700 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort


- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (1-9 minuten)
- Elektronische bediening via druktoetsen en digitale indicatie
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 53 dB(A) re 1 pW
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- vetfilter met rvs paneel
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie
- Softlight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte
- Telescopisch element zonder profiel (afwerkingsprofiel of meubelprofiel noodzakelijk)

Technische specificaties


- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014


**Serie 6, Telescopische dampkap, 90
cm, RVS
DFR097T51**

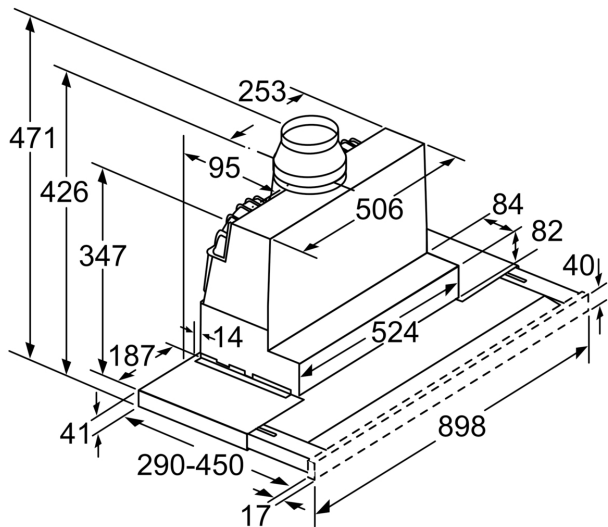


Diepteaanpassing van de filterafzuigkap
afzuigkap tot 29 mm mogelijk
Afmeting in mm

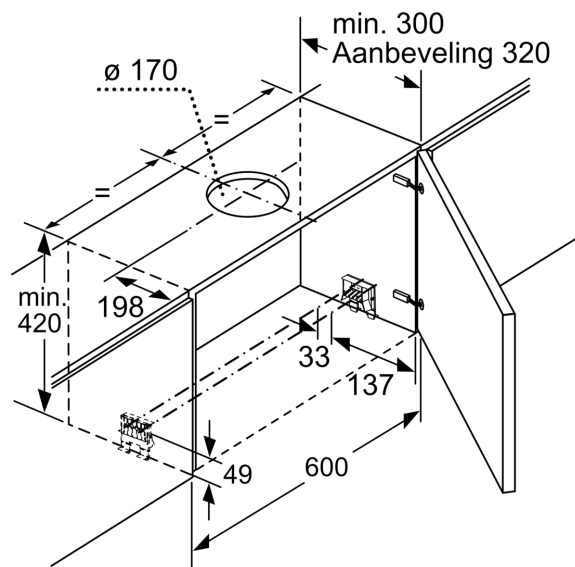

Afmeting in mm

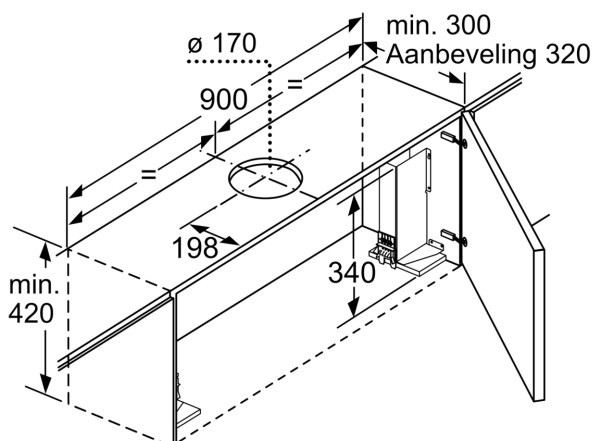

Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in
een 90 cm brede bovenkast is een
montageset noodzakelijk. De beide montage-
beugels worden links en rechts in het meubel
vast geschroefd. Montage volgens slabloon.
Afmeting in mm

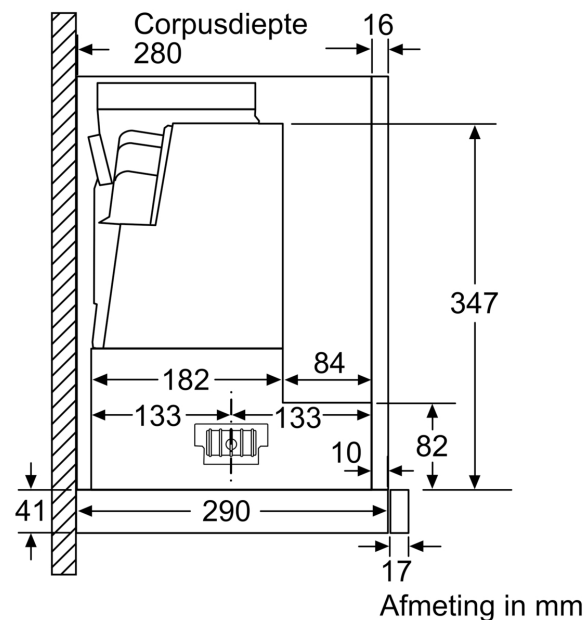

Afmeting in mm

