

Serie 8, Telescopische dampkap, 90 cm, Inox DFS097K51



Optionele toebehoren

DSZ4920 : Montageset voor 90 cm bovenkast
DSZ4961 : Liftelement 90 cm vlakschermkappen
DWZ0IT0P0 : Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DWZ1IT1D1 : Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1IX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DWZ1IX1C6 : Cleanair Plus recirculatieset
DWZ2IT1B4 : CleanAir standaard koolfilter (vervangen)
DWZ2IT1I4 : CleanAir standaard recirc.set

- **Extra stil:** een krachtige afzuigkap dampkap met minimaal geluid.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor dampkappen.
- **Intensiefstand met reset:** zet je dampkamp automatisch terug in de normale snelheidsstand.

Technische gegevens

Uitvoering : Pull-out
Lengte elektriciteitsnoer : 175 cm
Inbouwafmetingen : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Hoogte van het toestel : 426 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht : 13,7 kg
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3 standen + 2 intensieve
Maximale afzuigcapaciteit : 395 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand : 628 m³/h
Maximale luchtcirculatie : 358 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand : 700 m³/h
Maximum Air flow : 395 m³/h
Aantal lampen : 3
Geluidsniveau : 53 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code : 4242005232116
Aansluitvermogen : 146 W
Minimale smeltveiligheid : 10 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 50; 60 Hz
Type stekker : Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie : Inbouw



4 242005 232116

Serie 8, Telescopische dampkap, 90 cm, Inox DFS097K51

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 38.8 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB*

Werking/Vermogen

- Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60cm of 90cm
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus starterset (in optie) nodig
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
max. normaalstand: 395m³/u
intensiefstand: 700 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort


- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- TouchSelect met LightLine
- PerfectAir sensor - Luchtkwaliteit sensor
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 53 dB(A) re 1 pW
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- vetfilter met rvs paneel
- Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie
- Softlight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte
- Telescopische handgreep met profiel

Technische specificaties

- Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- met terugslagklep


**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

Serie 8, Telescopische dampkap, 90 cm, Inox DFS097K51

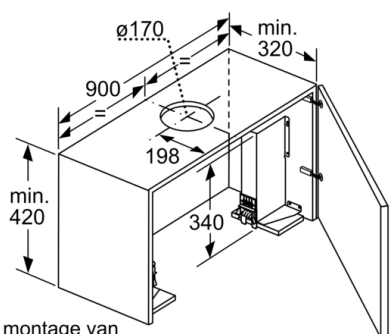


Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in een 90 cm brede bovenkast is een montageset noodzakelijk. De beide montagehoeken worden rechts en links in het meubel geschroefd. Montage volgens slabloon.

Afmeting in mm

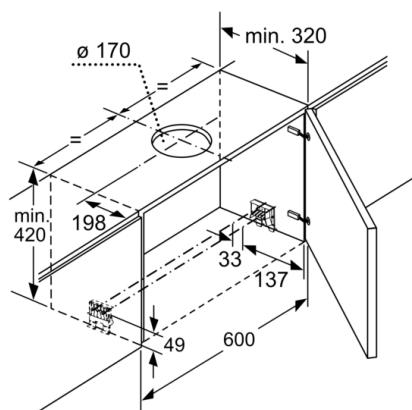


Afmeting in mm

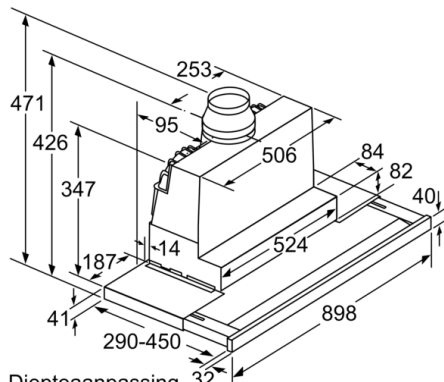


Diepteaanpassing van de filterafzuigkap afzuigkap tot 29 mm mogelijk

Afmeting in mm

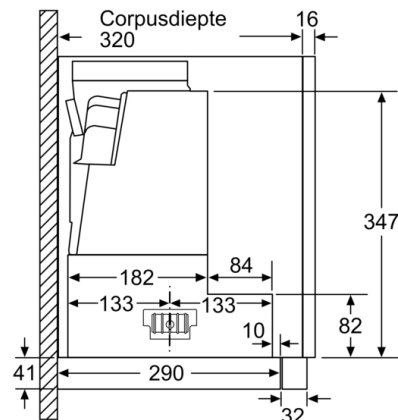


Afmeting in mm

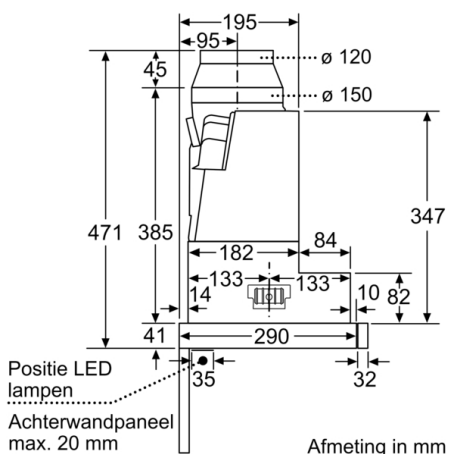

Positie LED lampen
Achterwandpaneel max. 20 mm

Afmeting in mm

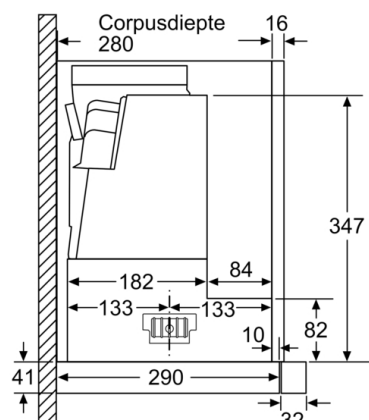

Afmeting in mm

Serie 8, Telescopische dampkap, 90 cm, Inox DFS097K51

