

**Serie | 8, downdraft dampkap, zwart
glas
DIV016G50**



A+

**De domino ventilatiemodule biedt u een
ruim zicht op uw keuken en kookplaat.**

- **EcoSilence Drive:** onze zeer efficiënte motor bespaart energie, zonder compromis op prestaties
- **Intensieve stand:** verwijdert sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.

Technische gegevens

Keurmerken :	CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	130
Inbouwafmetingen :	900-1050mm x 545.0mm x 500mm
Nettogewicht (kg) :	13,770
Soort besturing :	Electronisch
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /h) :	540
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	480.0
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	600
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	67
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150
Materiaal vetfilter :	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code :	4242002947990
Aansluitwaarde (W) :	145
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Inbouw



4 242002 947990

Optionele toebehoren

DSZ5400 :

DSZ5410 : Gas deflector

Serie | 8, downdraft dampkap, zwart glas DIV016G50

**De domino ventilatiemodule biedt u een
ruim zicht op uw keuken en kookplaat.**

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 37.4 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB*

Werking / Vermogen:

- Voor installatie in een vloer unit / plint.
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een kringloopwerking-module (toebehoren in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 540 m³/u intensiefstand: 600 m³/u


Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische naventilatie (15 minuten)
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
- Elektronische bediening via touchControl
- 1 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Normale werking 540 m³/u: 67 dB(A) re 1 pW Intensiefstand: 70 dB(A) re 1 pW


Afmetingen:

- Toestelafmetingen (BxD): 98 x 527 mm
- Immersiediepte: 156 mm
- Aansluitwaarde: 145 W
- Combinatie met domino wokbrander is niet mogelijk


Serie | 8, downdraft dampkap, zwart glas DIV016G50

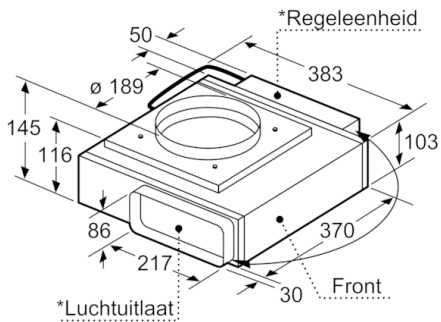

* Luchtuitlaat en regeleenheid zijn onderling uitwisselbaar
Regeleenheid kan indien gewenst op de wand van het meubel bevestigd worden
Afmeting in mm

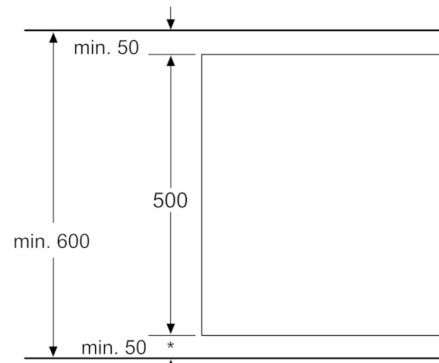


* Bij 600 mm werkbladdiepte: 50 mm
(Rekening houden met totale apparaatdiepte)
Afmeting in mm

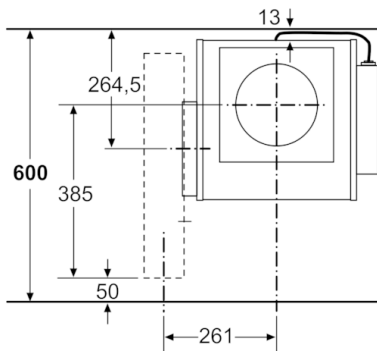


Afmeting in mm


Aanzicht regeleenheid

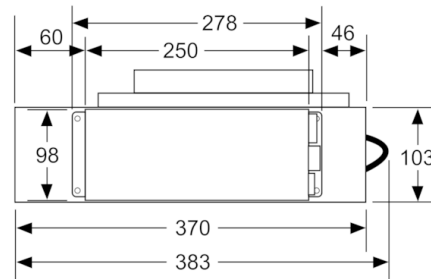

Afmeting in mm

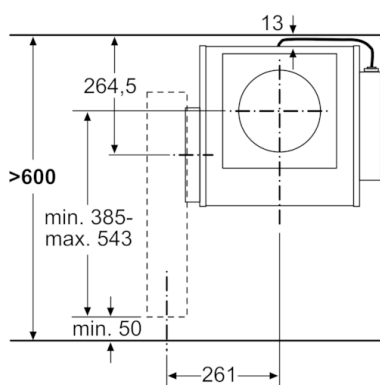



Afmeting in mm

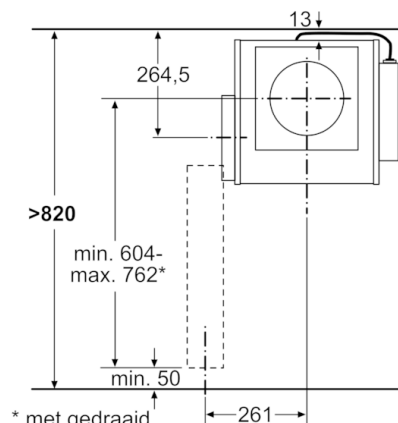

* met gedraaid overgangsstuk
Afmeting in mm


Serie | 8, downdraft dampkap, zwart glas DIV016G50

Combinatie 2×Ventilatie-elementen 3×Dominos 30 cm

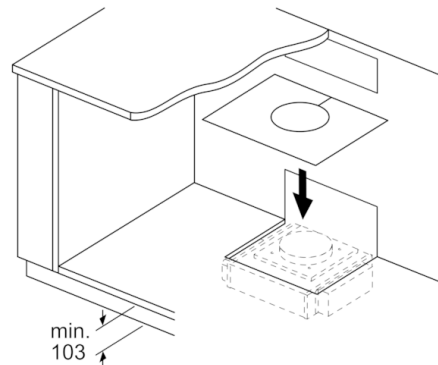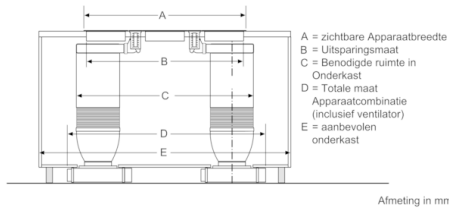


Afhankelijk van de plinthoogte en positie van de ventilator is een overeenkomstige uitsparing in de bodem van het meubel noodzakelijk. Afmeting in mm


Aanzicht luchtuitlaat

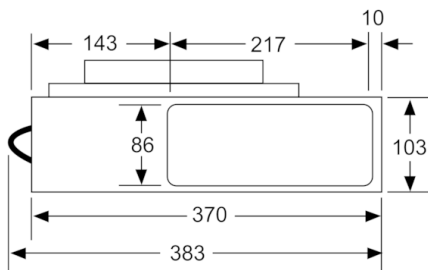


Uitsparing in achterwand

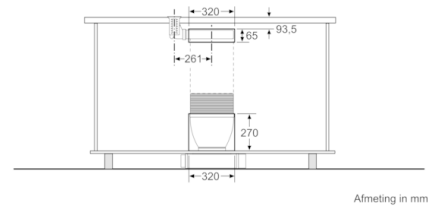




Afmeting in mm

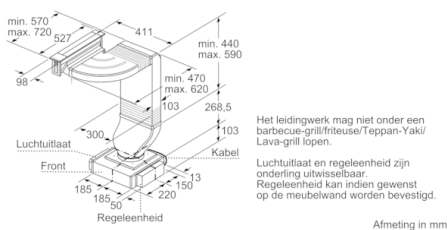


Combinatie 2×Ventilatie-elementen 3×Dominos 30 cm

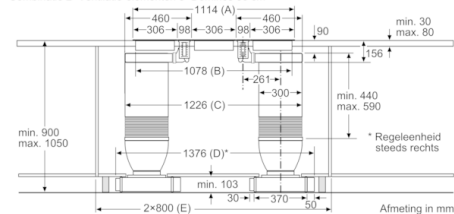



Serie | 8, downdraft dampkap, zwart glas DIV016G50

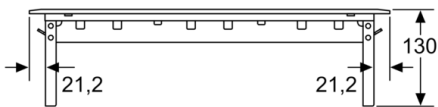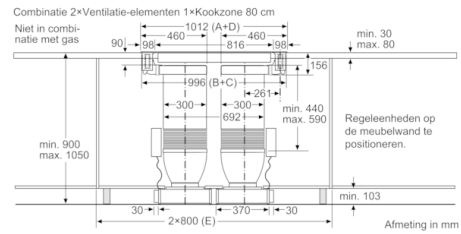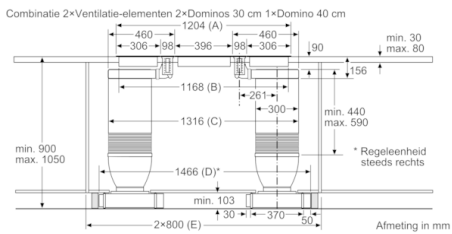




Afmeting in mm

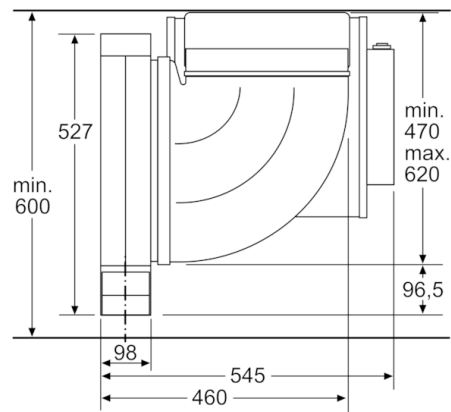

Afmeting in mm

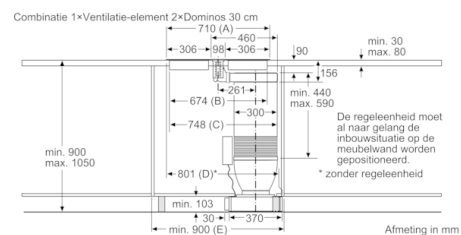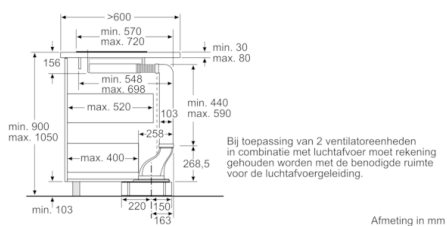

Serie | 8, downdraft dampkap, zwart glas DIV016G50

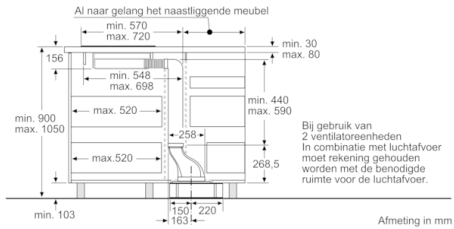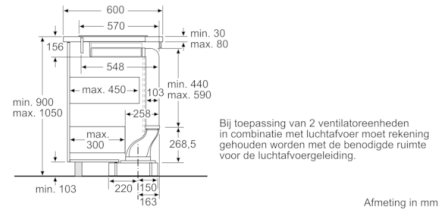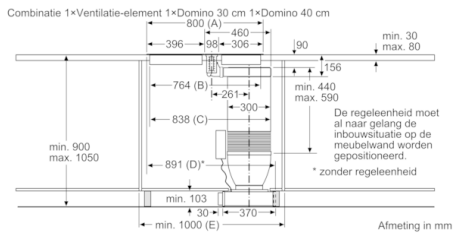


Combinatiemogelijkheden met overeenkomstige breedtype: (cm) 10 | 30 | 40 | 80
 apparaten- en uitsparingsmaten Apparaatbreedte: 98 | 306 | 396 | 816 (mm)

Ventilatie-element	Leidingrichting	Leidingelement	Kookzone/Domino					
			A	B	C	D	E	
1x10	links of rechts	2x30	710	674	748	max. 851*	min. 900	
	links of rechts	1x30, 1x40**	800	764	838	max. 941*	min. 1000	
2x10	1.	2.						
	links	rechts	3x30	1114	1078	1226	max. 1396**	2x800
2x10	links	rechts	2x30	1204	1168	1316	max. 1486**	2x800
2x10	rechts	links	1x80***	1012	996	996	1012	1200

* Afmeting kan kleiner zijn wanneer regelenheid verplaatst wordt.
 ** Leidingwerk mag niet onder een barbecue-grill/friteuse/Teppan-Yaki/Lava-grill lopen
 *** Regelenheden moeten op de wand gepositioneerd worden.

Afmeting in mm

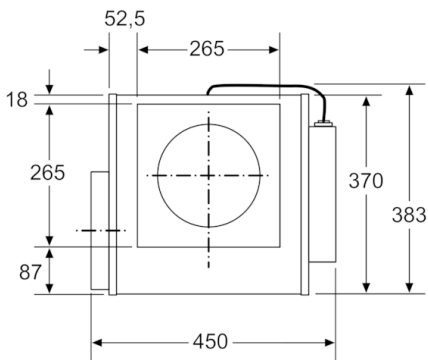

Afmeting in mm