

**Serie 4, Onderbouw dampkap, 60 cm,
Wit
DUL63CC20**



DHZ2701 Koofilter
HEZG9AS00S Adapter

**De onderbouwdampkap: wordt onder de
bovenkast of op de wand geïnstalleerd om
ruimte te besparen.**

- **Metalen vetfilter:** zuivert de lucht, vangt vet op en vergemakkelijkt het schoonmaken.

Uitvoering: Built-in/Built-under
 Lengte elektriciteitsnoer: 145.0 cm
 Hoogte: 150 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat: 650 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat: 650 mm
 Nettogewicht: 6.4 kg
 Soort besturing: Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen: 3 standen
 Maximale afzuigcapaciteit: 350 m³/h
 Maximale luchtcirculatie: 110 m³/h
 Maximum Air flow: 350 m³/h
 Aantal lampen: 2
 Geluidsniveau: 72 dB(A) re 1pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 100 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
 EAN-code: 4242002968476
 Aansluitvermogen: 146 W
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Onderbouw



4 242002 968476

Serie 4, Onderbouw dampkap, 60 cm, Wit DUL63CC20

De onderbouwdampkap: wordt onder de bovenkast of op de wand geïnstalleerd om ruimte te besparen.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 93.3 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: E*
- Vefilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB*

Werking / Vermogen:

- Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 350 m³/u

Comfort / Zekerheid:


- 3 vermogensstanden
- Bedieningspaneel met druktoetsen
- 1 motor
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Normale werking: 58 dB (A) of 72 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vefilter(s), vaatwasbestendig
- Verstelbaar doorzichtig glazen damp scherm
- Verlichting van het werkblad : 2 x LED 4W E14

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 120 mm (100 mm met het toestel meegeleverd)

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

**Serie 4, Onderbouw dampkap, 60 cm,
Wit
DUL63CC20**

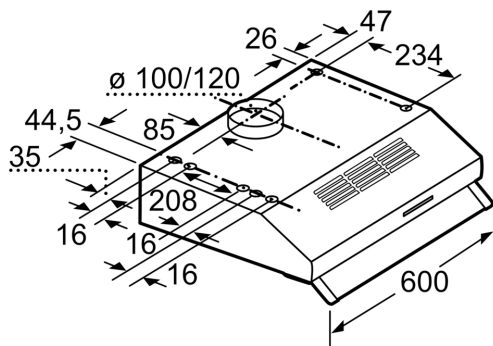

Afmeting in mm