

Serie 4, wanddampkap, 60 cm, RVS DWB66IM50



Optionele toebehoren

DHZ1225	Ventilatiekanaal
DHZ1235	Ventilatiekanaal
DHZ6550	Roestvrijstalen achterwandpaneel
DHZ6551	Rugwandpaneel in inox
DWZ0XX0J0	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1DX1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ1DX1I4	CleanAir standaard recirc.set
DWZ1DX1I6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ1FX5C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ1FX5D1	Regenereerbaar recirculatieset
DZZ0XX0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

Box-design dampkap: sterke prestaties in harmonie met een passend design.

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **TouchSelect-bediening:** Selecteer snel de afzuigkapinstellingen dampkapinstellingen met enkele tikken op je scherm.
- **Intensieve stand:** verwijdt sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.


Technische gegevens

Kleur schoorsteen:	roestvrij staal
Uitvoering:	Wall-mounted
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte luchtafvoerbuys min/max:	583-912/583-1022 mm
Hoogte:	53 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	11.6 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit:	368 m³/h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	441 m³/h
Maximale luchtcirculatie:	337 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	605 m³/h
Maximum Air flow:	368 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	60 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005051052
Aansluitvermogen:	220 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Wandmodel




4 242005 051052

Serie 4, wanddampkap, 60 cm, RVS DWB66IM50

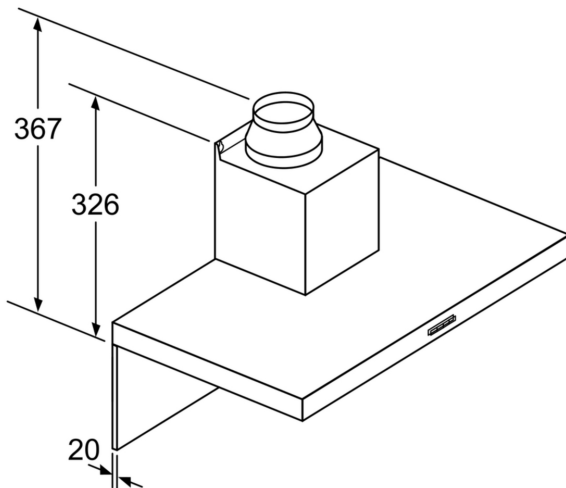

Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

Afmeting in mm

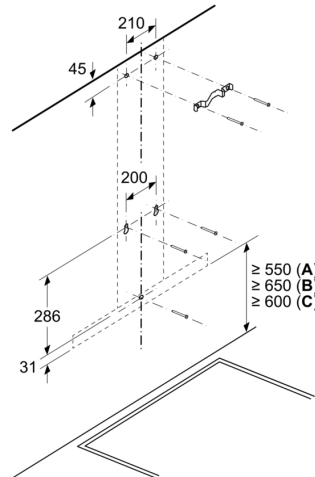


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

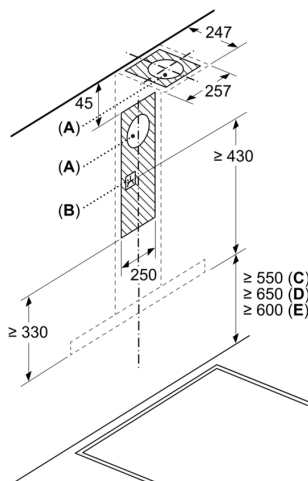


A: Luchtafvoer uitlaat

B: Stopcontact

C: Elektrisch

D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

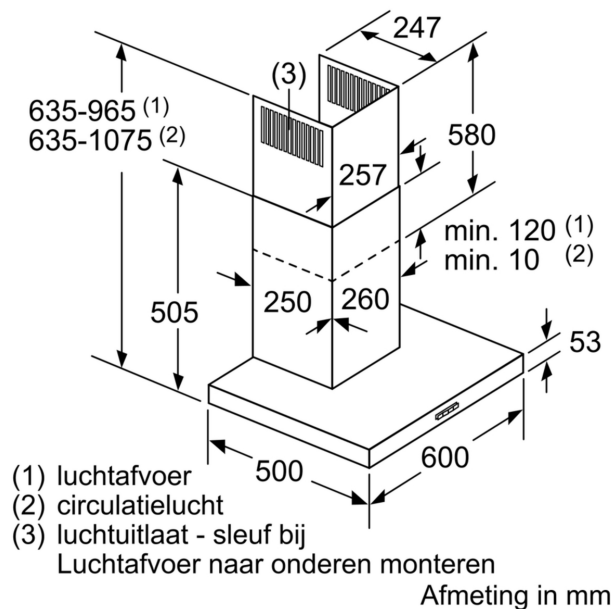

(1) luchtafvoer

(2) circulatielucht

(3) luchtuitlet - sleuf bij

Luchtafvoer naar onderen monteren

Afmeting in mm