

Serie 6, Wanddampkap, 90 cm, RVS DWB97CM50



DHZ1223	Ventilatiekanaal
DHZ1233	Ventilatiekanaal
DWZ0XX0J5	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1CX1I6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ2CB1I4	CleanAir standaard recirc.set
DWZ2CX5C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ2FX5D1	Regenereerbaar recirculatieset
DZZ0XX0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DZZ2CB1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)

De wanddampkap: wordt op de wand gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij de planning van uw keuken.


- **Extra stil:** een krachtige afzuigkap dampkap met minimaal geluid.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor dampkappen.
- **TouchSelect-bediening:** Selecteer snel de dampkapinstellingen met enkele tikken op je scherm.
- **Intensiefstand met reset:** zet je dampkap automatisch terug in de normale snelheidsstand.

Kleur schoorsteen:roestvrij staal
 Uitvoering:Wall-mounted
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte luchtafvoerbuys min/max:582-908/568-1018 mm
 Hoogte: 46 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat:650 mm
 Nettogewicht: 17.4 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3 standen + intensief
 Maximale afzuigcapaciteit: 440 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 442 m³/h
 Maximale luchtcirculatie: 343 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand:722 m³/h
 Maximum Air flow:440 m³/h
 Aantal lampen:3
 Geluidsniveau:55 dB(A) re 1pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 150 / 120 mm
 Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
 EAN-code: 4242005086603
 Aansluitvermogen: 145 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie:60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Wandmodel




Serie 6, Wanddampkap, 90 cm, RVS DWB97CM50


Afmeting in mm

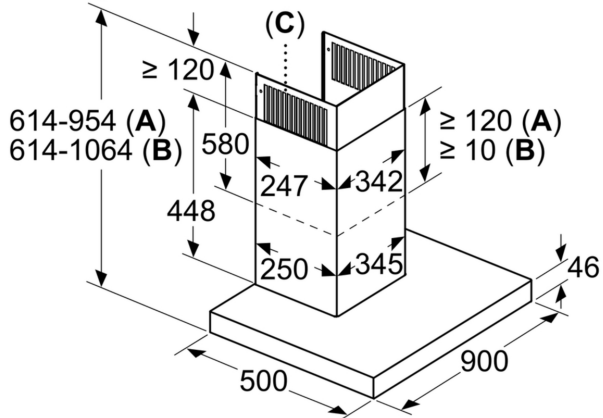

- A:** Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

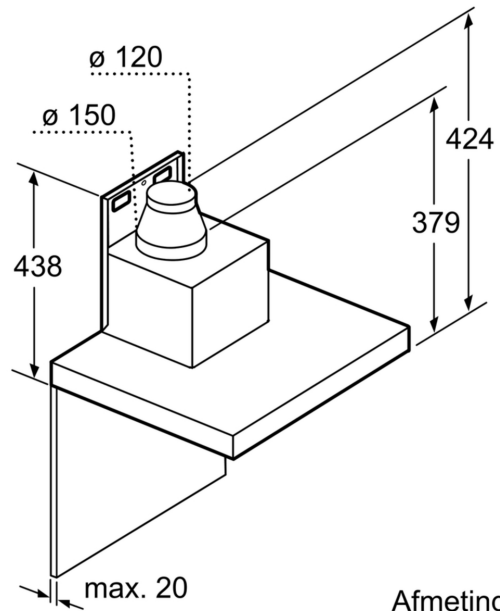


Afmeting in mm

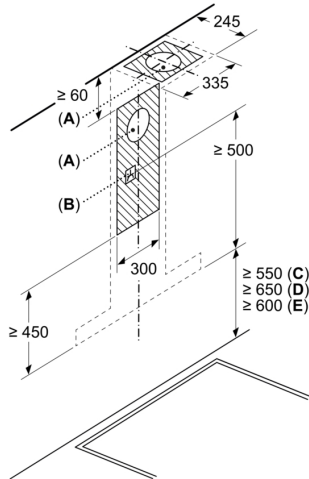

- A:** Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

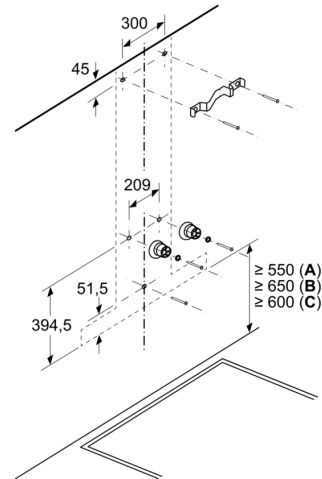

- A:** Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland