

Serie 6, Wanddampkap, 90 cm, RVS DWB98JQ50



DHZ1223	Ventilatiekanaal
DHZ1233	Ventilatiekanaal
DWZ0XX0J5	Regenereerbaar recirculatieset
DWZ1CX1I6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ2CB1I4	CleanAir standaard recirc.set
DWZ2CX5C6	Cleanair Plus recirculatieset
DWZ2FX5D1	Regenereerbaar recirculatieset
DZZ0XX0P0	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
DZZ2CB1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)

De wanddampkap: wordt op de wand gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij de planning van uw keuken.

- **PerfectAir sensor:** automatische ventilatieregeling voor hoge prestaties met weinig geluid.
- **Extra stil:** een krachtige afzuigkap dampkap met minimaal geluid.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor dampkappen.
- **Intensieve stand:** verwijdt sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.
- **Metalen vetfilter:** zuivert de lucht, vangt vet op en vergemakkelijkt het schoonmaken.

Uitvoering:Wall-mounted
 Lengte elektriciteits snoer: 130.0 cm
 Hoogte luchtafvoerbuys min/max: 582-908/568-1018 mm
 Hoogte: 46 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat: 550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat: 650 mm
 Nettogewicht: 18.9 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3 standen + 2 intensieve
 Maximale afzuigcapaciteit: 430 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand: 457 m³/h
 Maximale luchtcirculatie: 353 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 844 m³/h
 Maximum Air flow: 430 m³/h
 Aantal lampen: 3
 Geluidsniveau: 55 dB(A) re 1pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code: 4242005099351
 Aansluitvermogen: 165 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Type installatie: Wandmodel



Serie 6, Wanddampkap, 90 cm, RVS DWB98JQ50

**De wanddampkap: wordt op de wand
gemonteerd en geeft u volledige vrijheid
bij de planning van uw keuken.**


- Energie-efficiëntieklasse: A+*
- Gemiddeld energieverbruik: 30.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB*

Werking / Vermogen:



- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus starterset (in optie) nodig
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normale werking: 430 m³/u, intensiefstand 844 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- PerfectAir sensor
- TouchSelect met LightLine
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 55 dB(A) re 1 pW
- Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
- 3 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Design-filterafdekking in inox
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie
- Softlight
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- EasyFix: speciaal ophangstelsel voor een snelle en correcte montage
- Easy to clean Binnenframe
- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 614-954 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus module (HxBxD):
 - 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 795-1139 x 898 x 500 mm
 - montage met telescopische schouw

*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014


Serie 6, Wanddampkap, 90 cm, RVS DWB98JQ50

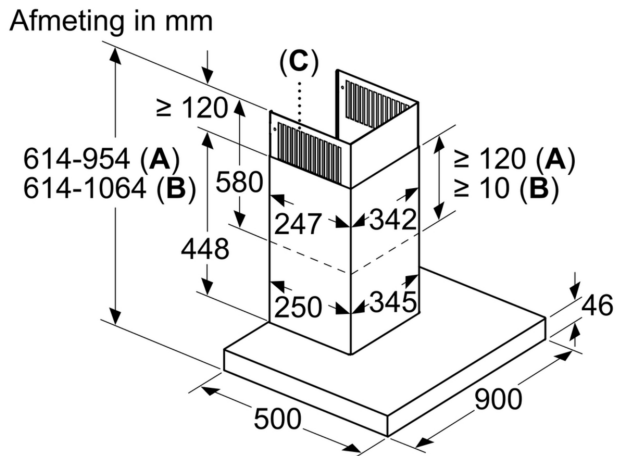

- A:** Luchtafvoer
B: Circulatielucht
C: Luchttuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

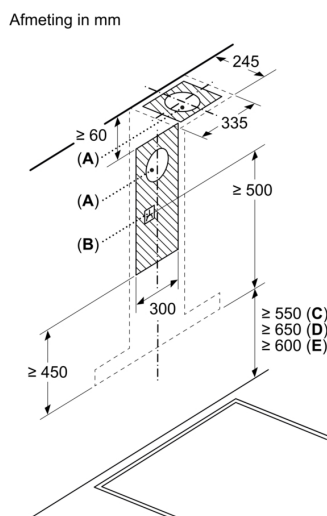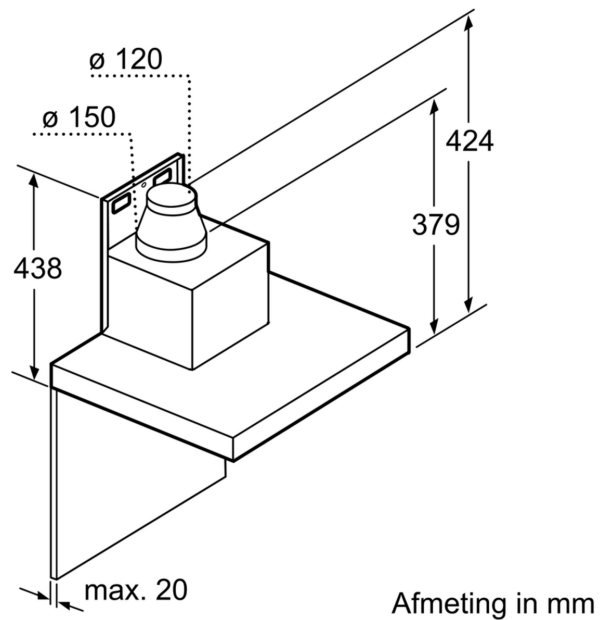

- A:** Luchtafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

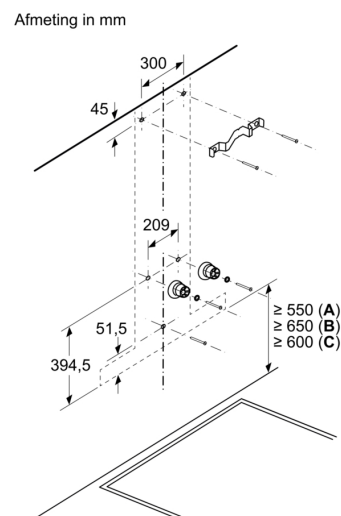

- A:** Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland