

Serie 8, wanddampkap, 90 cm, zwart glas DWF97RW61



Optionele toebehoren

DWZ0AF0R0 : regenerer. recirc. set (zonder schacht)
 DWZ0AF0S0 : Regenereerbaar recirculatieset
 DWZ0AX5K0 : Schachtverlenging 1000 mm
 DWZ0AX5L0 : Schachtverlenging 1500 mm
 DWZ1AF1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)
 DWZ1AF1I6 : Integreer. Cleanair Plus recirc. set
 DWZ1AF1V6 : CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
 DWZ1AX5C6 : Cleanair Plus recirculatieset
 DWZ1AX6E1 : Zwarte schacht headroom kappen
 DZZ0XX0P0 : Regenereerbaar koolfilter (vervanging)
 DZZ1XX1B6 : CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

Verticale afzuigkap: een mooie oplossing voor iedere keuken met natuurlijk altijd een perfect afzuigresultaat.

- **PerfectAir sensor:** automatische afzuigregeling ventilatieregeling voor hoge prestaties met weinig geluid.
- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Afzuigkapbediening Dampkapbediening via kookplaat:** gebruik je kookplaat om de afzuigkap dampkap te bedienen.
- **Home Connect:** afzuigkappen dampkappen met slimme connectiviteit maken het leven makkelijker.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor afzuigkappendampkappen.

Technische gegevens

Uitvoering : Wall-mounted
 Lengte elektriciteitsnoer : 130 cm
 Hoogte van het apparaat : 430 mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 450 mm
 Nettogewicht : 26,0 kg
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensieve
 Maximale afzuigcapaciteit : 394 m³/h
 Maximale luchtcirculatie intensiefstand : 404 m³/h
 Maximale luchtcirculatie : 249 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 717 m³/h
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau : 57 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter : Andere
 EAN-code : 4242005191468
 Aansluitwaarde : 150 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel



4 242005 191468

Serie 8, wanddampkap, 90 cm, zwart glas DWF97RW61

Verticale afzuigkap: een mooie oplossing voor iedere keuken met natuurlijk altijd een perfect afzuigresultaat.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 41.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir Plus module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
max. normaalstand: 394 m³/u
intensiefstand: 717 m³/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie met 2 uiterst efficiënte ventilators
- 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

Comfort / Zekerheid:




- Home Connect via WLAN (bediening op afstand) voor geconnecteerde toestellen en bediening via smartphone of

tablet (alleen in de landen waar Home Connect beschikbaar is)

- HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Volautomatische dampkap
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- PowerBoost positie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische naventilatie instelbaar: 1-99 min
- PerfectAir sensor
- Elektronische bediening via DirectSelect en LED-indicatie
- Easy-wandbevestiging systeem
- easy to clean Binnenframe
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 57 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-module van 3 W
- Ambient Light
- Dimfunctie
- Softlight
- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas
- Aanbevolen diameter afvoerkanal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met schouw (HxBxD): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-module (HxBxD):
1209 x 890 x 263 mm - montage met buitenschouw
1279-1549 x 890 x 263 mm - montage met telescopische schouw
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (hxbxd):
550 mm x 890 x 263 mm
- Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan


**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

Serie 8, wanddampkap, 90 cm, zwart glas DWF97RW61

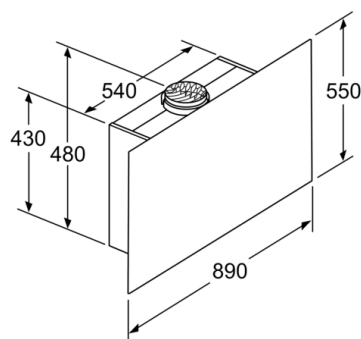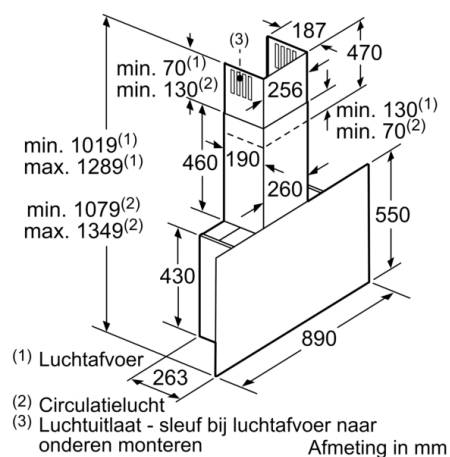
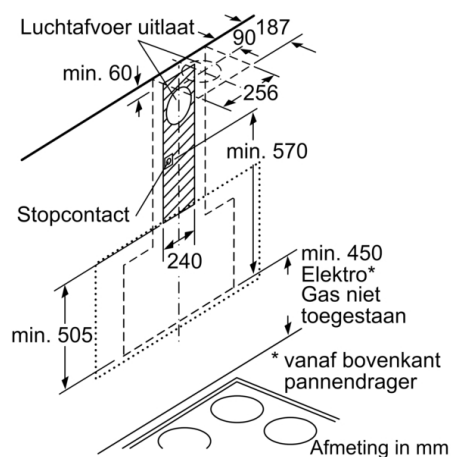


Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm



Afmeting in mm

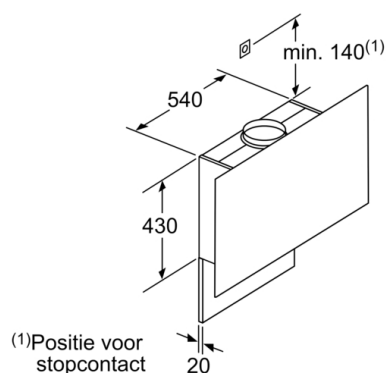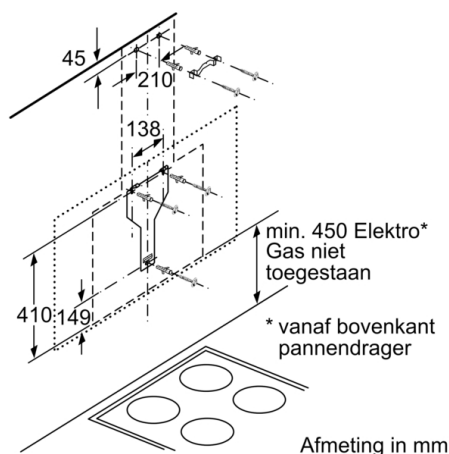

Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.

Afmeting in mm