

Serie | 6, wanddampkap, 90 cm, zwart
glas
DWK09G660



Optionele toebehoren

DHZ1222 : Ventilatiekanaal
DHZ1232 : Ventilatiekanaal
DHZ5316 : Actieve koolstoffilter

**De wanddampkap: wordt op de wand
gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij
de planning van uw keuken.**

- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 690 m³/ uur.
- **Halogeenverlichting:** voor een optimale verlichting van de kookplaat met een laag energieverbruik.
- **Intensieve stand met reset:** na 10 min schakelt de dampkap automatisch terug over op normaal bedrijf.
- **Bijzonder stil:** krachtige prestaties met een laag geluidsniveau van slechts 53 dB.

Technische gegevens

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Eurasian, UA
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte luchtafvoerbuys min/max (mm) :	350-537/453-650
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuys (mm) :	382
en: Minimum distance above an electric hob :	450
en: Minimum distance above a gas hob :	450
Nettogewicht (kg) :	18,460
Soort besturing :	Electronisch
Maximale afzuigcapaciteit (m ³ /h) :	600
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m ³ /h) :	630
Maximale luchtcirculatie (m ³ /h) :	520
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	690
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	67
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002758435
Aansluitwaarde (W) :	290
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel



Serie | 6, wanddampkap, 90 cm, zwart glas DWK09G660

**De wanddampkap: wordt op de wand
gemonteerd en geeft u volledige vrijheid bij
de planning van uw keuken.**

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: C*
- Gemiddeld energieverbruik: 122.2 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: C*
- Verlichting-efficiëntieklasse: E*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: E*
- Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
 - normale werking: 600 m³/u
 - intensiefstand: 690 m³/u

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Naventilatie (30 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Normale werking 600 m³/u: 53 dB(A) of 67 dB(A) re 1 pW
 - Intensiefstand: 56 dB(A) of 70 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 halogeenlampen

Design:


- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas

Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 806-994 x 898 x 339 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 908-1106 x 898 x 339 mm

**In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

Serie | 6, wanddampkap, 90 cm, zwart glas DWK09G660

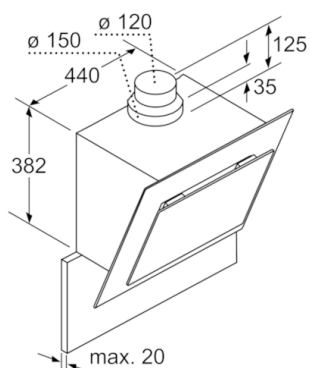

Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden.
Afmeting in mm

