

## Serie 6, Wanddampkap, 90 cm, zwart glas DWK97JQ60



A



### Optionele toebehoren

DWZ1AX6E1	Zwarte schacht headroom kappen
DZZ0XX0P0	Regeneerebaar koolfilter (vervangning)
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervangning)
DWZOAK0R0	regeneereer. recirc. set (zonder schacht)
DWZOAK0S0	Regeneereerbaar recirculatieset
DWZOAX5K0	Schachtverlenging 1000 mm
DWZOAX5L0	Schachtverlenging 1500 mm
DWZ1AK1B6	CleanAir Plus koolfilter (vervangning)
DWZ1AK1I6	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DWZ1AK1V6	CleanAir Plus recirc.set, zonder schacht
DWZ1AX5C6	Cleanair Plus recirculatieset

## Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

- **PerfectAir sensor:** automatische ventilatieregeling voor hoge prestaties met weinig geluid.
- **Extra stil:** een krachtige afzuigkap dampkap met minimaal geluid.
- **EcoSilence Drive™:** de krachtige, energiebesparende aandrijving voor dampkappen.
- **Intensieve stand:** verwijdert sterke kookgeuren bijzonder snel en doeltreffend.

### Technische gegevens

Uitvoering:	Wall-mounted
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte:	323 mm
en: Minimum distance above an electric hob:	450 mm
en: Minimum distance above a gas hob:	650 mm
Nettogewicht:	23.0 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensieve
Maximale afzuigcapaciteit:	431 m <sup>3</sup> /h
Maximale luchtcirculatie intensiefstand:	441 m <sup>3</sup> /h
Maximale luchtcirculatie:	355 m <sup>3</sup> /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	714 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow:	431 m <sup>3</sup> /h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242002946832
Aansluitvermogen:	143 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Wandmodel
Vertraging uitschakeling:	10 min



## Serie 6, Wanddampkap, 90 cm, zwart glas DWK97JQ60

### Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

#### Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A\*
- Gemiddeld energieverbruik: 34.6 kWu/jaar\*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A\*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A\*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B\*
- Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB\*

#### Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir Plus module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens EN 61591:
- max. normaalstand: 431 m<sup>3</sup>/u
- intensiefstand: 714 m<sup>3</sup>/u
- EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde

#### Comfort / Zekerheid:

- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- PowerBoost positie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Dubbele luchtstroom
- PerfectAir sensor
- Elektronische bediening via DirectSelect en LightLine
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 53 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie
- Softlight
- Easy-wandbevestiging systeem
- Easy to clean Binnenframe

#### Design:

- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas


#### Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met schouw (HxBxD): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (hxbxd): 452 mm x 890 x 499 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-module (HxBxD):
- 1118 x 890 x 499 mm - montage met buitenschouw
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - montage met telescopische schouw
- Aansluitwaarde: 143 W



\*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

**Serie 6, Wanddampkap, 90 cm, zwart  
glas  
DWK97JQ60**

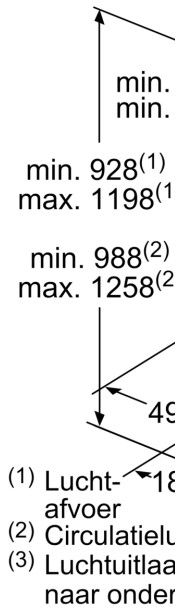

Apparaat in c  
zonder kanaal  
noodzakelijk

75

Afme

Afme

/

/

/

/

/

/

/

/

A: Elk

B: Gε

C: Elk  
Nitt

A: Lu

B: St

Vana

C: Elk

D: Gε

(1) Positie voor  
stopcontact

Rekening houdend met  
dikte van de wand

