

Serie 2, Wanddampkap, 60 cm, RVS DWP64BC50



DHZ1224	Ventilatiekanaal
DHZ1234	Ventilatiekanaal
DHZ5275	Recirculatieset
DHZ5276	Koolfilter (vervangings)
DHZ6550	Roestvrijstalen achterwandpaneel
DHZ6551	Rugwandpaneel in inox
HEZG9AS00S	Adapter

Kleur schoorsteen:	roestvrij staal
Uitvoering:	Wall-mounted
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Hoogte luchtafvoerbuys min/max:	553-730/573-730 mm
Hoogte:	246 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat:	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat:	650 mm
Nettogewicht:	7.8 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Maximale afzuigcapaciteit:	365 m³/h
Maximale luchtcirculatie:	211 m³/h
Maximum Air flow:	365 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	66 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Aluminium wasbaar
EAN-code:	4242005031450
Aansluitvermogen:	100 W
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding
Type installatie:	Wandmodel



4 242005 031450

Serie 2, Wanddampkap, 60 cm, RVS DWP64BC50

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: D*
- Gemiddeld energieverbruik: 53.1 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: E*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking is een starterset nodig

Comfort / Zekerheid:


- 3 vermogensstanden
- Dubbele luchtstroom
- Geluidsniveau volgens de norm EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en max. normaalstand: 66 dB(A) re 1 pW
- 2 Metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig

Afmetingen:

- Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 799-975 x 600 x 500 mm
- Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 799-975 x 600 x 500 mm


*In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014

Serie 2, Wanddampkap, 60 cm, RVS DWP64BC50

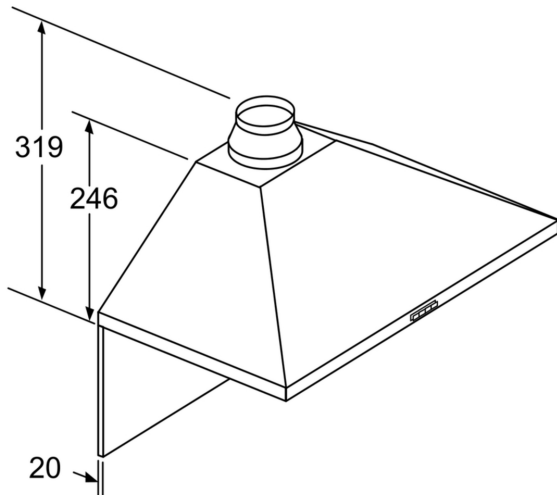

Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm

Afmeting in mm

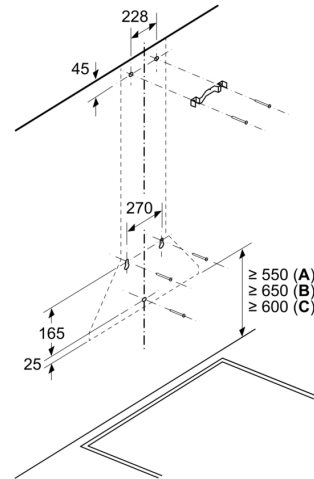


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm

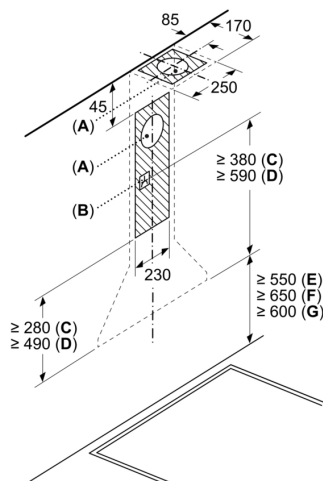

A: Luchtafvoer uitlaat

B: Stopcontact


C: Luchtafvoer

D: Circulatielucht

E: Elektrisch

F: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

G: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

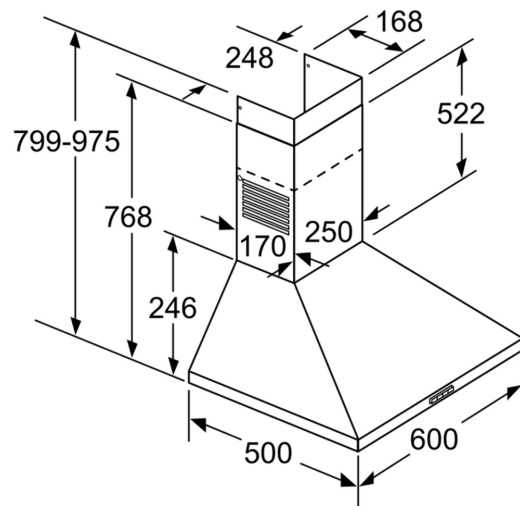

Afmeting in mm