

Serie 8, Combi stoomoven, 60 x 60 cm, Inox HSG636BS1



1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S

HEZ36D163 Stoomovenpan S zonder gaatjes, HEZ36D163G Stoomovenpan S met gaatjes, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, anti-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ633001 Deksel voor professionele pan, HEZ633070 Professionele pan, HEZ635000 Universele braadslede, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ638D30 Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ915003 Glazen braadpan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m.

De stoomoven van 60 cm: perfect koken en delicaat stomen.

- **Added Steam:** je gerechten lekker knapperig aan de buitenkant en heerlijk sappig binnenin.
- **TFT-Touchdisplay:** toont duidelijk tekst en afbeeldingen, voor eenvoudige en intuïtieve ovenbediening.
- **EcoClean:** reinigen is bijna niet meer nodig dankzij de speciale coating op de achterwand. Hierdoor wordt het vet automatisch geabsorbeerd.
- **Klapdeur met Soft Open en Soft Close:** de ovendeur opent en sluit geruisloos en zacht.

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Deurtype: Klapdeur
 Inbouwafmetingen: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 595x594x548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 675 x 660 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel: roestvrij staal
 Deurmateriaal: Glas
 Nettogewicht: 40.5 kg
 Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
 EAN-code: 4242002808451
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 60; 50 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 71 l
 Energieklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EU): 0.69 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S



4 242002 808451

Serie 8, Combi stoomoven, 60 x 60 cm, Inox HSG636BS1

De stoomoven van 60 cm: perfect koken en delicaat stomen.

Reiniging:

- EcoClean-uitrusting: achterwand

Oventype / verwarmingswijzen:

- Bakoven met stoom met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- Volume binnenruimte: 71 l

Comfort :

- led-touch control (rood/wit)
- Extra functies:
- Ontkalkingsprogramma
- Automatische kookpuntdetectie Droogfunctie
- Klapdeur, Klapdeur met SoftClose, SoftOpen : gedempt openen van de deur
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Elektronische klok
- LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Indicatie voor lege waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Inhangrooster / Uittreksysteem:

Design:



Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

**Serie 8, Combi stoomoven, 60 x 60
cm, Inox
HSG636BS1**

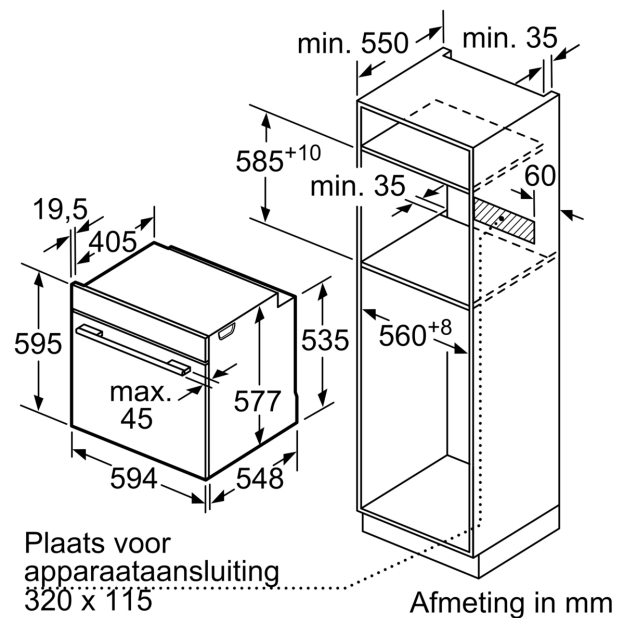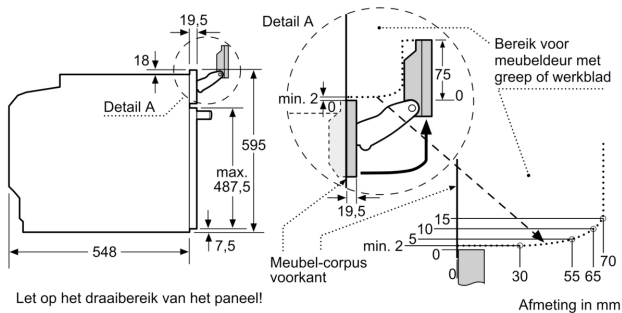

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

