


Serie 8, Combi stoomoven, 60 x 60 cm, Zwart HSG7584B1

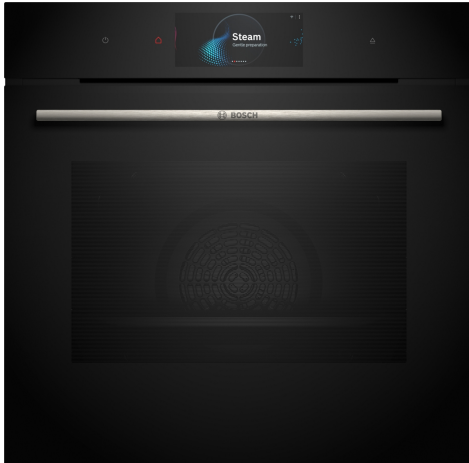

Toebehoren geïntegreerd

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

Optionele toebehoren

HEZ32WA00 Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter, HEZ530000 Half tray, HEZ531010 Braadslede met anti-aanbaklaag, HEZ532010 Universele braadslede, anti-aanbaklaag, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ629070 Air Fry & grill plaat, antraciet, HEZ631070 Bakplaat, geëmailleerd, HEZ632070 Bakplaat pyrolysebestendig, HEZ633001 Deksel voor professionele pan, HEZ633070 Professionele pan, HEZ633073 Professionele pan, HEZG0AS00 Aansluitkabel voor ovens 3m., HEZ635001 Air Fry & Grillset, HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ638D00 1-voudige Clip telescooprails, HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ664000 Bak- en Braadrooster voor stoomovens, HEZ66D52 2 stoomschalen maat M, HEZ915003 Glazen braadpan

De combi stoomoven met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay. Assist-functie voor maaltijden, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: voor automatisch perfecte gerechten, bakken met stoom of met toegevoegde stoom. Home Connect voor bediening via de App.

- **Digital Control Ring:** de eenvoudige en innovatieve manier om je oven in te stellen.
- **TFT Touch Display Pro:** perfecte controle dankzij een innovatieve Digital Control Ring en een groot TFT-aanraakscherm.
- **Steam Function Plus:** voor een zachte, gezonde voedselbereiding tot 120 °C.
- **Automatic Switch-off:** het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- **PerfectBake Plus:** regelt de instellingen en zegt je precies wanneer je je gerecht uit de oven moet halen.

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Deurtype: Klapdeur
 Inbouwafmetingen: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 595x594x548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking h x b x d: 675 x 660 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Deurmateriaal: Glas
 Nettogewicht: 40.6 kg
 Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
 EAN-code: 4242005327232
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 71 l
 Energieklasse¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



4 242005 327232

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D

Serie 8, Combi stoomoven, 60 x 60 cm, Zwart HSG7584B1

De combi stoomoven met digitale bedieningsring en TFT-touchdisplay. Assist-functie voor maaltijden, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: voor automatisch perfecte gerechten, bakken met stoom of met toegevoegde stoom. Home Connect voor bediening via de App.

Oventype / verwarmingswijzen:

- Bakoven met stoom met 23 verwarmingssystemen: 4D warme lucht, Boven-/ onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden, Warme lucht zacht, Conventional heat gentle, Air Fry, Stomen, Regenereren, Rijden van deeg, Ontdooien, 3D hete lucht, Warmhouden + stoom, 4D Hot air, Boven-/onderwarmte
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- Steam Plus
- Volume binnenruimte: 71 l

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 5 ST
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

Design:

- TouchControl bediening
- Digitale bedieningsring
- Binnenruimte in antraciet email
- Oven met extra grote inhoud

Reiniging:

- ecoClean Plus: plafond, achterwand, zijwanden
- Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

Comfort :

- Oven Assistent met spraakbediening
- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuuraanduiding Aanduiding van de voorverwarming remaining time prediction Braadthermometer
- Klapdeur, Klapdeur met SoftClose, SoftOpen : gedempt openen van de deur
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- PerfectBake Plus
- Air Fry Function
- Automatisch snel voorverwarmen
- Automatische kookpuntdetectie
- Ontkalkingsprogramma Steam Boost stoomniveau hoog stoomniveau laag stoomniveau gemiddeld Droogfunctie - Voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.

- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Indicatie voor lege waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Home Connect : bediening op afstand

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Milieu / Zekerheid:

- Koel toestelfront Comfort: 40°C (oventemperatuur 180°C)
- Glazen deur CoolTouch
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Technische informatie:


- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Energieklasse (volgens EU norm 65/2014): A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0.87 kWh
- Energieverbruik bij hetelucht: 0.69 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1 Verwarmingsbron: elektrisch Inhoud oven: 71 l

Afmetingen:



- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

Serie 8, Combi stoomoven, 60 x 60 cm, Zwart HSG7584B1

Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing

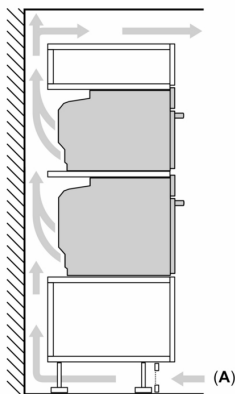

A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$

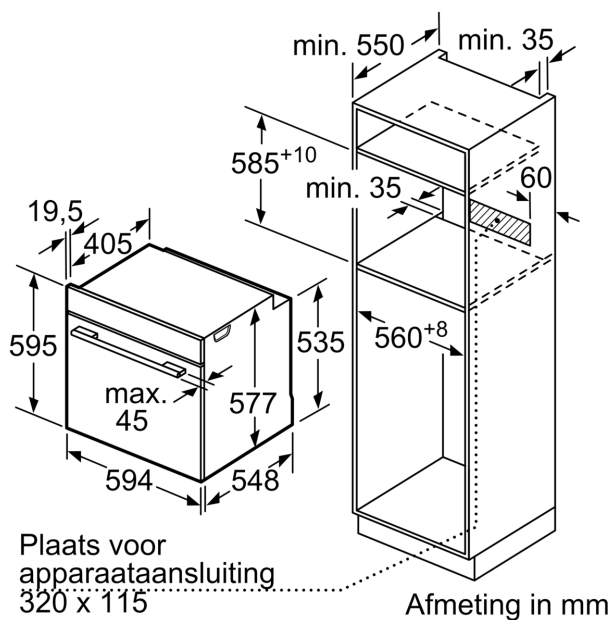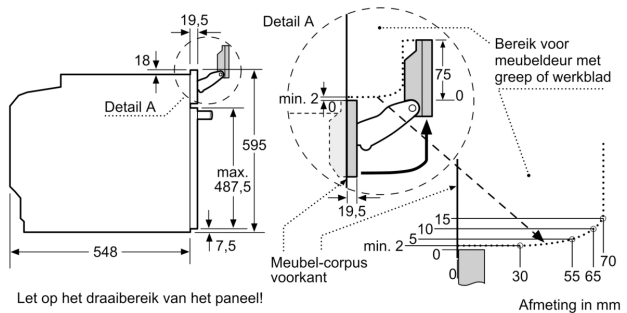

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

