

iQ500, Integreerbare koelkast, 177.2 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI81RSDC0



studioLine



Optionele toebehoren

KSGGZM00 :

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh <0°C> lade, Super-koelen functie en softClose deur.

- ✓ hyperFresh <0°C> – Meer ruimte voor al je groenten en fruit – koudere bewaring voor je vis en vlees.
- ✓ Met de ingebouwde ledverlichting hou je altijd en overal het overzicht op de inhoud van je koelkast.
- ✓ Super-koelen: Snel koelen van verse producten.
- ✓ doorAlarm: Geeft je een seintje als de deur niet goed gesloten is.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

Kenmerken

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse¹: C
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik²: 73 kWh/annum
 Inhoud vriesgedeelte: 0 l
 Inhoud koelgedeelte: 310 l
 Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveauroe: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubelkeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte: 548 mm
 Inbouwafmetingen: 1775x560x550 mm
 Nettogewicht: 64.1 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Draairichting deur: Rechts wisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Ja
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal in hoogte verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 5
 Flessenrek: Ja
 EAN-code: 4242003981160
 Merk: Siemens
 Productnaam: KI81RSDC0
 Type: Koelkast
 No-frost systeem: n.v.t.
 Type installatie: Volledig geïntegreerd



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

iQ500, Integreerbare koelkast, 177.2 x 55.8 cm, softClose vlakscharnier KI81RSDC0

Kenmerken

Algemene informatie

- KI81RSDC0
- Integreerbare koelkast
- Vaste deur, softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): C
- Energieverbruik per jaar: 73 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 310 liter
- Geluidsniveau: 34 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Ledverlichting

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Verchroomde flessenhouder
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar
- 1 boter- en kaas vak
- 2 kleine en 2 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- 1 uitvouwbare legger

Versheidssysteem-techniek

- 1 hyperFresh-box met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers
- 1 freshBox
- 1 hyperFresh <0°C> box - vis en vlees blijven langer vers

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie


- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren



- Verstevigingsset voor zware deuren

iQ500, Integreerbare koelkast,
177.2 x 55.8 cm, softClose
vlakscharnier
KI81RSDC0


Maattekeningen




A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options



Afmeting in mm

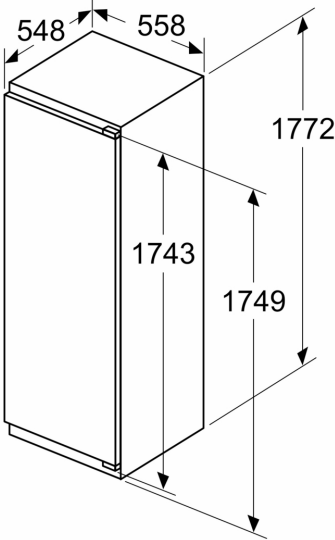

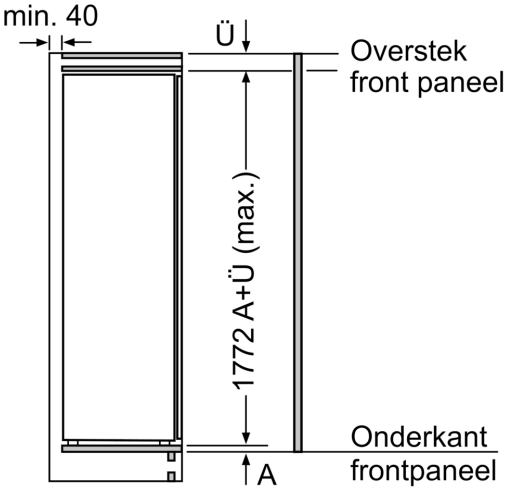

min. 40

Ü

Overstek front paneel

1772 A+Ü (max.)

A

Onderkant frontpaneel

Afmeting in mm

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Maattekeningen

Luchttuitlaat
min. 200 cm²

min. 560

560 aanbevolen
min. 550

1772⁺⁸

max. 2200

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm²

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.