

**Serie 8, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,
SoftClose vlakscharnier
KIF87SDB0**



KSZGGM00 :

**De integreerbare Bottom-Freezer met
VitaFresh pro: ideale condities om uw
voedingswaren tot 3x langer vers en
vitamine-rijk houden.**

- **VitaFresh pro 0°C:** houdt fruit, groente, vis en vlees langer vers.
- **Ledverlichting,** voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.
- **VarioZone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **Big Box-lade:** voor het stapelen van vershouddozen of het opbergen van grote diepvriesproducten.
- **EasyAccess Shelf:** de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.



Energieklasse:	B
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik:	 118 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	 62 l
Inhoud koelgedeelte:	 175 l
Geluidsniveau:	 34 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe:	 B
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubeldeur opties:	 Niet mogelijk
Hoogte:	 1772 mm
Breedte:	 558 mm
Diepte toestel:	 545 mm
Inbouwafmetingen:	 1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	 72.1 kg
EAN-code:	 4242005333349
Aansluitvermogen:	 90 W
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Deurscharnier:	 Rechts verwisselbaar
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 230.0 cm
Aantal compressoren:	 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	 2
Ventilator vriesgedeelte:	 Neen
Scharnieren omkeerbaar:	 Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	 3
Plateaux voor flessen:	 Ja
No-frost systeem:	 Niet beschikbaar
Type installatie:	 Volledig integreerbaar



4 242005 333349

Serie 8, Integreerbare koel-vriescombinatie met bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm, SoftClose vlakscharnier KIF87SDB0

De integreerbare Bottom-Freezer met VitaFresh pro: ideale condities om uw voedingswaren tot 3x langer vers en vitamine-rijk houden.

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- eierhouder
- ijsblokjesbakje flessenkam in deurvak

Algemene informatie

- KIF87SDB0
- Vlakscharniertechniek, SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): B
- Energieverbruik per jaar: 118 kWu per jaar
- Totale inhoud: 237 l
- Inhoud koelruimte: 175 liter
- Inhoud vriesruimte: 62 liter
- Geluidsniveau: 34 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling exact afleesbaar
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Vakantie-modus
- Alarmtoon bij open deur
- LED-verlichting met SoftStart

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf
- 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- Speciale flessenhouder, verchroomd

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh Pro 0°C-lade: vis en vlees blijven tot wel 3 keer langer vers.
- 1 VitaFresh Pro 0°C-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 3 keer langer vers en vitaminerijk.

Diepvriesgedeelte



- LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- Super Freezing
- Invriescapaciteit: 5 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 h
- VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

**Serie 8, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,
SoftClose vlakscharnier
KIF87SDB0**

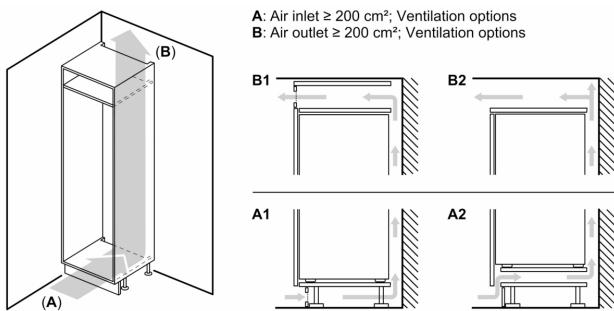

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

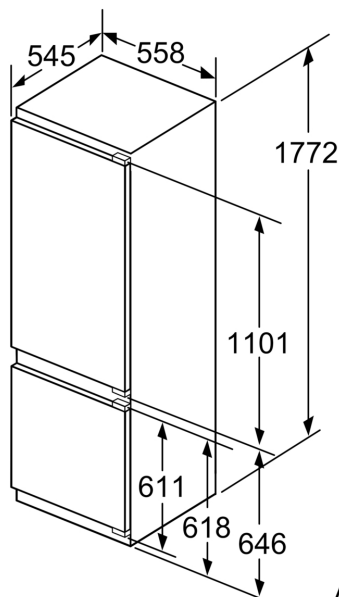


Afmeting in mm

Luchtuitlaat
min. 200 cm²

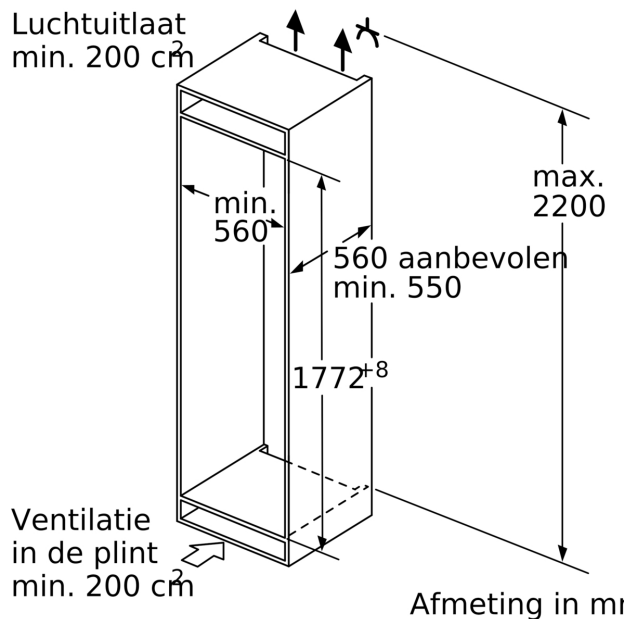


Afmeting in mm

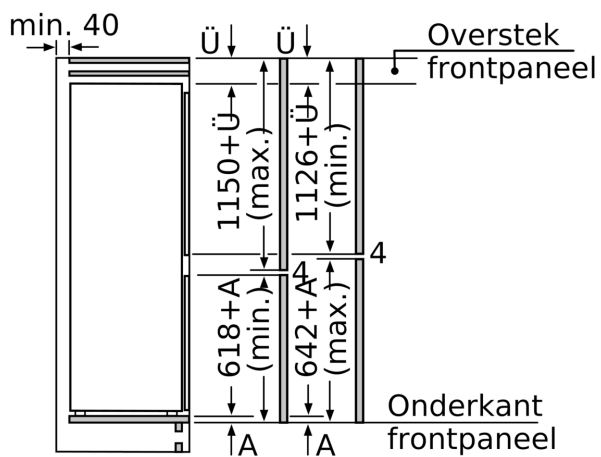

De aangegeven meubeldeurmatten
geldens voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes
moeten worden aangehouden, om een
botsingsvrije opening van de apparaatdeuren
te waarborgen en beschadiging aan
keukenmeubels te vermijden.