

Serie 6, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIL42ADE0



Toebehoren geïntegreerd

3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje

Optionele toebehoren

KSZGGM00 :
 KFZ40AX0 Decor lijst
 KFZ40SX0 Inox deurbekleding
 KSZ10020 Flessenrek

De koelkast met VitaFresh plus-box en TouchControl: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

- Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.
- EasyAccess Shelf: de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.
- Flexibel inrichten van de opslagruimte in de koelkast.
- SuperCooling zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.

Technische gegevens

Energieklasse: E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 47 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 15 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 180 l
 Akoestische geluidsemissies: 34 dB(A) re 1 pW
 Akoestische geluidsemissieklasse: B
 Type constructie: Inbouw
 Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 1221 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte apparaat: 545 mm
 Inbouwafmetingen: 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 48.2 kg
 Aansluitvermogen: 90 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Neen
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 4
 Plateaux voor flessen: Neen
 EAN-code: 4242005186914
 Merk: Bosch
 Productnaam: KIL42ADE0
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Neen
 Type installatie: Volledig integreerbaar
 Meegeleverde toebehoren: 3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje



Serie 6, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIL42ADE0

De koelkast met VitaFresh plus-box en TouchControl: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

Algemene informatie

- KIL42ADE0
- Vlakscharniertechniek, SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

Uitrusting

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 122.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie



- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- Accessoires: 3 x eiervak

Installatie

Serie 6, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 122.5 x 56 cm, soft close flat hinge KIL42ADE0

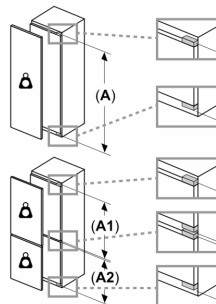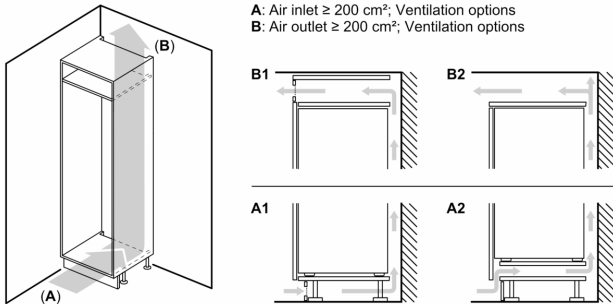

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

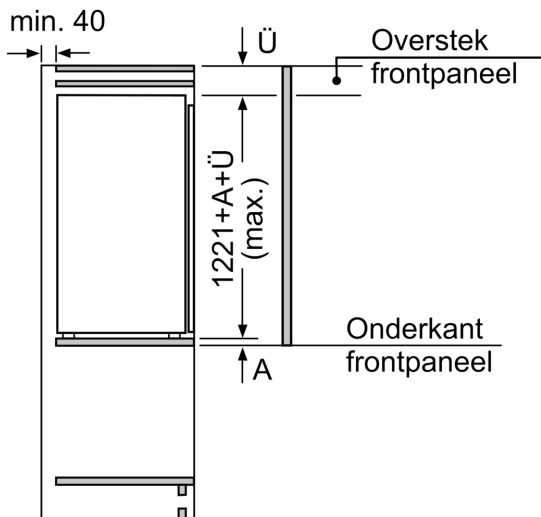


Afmeting in mm

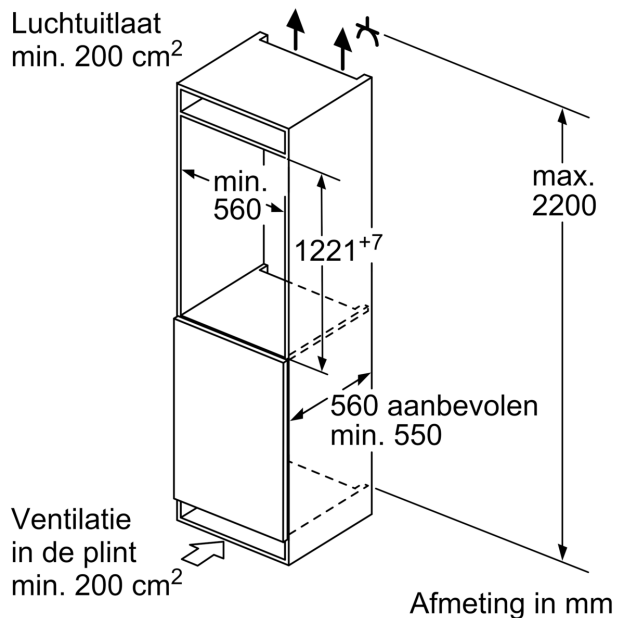


Afmeting in mm

**Afmeting in mm
 Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier**

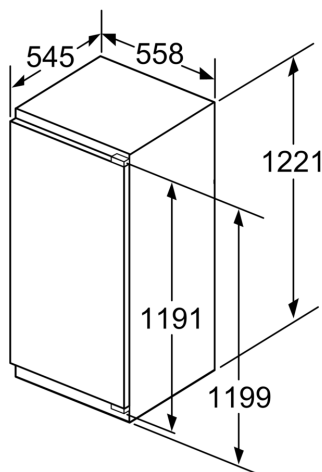

Afmeting in mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.