

Serie 6, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm, Vlakscharnier KIL72AFE0



3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje

KSZ10020 Flessenrek
 KSZB0S00 Heavy-duty hinge support
 KSZGGM00 :

De koelkast met VitaFresh plus-box en TouchControl: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Ledverlichting,** voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.
- **EasyAccess Shelf:** de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.
- **Bewaar zonder problemen grote artikelen** dankzij de legger met een schuifbaar deel.
- **SuperCooling** zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.

Energieklasse: E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik: 174 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte: 34 l
Inhoud koelgedeelte: 214 l
Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse: C
Type constructie: Inbouw
Meubeldeur opties: Niet mogelijk
Hoogte: 1577 mm
Breedte: 558 mm
Diepte toestel: 545 mm
Inbouwafmetingen: 1580 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 58.2 kg
Aansluitvermogen: 90 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
Aantal compressoren: 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
Ventilator vriesgedeelte: Neen
Scharnieren omkeerbaar: Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 3
Plateaux voor flessen: Neen
EAN-code: 4242005215416
Merk: Bosch
Productnaam: KIL72AFE0
Productcategorie: Koelkast
No-frost systeem: Neen
Type installatie: Volledig integreerbaar
Meegeleverde toebehoren: 3 x eivak, 1 x Ijsblokjesbakje



Serie 6, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm, Vlakscharnier KIL72AFE0

- eierhouder
- ijsblokjesbakje
- Flessenkam

Installatie

De koelkast met VitaFresh plus-box en TouchControl: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

Algemene informatie

- KIL72AFE0
- Vlakscharniertechniek, zonder SoftClose
- Eenvoudige installatie

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 174 kWu per jaar
- Totale inhoud: 248 l
- Inhoud koelruimte: 214 liter
- Inhoud vriesruimte: 34 liter
- Geluidsniveau: 36 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.
- 1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- Invriescapaciteit: 4.6 kg in 24 uur
- Super Freezing
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 h

Afmetingen



- Afmetingen toestel (hxbxd): 157.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 158 x 56 x 55 cm

Technische informatie


- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren


Serie 6, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 158 x 56 cm, Vlakscharnier KIL72AFE0

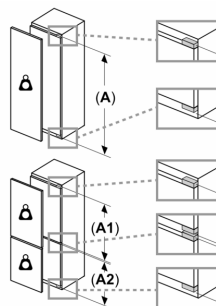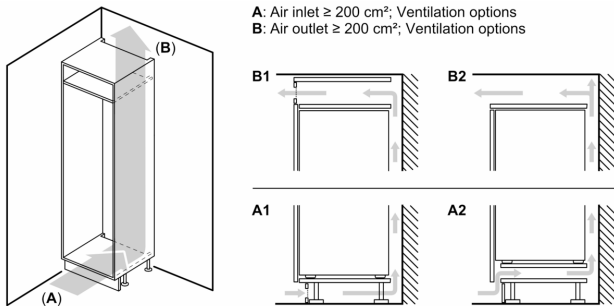


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

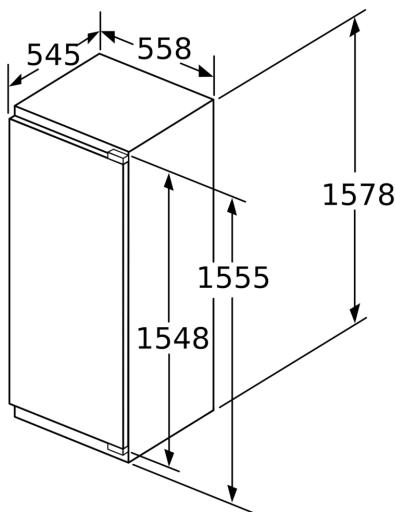

Afmeting in mm

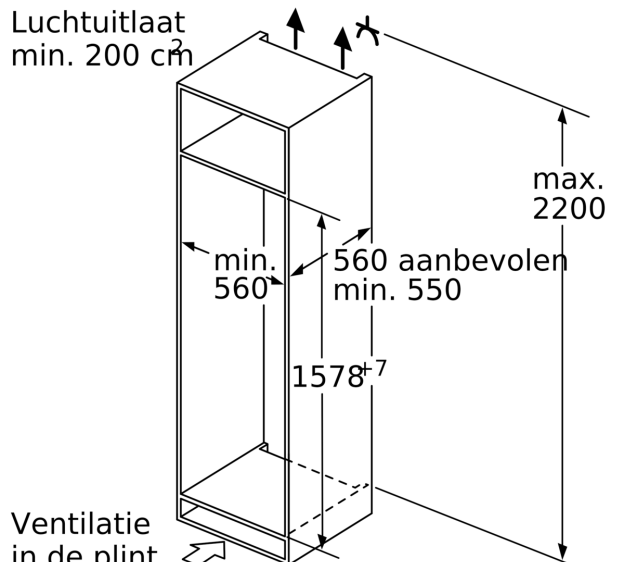


Afmeting in mm

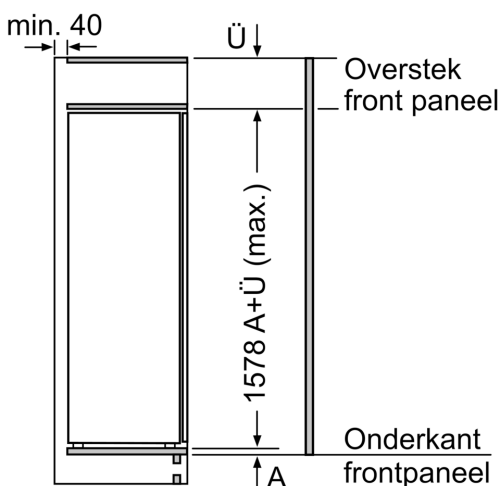

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten

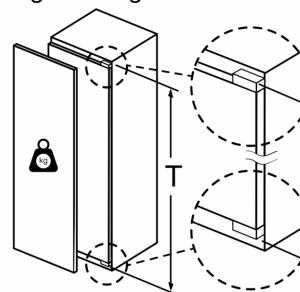

Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempte scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

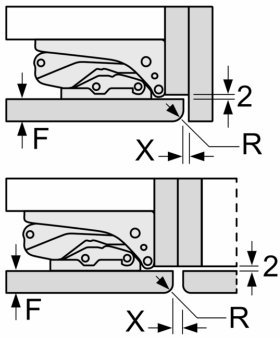

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.