

Serie 4, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KIL82VFE0



1 x Ijsblokjesbakje

KSZGGM00 :

De ruime inbouwkoelkast met extra groot * vriesvak, Multi Box XXL lade voor groente en fruit en deuralarm biedt ideale bewaring.**

- Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.
- SuperCooling zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.
- Leggers van veiligheidsglas: extra sterke, stabiele plateaus van veiligheidsglas voor het veilig bewaren van al je etenswaren.

Energieklasse:	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik:	 177 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	 34 l
Inhoud koelgedeelte:	 246 l
Geluidsniveau:	 35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	 B
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubelkeur opties:	 Niet mogelijk
Hoogte:	 1772 mm
Breedte:	 541 mm
Diepte toestel:	 548 mm
Inbouwafmetingen:	 1775 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	 57.4 kg
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Deurscharnier:	 Rechts verwisselbaar
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 230.0 cm
Aantal compressoren:	 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	 1
Ventilator vriesgedeelte:	 Ja
Scharnieren omkeerbaar:	 Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	 4
Plateaux voor flessen:	 Ja
EAN-code:	 4242005382767
Merk:	 Bosch
Productnaam:	 KIL82VFE0
Productcategorie:	 Koelkast
No-frost systeem:	 Neen
Type installatie:	 Volledig integreerbaar
Meegeleverde toebehoren:	 1 x Ijsblokjesbakje



Serie 4, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KIL82VFE0

- Accessories: 1 x A**0031

De ruime inbouwkoelkast met extra groot ** vriesvak, Multi Box XXL lade voor groente en fruit en deuralarm biedt ideale bewaring.**

Algemene informatie

- KIL82VFE0
- Integreerbare koelkast
- Vlakscharniertechniek, zonder SoftClose

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 177 kWu per jaar
- Totale inhoud: 280 l
- Inhoud koelruimte: 246 liter
- Inhoud vriesruimte: 34 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- 5 deurvakken
- LED-verlichting

Versheidssysteem-techniek

- 2 MultiBox-lades: transparante lades met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.

Diepvriesgedeelte

- 1 vriesvak met klapdeur
- Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen in op te bergen
- Super Freezing
- Invriescapaciteit: 2.5 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 h

Afmetingen



- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

Serie 4, Integreerbare koelkast met diepvriesgedeelte, 177.2 x 54.1 cm, Vlakscharnier KIL82VFE0

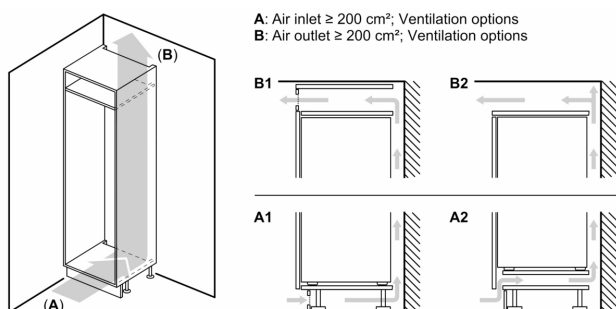

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm

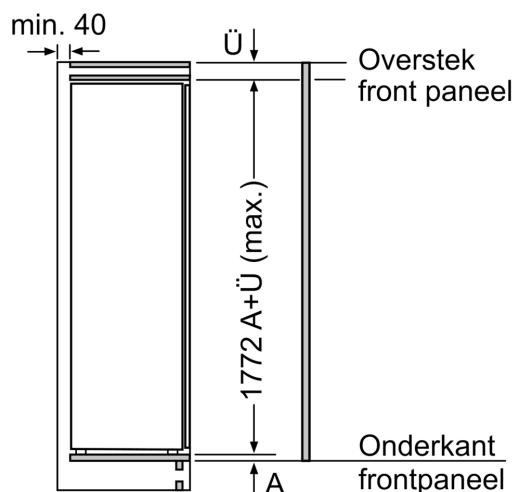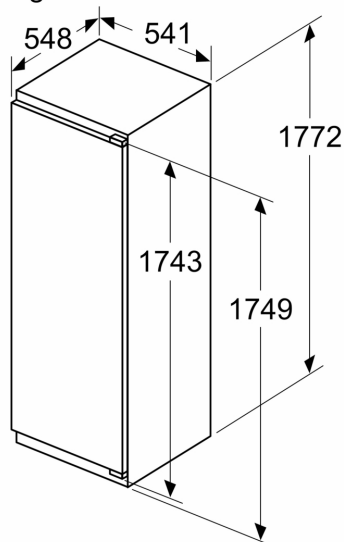

Afmeting in mm

Luchtuitlaat
min. 200 cm^2

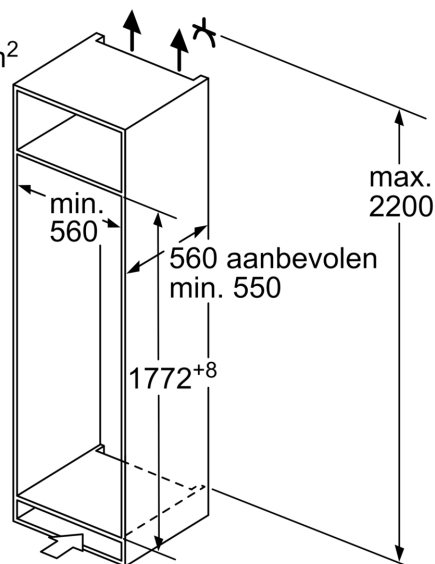


Ventilatie
in de plint
min. 200 cm^2

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.