

**Serie 6, Integreerbare koelkast,
122.5 x 56 cm, flat hinge
KIR41AFF0**



Toebehoren geïntegreerd

2 x eiervak

Optionele toebehoren

KFZ40AX0 Decor lijst
 KFZ40SX0 Inox deurbekleding
 KSZ10020 Flessenrek
 KSZGGM00 :

**De koelkast met VitaFresh Plus-box en
TouchControl: houdt uw etenswaren tot
wel 2 keer langer vers.**

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Ledverlichting,** voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.
- **EasyAccess Shelf:** de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.
- **Flexibel inrichten** van de opslagruimte in de koelkast.
- **SuperCooling** zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.

Technische gegevens

Energieklasse: F
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) 23 kWh/annum
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 211 l
 Akoestische geluidsemissies: 33 dB(A) re 1 pW
 Akoestische geluidsemissieklasse: B
 Type constructie: Inbouw
 Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 1221 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte apparaat: 545 mm
 Inbouwafmetingen: 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 49.1 kg
 Aansluitvermogen: 90 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Neen
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 5
 Plateaux voor flessen: Neen
 EAN-code: 4242005153992
 Merk: Bosch
 Productnaam: KIR41AFF0
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Neen
 Type installatie: Volledig integreerbaar
 Meegeleverde toebehoren: 2 x eiervak



Serie 6, Integreerbare koelkast, 122.5 x 56 cm, flat hinge KIR41AFF0

De koelkast met VitaFresh Plus-box en TouchControl: houdt uw etenswaren tot wel 2 keer langer vers.

Algemene informatie

- KIR41AFF0
- Vlakscharniertechniek, zonder SoftClose

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): F
- Energieverbruik per jaar: 123 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 211 liter
- Geluidsniveau: 33 dB (klasse B)

Uitrusting

Comfort en veiligheid

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 6 legplateaus uit veiligheidsglas (5 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

Afmetingen

- Afmetingen toestel (H x B x D): 122.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 122.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie



- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- Accessoires: 2 x eiervak

Installatie

**Serie 6, Integreerbare koelkast,
122.5 x 56 cm, flat hinge
KIR41AFF0**

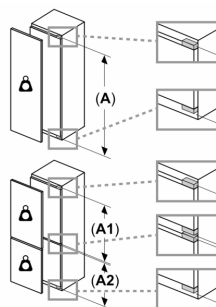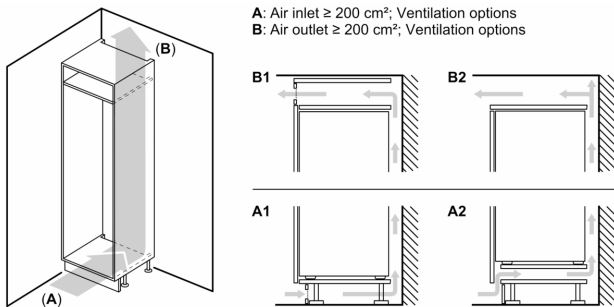

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

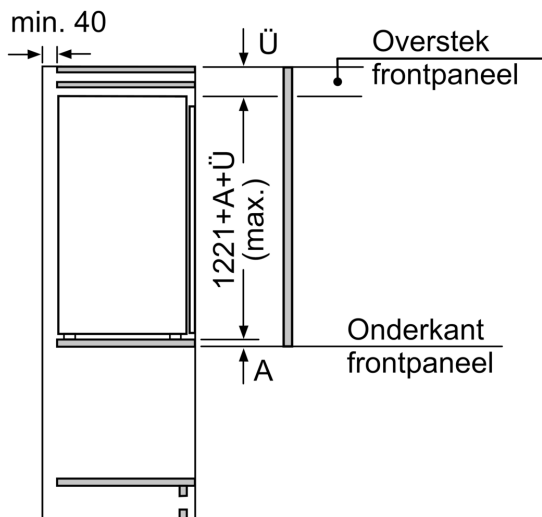


Afmeting in mm

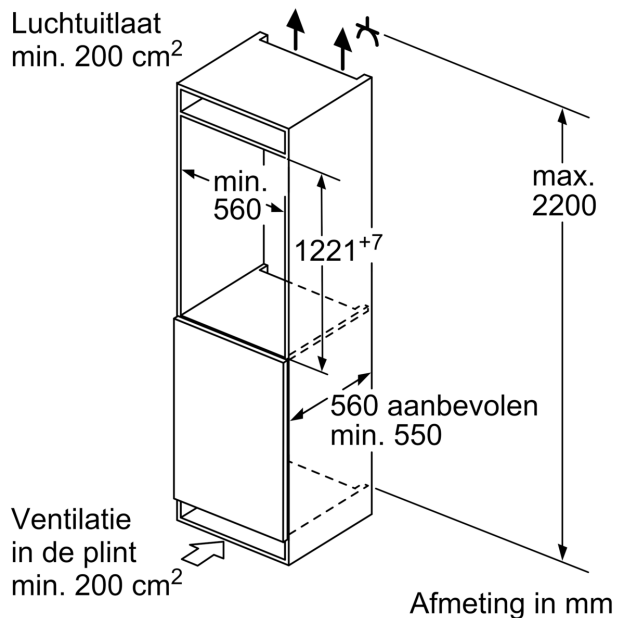


Afmeting in mm

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier

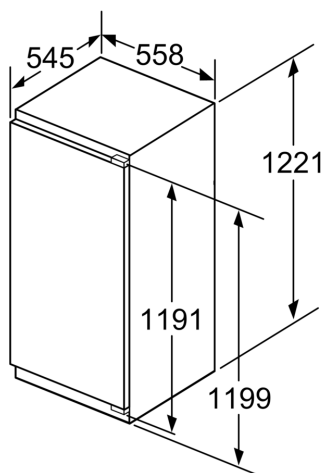

Afmeting in mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.