

**Serie | 6, Integreerbare koelkast,
177.5 x 56 cm
KIR81AF30**



A++

**De koelkast met VitaFresh Plus-box en
TouchControl: houdt uw groente en fruit tot
wel 2 keer langer vers.**

Technische gegevens

| | |
|---|------------------------|
| Uitvoering : | Inbouw |
| Meubelkeur opties : | Niet mogelijk |
| Hoogte (mm) : | 1772 |
| Breedte apparaat (mm) : | 558 |
| Diepte apparaat (mm) : | 545 |
| Inbouwafmetingen : | 1775.0 x 560 x 550 |
| Nettogewicht (kg) : | 66,878 |
| Aansluitwaarde (W) : | 90 |
| Minimale smeltveiligheid (A) : | 10 |
| Deurscharnier : | Rechts verwisselbaar |
| Spanning (V) : | 220-240 |
| Frequentie (Hz) : | 50 |
| Keurmerken : | CE, Morocco, VDE |
| Lengte elektriciteitsnoer (cm) : | 230 |
| Aantal compressoren : | 1 |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen : | 1 |
| Ventilator vriesgedeelte : | Ja |
| Scharnieren omkeerbaar : | Ja |
| Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : | 6 |
| Plateaux voor flessen : | Ja |
| EAN-code : | 4242002711270 |
| Merk : | Bosch |
| Productnaam : | KIR81AF30 |
| Productcategorie : | Koelkast |
| Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : | 116,00 |
| Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : | 319 |
| Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : | 0 |
| No-frost systeem : | Neen |
| Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : | 0 |
| Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : | 37 |
| Klimaatklasse : | SN-T |
| Type installatie : | Volledig integreerbaar |

Toebehoren geïntegreerd

2 x eievak

Optionele toebehoren

KSZ10020 :



4 242002 711270

Serie | 6, Integreerbare koelkast, 177.5 x 56 cm
KIR81AF30

De koelkast met VitaFresh Plus-box en TouchControl: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.

Technische informatie

- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Klimaatklasse: SN-T

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A++ op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D : 116 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 319 l

Uitrusting

- Powerventilation met AirFreshfilter
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar


Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling dankzij ventilator
- Schakelaar voor superkoelen: Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, 2 EasyAccess shelves
- VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte
- Speciale flessenhouder, verchromd
- 2 EasyAccess shelves - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag
- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.
1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.
- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.
1 MultiBox-lade op uitschuifrails: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.
- 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting


Toebehoren

- Accessoires: 2 x eiervak


Serie | 6, Integreerbare koelkast, 177.5 x 56 cm
KIR81AF30

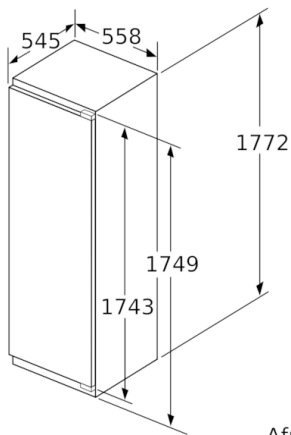

Afmeting in mm

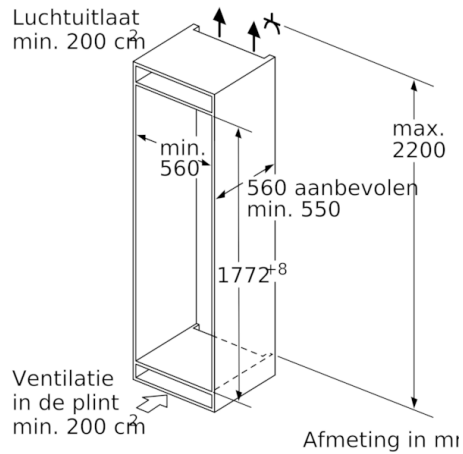

Afmeting in mm

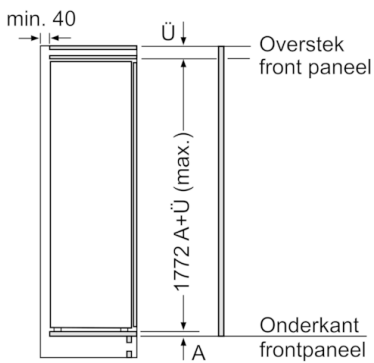

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

| T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm: | ongedempt scharnier, deur in kg: | gedempte scharnier, deur in kg: |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |

Afmeting in mm
 Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.