

**Serie 6, Integreerbare koelkast,
177.2 x 55.8 cm, SoftClose
vlakscharnier
KIR81EDD0**



**De ruime inbouwkoelkast met VitaFresh
XXL <0°C> systeem, uiterst stabiele
deurrekken, alarmfunctie en SoftClose
deur voor optimale bewaring.**

- **Ledverlichting:** voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.
- **SuperCooling:** zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.
- **MultiBox XXL:** extra ruime vershoudlade voor volumerijke groenten en fruit.
- **VitaFresh XXL:** de extra ruime, temperatuurgecontroleerde vershoudlade voor groenten en fruit.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** houdt al je levensmiddelen langer vers in extra ruime klimaatgeregelde vershoudladen.

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	91 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	0 l
Inhoud koelgedeelte:	310 l
Geluidsniveau:	34 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroklasse:	B
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	1772 mm
Breedte:	558 mm
Diepte toestel:	548 mm
Inbouwafmetingen:	1775x560x550 mm
Nettogewicht:	57.0 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Deurscharnier:	Rechts verwisselbaar
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Ja
Scharnieren omkeerbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	4
Flessenrek:	Ja
EAN-code:	4242005387762
Merk:	Bosch
Productnaam:	KIR81EDD0
Productcategorie:	Koelkast
No-frost systeem:	Niet beschikbaar
Type installatie:	Volledig integreerbaar
Meegeleverde toebehoren:	1 x boterdoos



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

**Serie 6, Integreerbare koelkast,
177.2 x 55.8 cm, SoftClose
vlakscharnier
KIR81EDD0**

**De ruime inbouwkoelkast met VitaFresh
XXL <0°C> systeem, uiterst stabiele
deurrekken, alarmfunctie en SoftClose
deur voor optimale bewaring.**

Algemene informatie

- KIR81EDD0
- Integreerbare koelkast
- Vlakscharniertechniek, SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 91 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 310 liter
- Geluidsniveau: 34 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Speciale flessenhouders, verchroomd
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk
- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit.
- 1 VitaFresh <0°C> box - vis en vlees blijven langer vers

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm



Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- Versterkingsset voor zware deuren
- Boterdoos

Serie 6, Integreerbare koelkast, 177.2 x 55.8 cm, SoftClose vlakscharnier KIR81EDD0

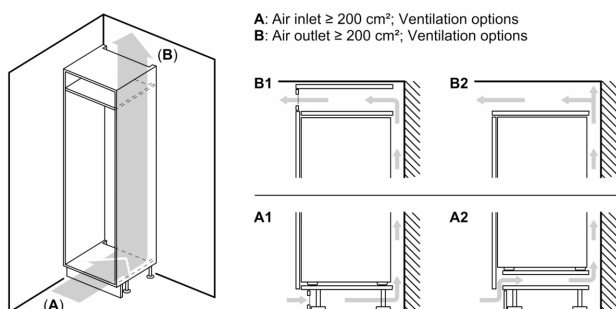

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Afmeting in mm

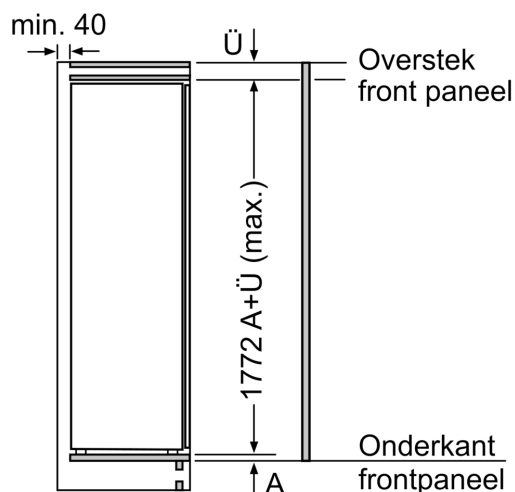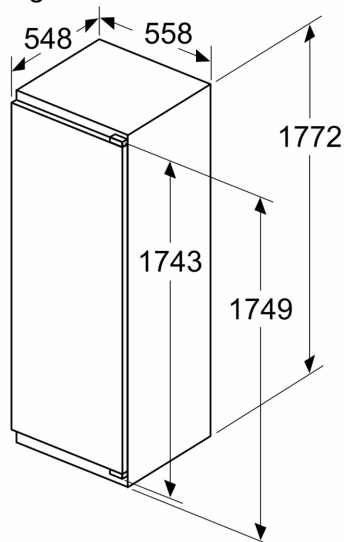

Afmeting in mm

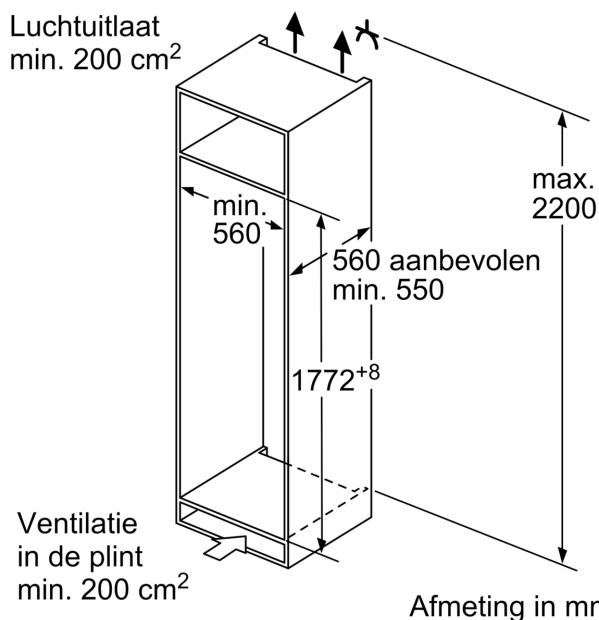

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.