

**Serie 6, Integreerbare koelkast,
177.2 x 55.8 cm, SoftClose
vlakscharnier
KIR81SDD0**



**De ruime inbouwkoelkast met VitaFresh
XXL <0°C> systeem, zeer stabiele
deurvakken, alarmfunctie en soft close
deur voor optimaal bewaren.**

- **VitaFresh XXL <0°C>:** houdt al je levensmiddelen langer vers in extra ruime klimaatgeregelde vershoudladen.
- **Ledverlichting,** voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.
- **SuperCooling** zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.
- **Flex Shelf:** de flexibele, uitklapbare glazen legger.
- **Leggers van veiligheidsglas:** extra sterke, stabiele plateaus van veiligheidsglas voor het veilig bewaren van al je etenswaren.

Energieklasse: D
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik: 91 kWh/annum
 Inhoud vriesgedeelte: 0 l
 Inhoud koelgedeelte: 310 l
 Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveauroe: B
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte toestel: 548 mm
 Inbouwafmetingen: 1775 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 57.0 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Ja
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 4
 Plateaux voor flessen: Ja
 EAN-code: 4242005387779
 Merk: Bosch
 Productnaam: KIR81SDD0
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Niet beschikbaar
 Type installatie: Volledig integreerbaar

KSZGGM00 :



**Serie 6, Integreerbare koelkast,
177.2 x 55.8 cm, SoftClose
vlakscharnier
KIR81SDD0**

**De ruime inbouwkoelkast met VitaFresh
XXL <0°C> systeem, zeer stabiele
deurvakken, alarmfunctie en soft close
deur voor optimaal bewaren.**

Algemene informatie

- KIR81SDD0
- Integreerbare koelkast
- Vlakscharniertechniek, SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): D
- Energieverbruik per jaar: 91 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 310 liter
- Geluidsniveau: 34 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk
- 1 MultiBox: transparante lade met gegolfde bodem, ideaal voor het bewaren van groente en fruit. 1 VitaFresh <0°C> box - vis en vlees blijven langer vers

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 55.8 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm



Technische informatie

- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- Verstevigingsset voor zware deuren

**Serie 6, Integreerbare koelkast,
177.2 x 55.8 cm, SoftClose
vlakscharnier
KIR81SDD0**

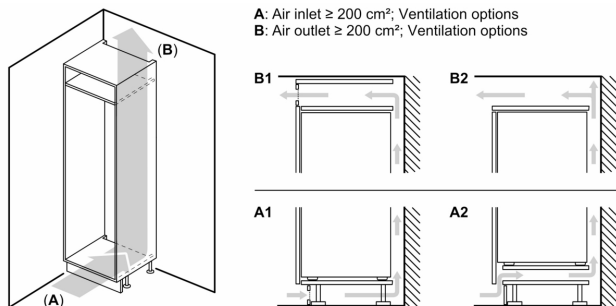

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm



B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Afmeting in mm

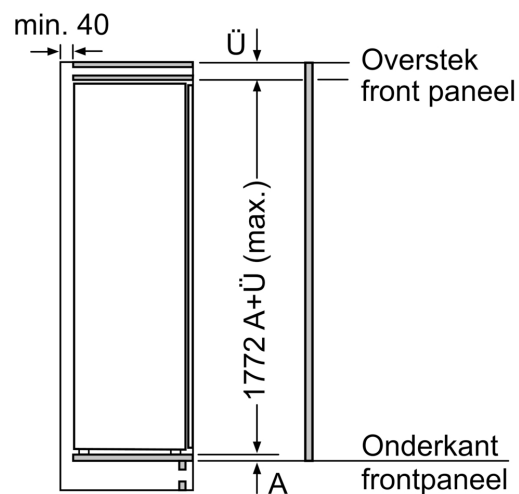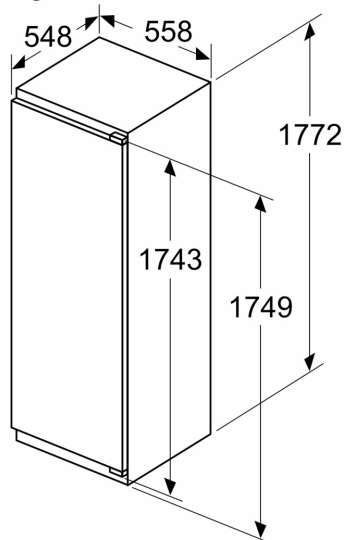


Afmeting in mm

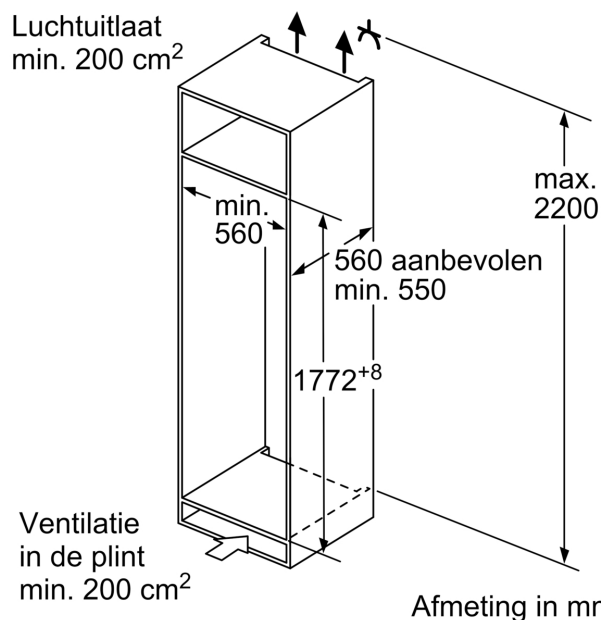

Afmeting in mm

Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.