

**Serie 6, Integreerbare koelkast,
177.2 x 55.8 cm, SoftClose
vlakscharnier
KIR81SOE0**



Inbouwkoelkast met VitaFresh en Open Assist: dankzij optimale bewaarcondities blijft uw voedsel langer vers en rijk aan vitaminen.

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Open Assist:** open je inbouwkoelkast met een duwtje.
- **EasyAccess Shelf:** de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.
- **Bewaar zonder problemen grote artikelen dankzij de legger met een schuifbaar deel.**
- **SuperCooling** zorgt voor een langere bewaring, door het snel afkoelen van voeding.

Energieklasse: E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik: 115 kWh/annum
 Inhoud vriesgedeelte: 0 l
 Inhoud koelgedeelte: 319 l
 Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveauroe: C
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte toestel: 545 mm
 Inbouwafmetingen: 1775 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 64.9 kg
 Aansluitvermogen: 90 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Ja
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 6
 Plateaux voor flessen: Ja
 EAN-code: 4242005316069
 Merk: Bosch
 Productnaam: KIR81SOE0
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Niet beschikbaar
 Type installatie: Volledig integreerbaar

KSZ10020 Flessenrek
 KSZGGM00 :



**Serie 6, Integreerbare koelkast,
177.2 x 55.8 cm, SoftClose
vlakscharnier
KIR81SOE0**

Inbouwkoelkast met VitaFresh en Open Assist: dankzij optimale bewaarcondities blijft uw voedsel langer vers en rijk aan vitaminen.

Algemene informatie

- KIR81SOE0
- Vlakscharniertechniek, SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Open Assist

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 115 kWu per jaar
- Inhoud koelruimte: 319 liter
- Geluidsniveau: 37 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Alarmtoon bij open deur
- LED-verlichting met SoftStart

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, 2 EasyAccess shelves
- 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- 2 gro(o)t(e) deurvak(ken)

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh Plus-lade op uitschuifrails met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm



Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Lengte van spanningskabel: 230 cm

Toebehoren

- Accessoires: 1 x A**0031
- Flessenkam

**Serie 6, Integreerbare koelkast,
177.2 x 55.8 cm, SoftClose
vlakscharnier
KIR81SOE0**

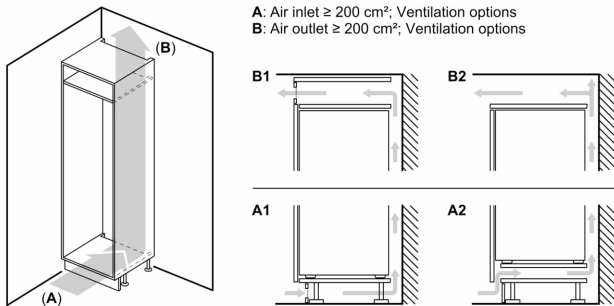

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg


C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

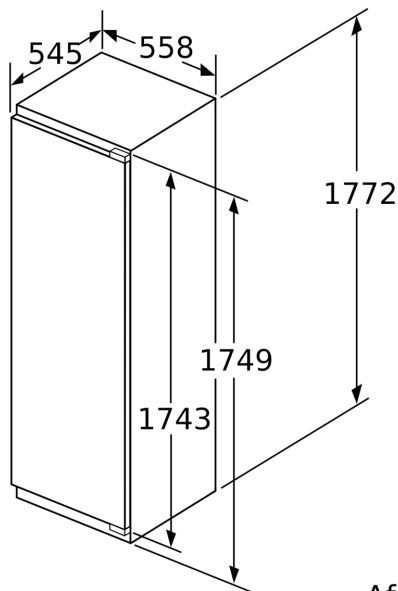

Afmeting in mm

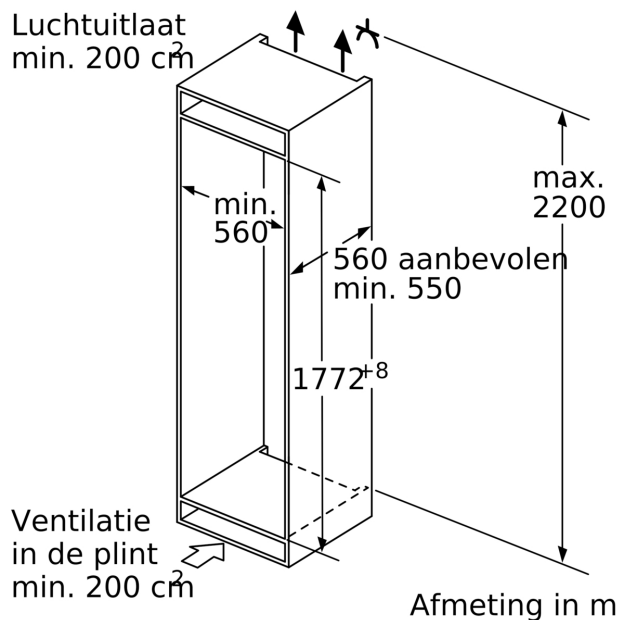


Afmeting in mm

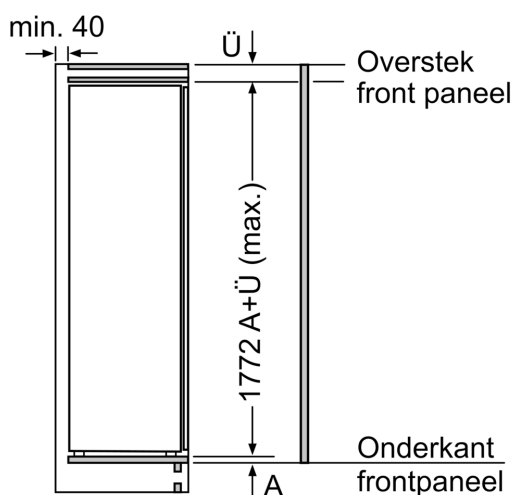

Afmeting in mm


Maximaal toegestaan gewicht van de meubelfronten



Gemonteerde meubeldeuren, die het toegestane gewicht overschrijden, kunnen tot beschadigingen en functiebeperkingen van het scharnier leiden.

T: Apparaatdeur-hoogte inclusief scharnieren in mm:	ongedempt scharnier, deur in kg:	gedempt scharnier, deur in kg:
1500-1750	22	22

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.