

**Serie 6, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,
SoftClose vlakscharnier
KIS86SDE0**



**De koel-vriescombinatie met VitaFresh
Plus-box: houdt uw groente en fruit tot
wel 2 keer langer vers.**

- **VitaFresh:** groente en fruit blijft langer vers in een klimaatgeregelde lade.
- **Ledverlichting,** voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.
- **VarioZone:** meer flexibiliteit en ruimte dankzij uitneembare glazen plateaus in het vriesgedeelte.
- **Big Box-lade:** voor het stapelen van vershouddozen of het opbergen van grote diepvriesproducten.
- **EasyAccess Shelf:** de uitschuifbare glasplaten bieden betere toegang tot de volledige inhoud van je koelkast.

Energieklasse: E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik: 219 kWh/annum
 Inhoud vriesgedeelte: 74 l
 Inhoud koelgedeelte: 192 l
 Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1pW
 Geluidsniveauklasse: C
 Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Meubeldeur opties: Niet mogelijk
 Hoogte: 1772 mm
 Breedte: 558 mm
 Diepte toestel: 545 mm
 Inbouwafmetingen: 1775 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 64.6 kg
 EAN-code: 4242005188567
 Aansluitvermogen: 90 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Lengte elektriciteitsnoer: 230.0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
 Ventilator vriesgedeelte: Neen
 Scharnieren omkeerbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte: 4
 Plateaux voor flessen: Ja
 No-frost systeem: Niet beschikbaar
 Type installatie: Volledig integreerbaar

KSZGGM00 :
 KSZ10020 Flessenrek



**Serie 6, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,
SoftClose vlakscharnier
KIS86SDE0**

**De koel-vriescombinatie met VitaFresh
Plus-box: houdt uw groente en fruit tot
wel 2 keer langer vers.**

- Klimaatklasse: SN-ST
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren

- Accessoires: 1 x Ijsblokjesbakje

Installatie

Algemene informatie

- KIS86SDE0
- Vlakscharniertechniek, SoftClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 219 kWu per jaar
- Totale inhoud: 266 l
- Inhoud koelruimte: 192 liter
- Inhoud vriesruimte: 74 liter
- Geluidsniveau: 36 dB (klasse C)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling exact afleesbaar
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Vakantie-modus
- Alarmtoon bij open deur
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename
- DimLight: langzaam oplichtend LED-licht

Koelgedeelte

- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan VarioShelf, EasyAccess shelf
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- Speciale flessenhouder, verchroomd

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.

Diepvriesgedeelte

- LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- Invriescapaciteit: 7 kg in 24 uur
- Super Freezing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 h
- VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox



Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

**Serie 6, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 55.8 cm,
SoftClose vlakscharnier
KIS86SDE0**

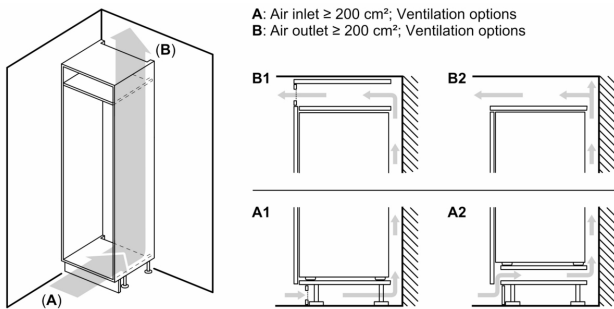

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

Δ Gewicht


A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg


D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

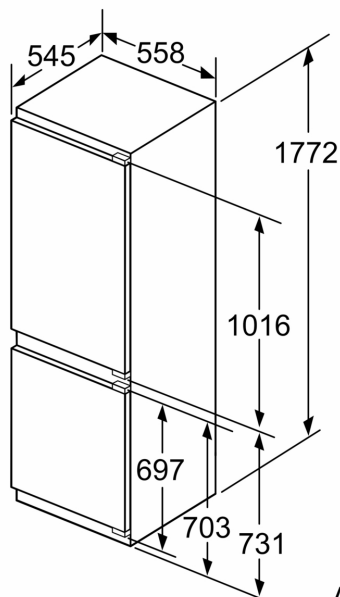


Afmeting in mm

Luchttuitlaat
min. 200 cm²

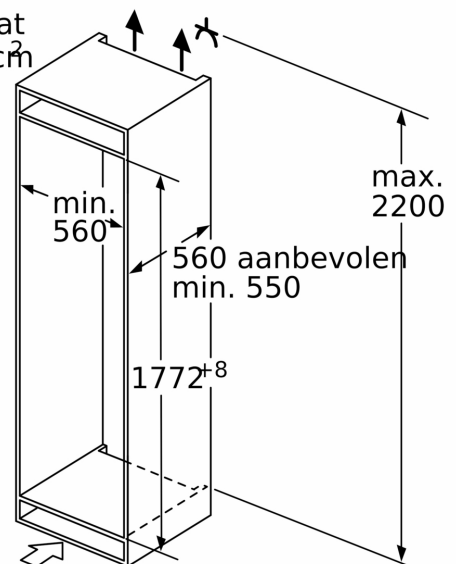

Ventilatie
in de plint
min. 200 cm²


Afmeting in m

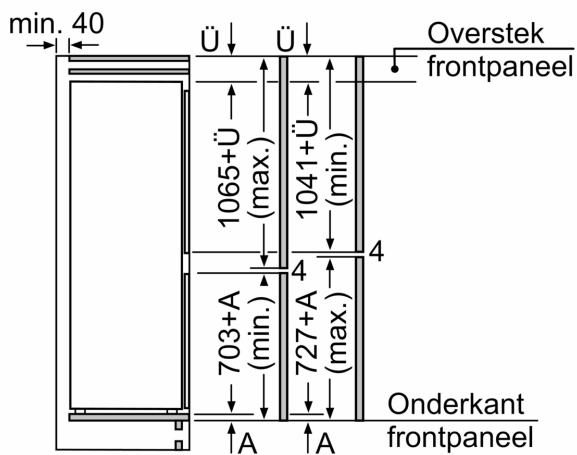

De aangegeven meubeldeurmatten
geldens voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes
moeten worden aangehouden, om een
botsingsvrije opening van de apparaatdeuren
te waarborgen en beschadiging aan
keukenmeubels te vermijden.