

**Serie 4, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 54.1 cm,
Vlakscharnier
KIV86SFE0**



Optionele toebehoren

KSZB6R00 Flessenrooster
KSZGGM00 :

**De ruime inbouw koel-/vriescombinatie
met VitaFresh XXL om groente en fruit
langer vers te houden.**

- **Audiovisueel alarm in geval van storing of geopende deur.**
- **EcoAirflow:** optimale luchtcirculatie en een constante temperatuur in de koeling.
- **Leggers van veiligheidsglas:** extra sterke, stabiele plateaus van veiligheidsglas voor het veilig bewaren van al je etenswaren.
- **Ledverlichting, voor een helder en gelijkmatig overzicht in de koelkast.**
- **Energiezuinig en minder vaak ontdooien.**

Technische gegevens

Energieklasse ¹ :	E
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik ² :	 229 kWh/annum
Inhoud vriesgedeelte:	 84 l
Inhoud koelgedeelte:	 183 l
Geluidsniveau:	 35 dB(A) re 1pW
Geluidsniveaукlasse:	 B
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubelkeur opties:	 Niet mogelijk
Hoogte:	 1772 mm
Breedte:	 541 mm
Diepte toestel:	 548 mm
Nettogewicht:	 54.0 kg
EAN-code:	 4242005241941
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Deurscharnier:	 Rechts verwisselbaar
Spanning:	 220-240 V
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 230.0 cm
Aantal compressoren:	 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	 1
Ventilator vriesgedeelte:	 Neen
Scharnieren omkeerbaar:	 Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte:	 3
Plateaux voor flessen:	 Ja
No-frost systeem:	 Niet beschikbaar
Type installatie:	 Volledig integreerbaar



¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Gebaseerd op de resultaten van de standaard 24-uurs test. Het daadwerkelijke verbruik is afhankelijk van het gebruik en de positie van het toestel.

**Serie 4, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 54.1 cm,
Vlakscharnier
KIV86SFE0**

**De ruime inbouw koel-/vriescombinatie
met VitaFresh XXL om groente en fruit
langer vers te houden.**

Algemene informatie

- KIV86SFE0
- Vlakscharniertechniek, zonder SoftClose

Vermogen / Verbruik

- Energie-efficiëntieklasse (op een schaal van A tot G): E
- Energieverbruik per jaar: 229 kWh per jaar
- Totale inhoud: 267 l
- Inhoud koelruimte: 183 liter
- Inhoud vriesruimte: 84 liter
- Geluidsniveau: 35 dB (klasse B)

Uitrusting

- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- Alarmtoon bij open deur
- LED-verlichting

Koelgedeelte

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- 1 gro(o)t(e) deurvak(ken)
- Speciale flessenhouder, verchroomd

Versheidssysteem-techniek

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk

Diepvriesgedeelte

- Invriescapaciteit: 4.2 kg in 24 uur
- Super Freezing
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 h
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

Afmetingen

- Afmetingen toestel (hxbxd): 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Technische informatie



- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren



- ijsblokjesbakje

**Serie 4, Integreerbare
koel-vriescombinatie met
bottom-freezer, 177.2 x 54.1 cm,
Vlakscharnier
KIV86SFE0**

Afmeting in mm

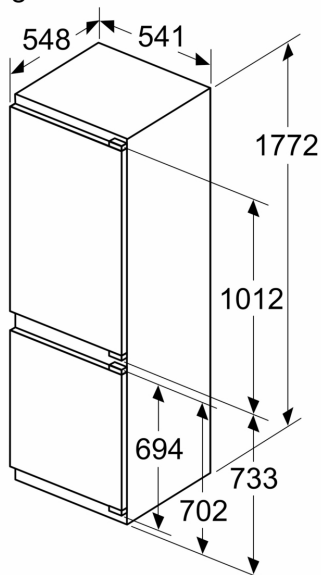

A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options

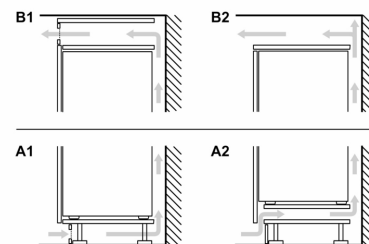

Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A Gewicht

A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm


B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg

C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Afmeting in mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (aanbevolen)


B: Stopcontact

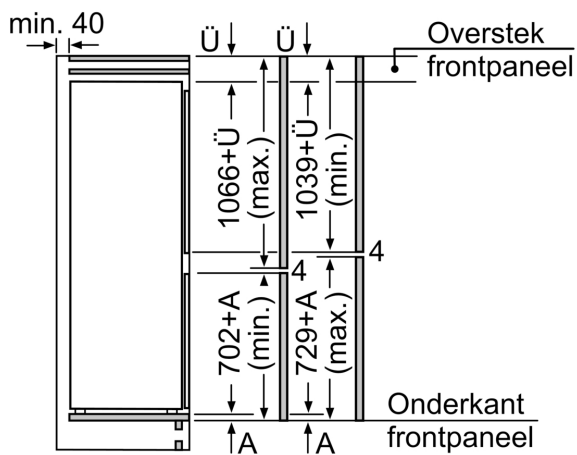

De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.